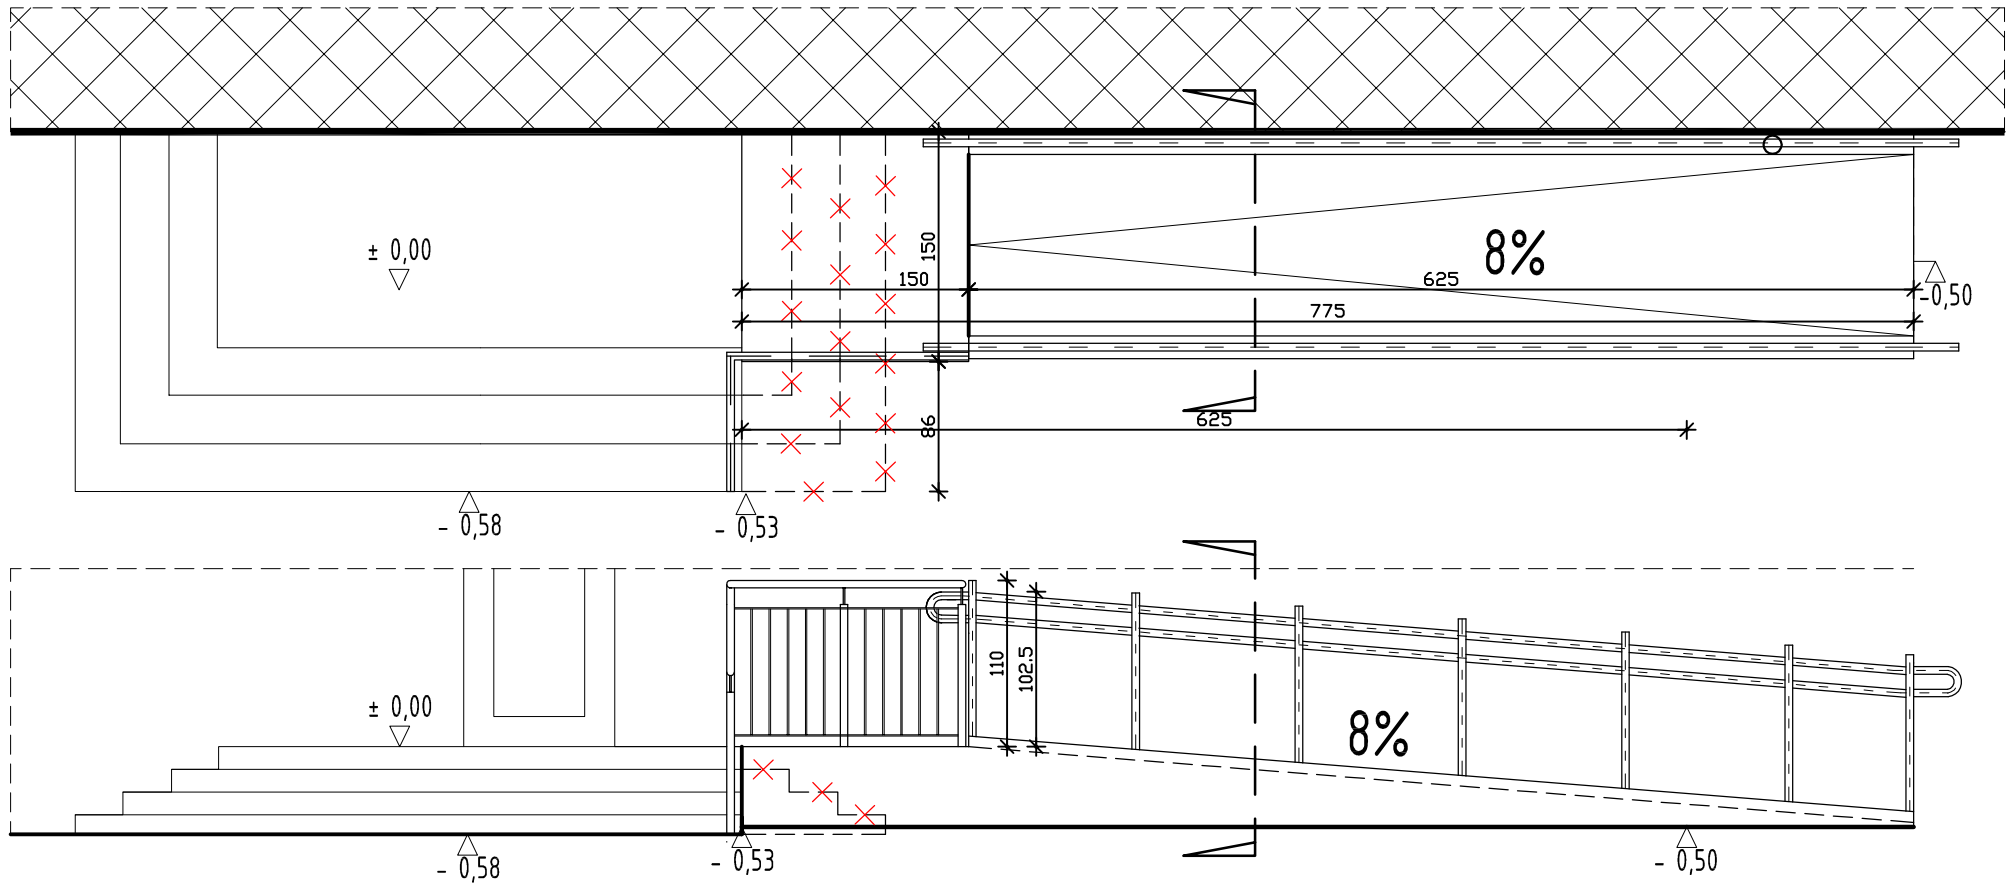

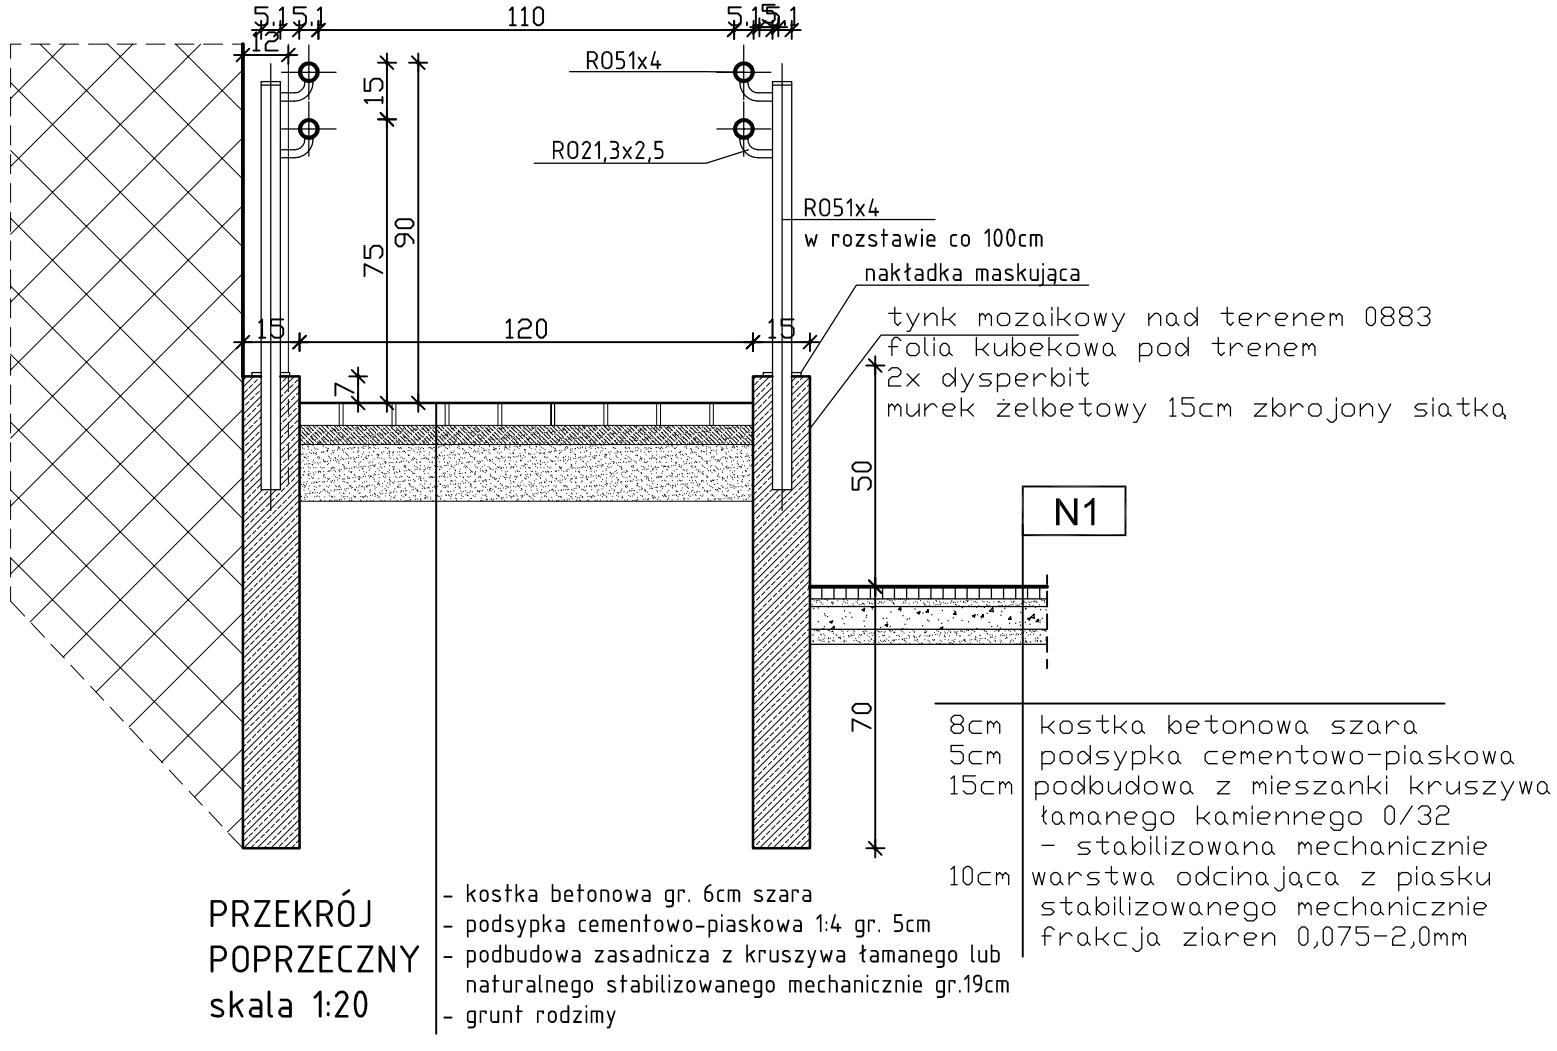

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
skala 1:20

- kostka betonowa gr. 6cm szara
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.19cm
- grunt rodzimy

WYKONANIE NAWIERZCHNI:
- Przed ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej należy usunąć warstwę humusu i wykonać koryto wyprofilowane z odpowiednimi spadkami.
- Kostkę betonową należy układać na podsypce tak, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2-3mm.
- Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem.
- Ułożoną nawierzchnię należy ubić mechanicznie.

U W A G I:
- wymiary sprawdzić w naturze
- poręcze z profili stalowych kwasoodpornych
- elementy poręczy spawane
-kostka betonowa prostokątna polbruk 10x20cm gr 6 cm w kolorze szarym
- obrzeze chodniowe polbruk 100x8x30cm grafitowe

Poręcze pochylni należy wykonac ze stali nierdzewnej

-istniejące obiekty

DETAL POCHYLNI
skala 1:50, 1:10

jednostka projektowa	*GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA*		
obiekt	PROJEKT MODERNIZACJI KOMPLEKSU SZKOLNEGO W SZULBORZU WIELKIM		PB
		data	15.12.2021
adres	dz. nr 360/2, obręb Szulborze Wielkie miasto Szulborze Wielkie	skala	1:50, 1:20
nazwa rysunku	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych	nr rys.	Z/4
ZESPÓŁ AUTORSKI			
branża	imię i nazwisko		podpis
autor projektu	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	Bł. 27/01	
		STR.	