



PRZESKÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ JEZDNI,
OBRZEŻE I NAWIERZCHNIĘ CHODNIKA
skała 1:10

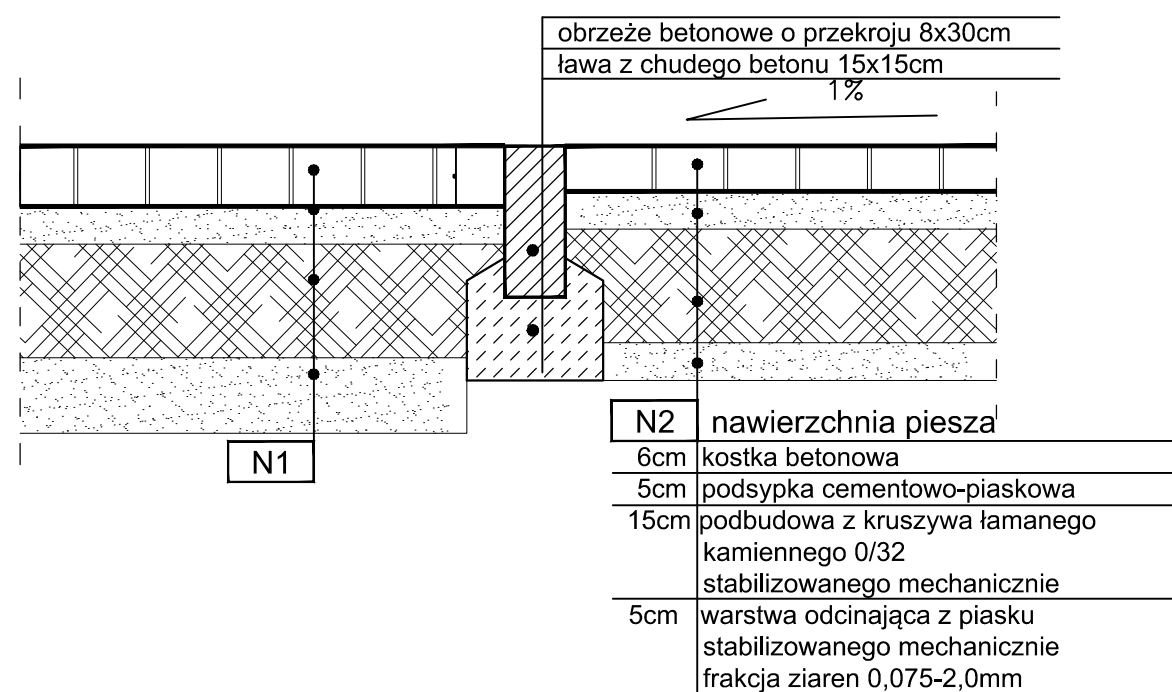

detal nawierzchni
kostki betonowej
skała 1:25

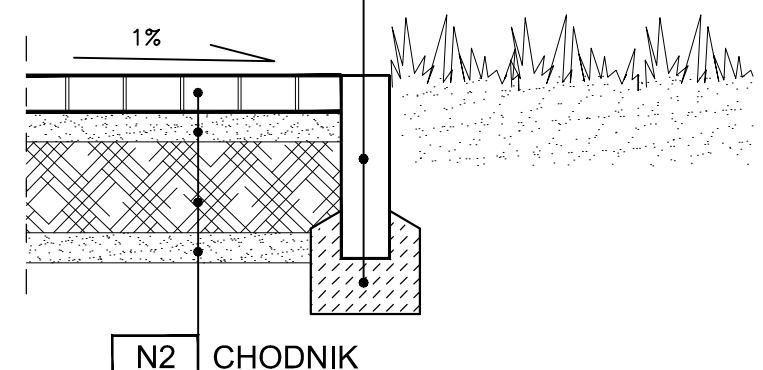


U W A G I:

- wymiary sprawdzić w naturze
- kostka betonowa prostokątna polbruk 10x20cm gr 6 cm w kolorach: wg doboru inwestora
- obrzeze chodniowe polbruk 100x6x20cm
- kostka betonowa prostokątna polbruk 10x20cm gr 8 cm w kolorze: wg doboru inwestora
- krawężnik betonowy uliczny, ścięty, 100x15x30cm

UWAGI DO WYKONANIA NAWIERZCHNI:

- Kostkę betonową należy układać na podsypce tak, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2-3mm.
- Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem.
- Ułożoną nawierzchnię należy ubić mechanicznie.
- Krawędzie chodników przy styku z gruntem wykończyć obrzeżami.
- Chodniki i ciągi jezdne oddzielić krawężnikami.

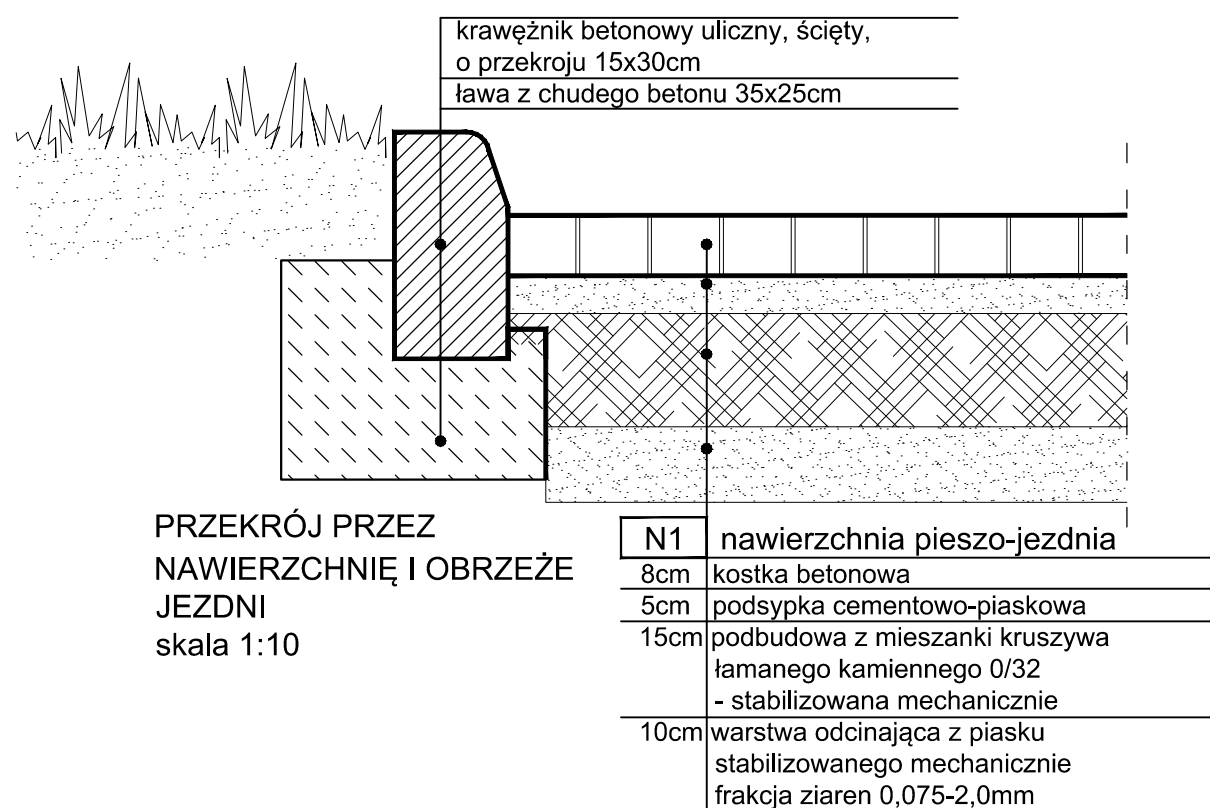

PRZESKÓJ PRZEZ
NAWIERZCHNIĘ I OBRZEŻE
JEZDNI
skała 1:10

NR RYS. Z/2	TEMAT: PROJEKT MODERNIZACJI KOMPLEKSU SZKOLNEGO W SZULBORZU WIELKIM
DATA: 17 grudzień 2021r.	ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA, 07-324 SZULBORZE WIELKIE INWESTOR: Urząd Gminy Ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie
SKALA: 1:50, 1:20	NAZWA RYSUNKU: DETALE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	NR UPRAWNIENI: B/27/01
	NR STR.