


DROGA – JEZDNIA
ul. Lipowa

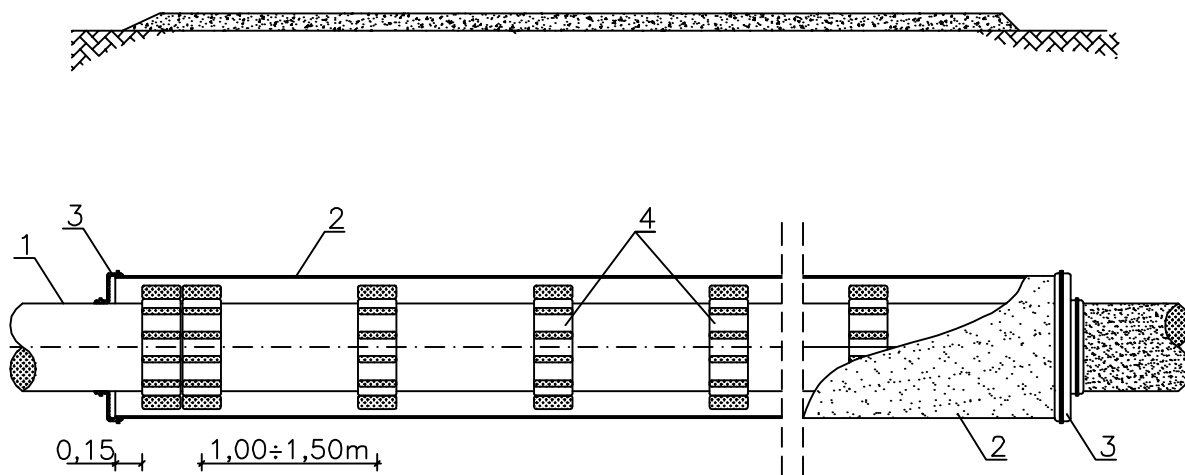

- 1–RURA PRZEWODOWA PCV–U
2–RURA OSŁONOWA–STALOWA
3–MANSZETA UNIWERSALNA FIRMY "INTEGRA"–GLIWICE
4–PŁOZY DYSTANSOWE FIRMY "INTEGRA"–GLIWICE
– ODSTĘP MIĘDZY PŁOZAMI 1,00÷1,50 m

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

DLA RURY KANALIZACYJNEJ PVC–U Ø 200

Lp.	Nazwa materiału	j. m.	Ilość
1.	Rura stalowa cz. Ø355,6x8,0 mm z izol. bit. Z01	mb	11,0
2.	Manszeta typ N 200x350 FIRMY "INTEGRA"–GLIWICE	szt.	2
3.	Płoza dystansowa typu 201–225 L–40mm 8 elementów/kpl.	kpl.	9
4.	Śruba do skręcenia płóz dystansowych	kpl.	16

PRO–EKO Projekt Sp. z o.o.

Sprawdził:	mgr inż. K. Wawrzyniak	INWESTOR: Gmina Kuślin	
Projektował:	mgr inż. I. Dąbrowska		
Opracował:	mgr inż. M. Kwiatkowski		
Opracował:	mgr inż. P. Dąbrowska		
Budowa oczyszczalni ścieków dla kompleksu oświatowego w Wąsowie gm. Kuślin		SKALA — —	NR RYSUNKU 8
Zabezpieczenie rurociągu PVC-U przejście pod drogą		DATA 06.2009r	