



Kostka betonowa gr. 80mm
warstwa wyrównawcza z piasku gr. 20mm
stabilizowanego cementem
podkład betonowy B10 gr. min 100mm
Kruszywo łamane 8-16mm gr. 200mm
Grunt rodzimy

Przekrój A-A

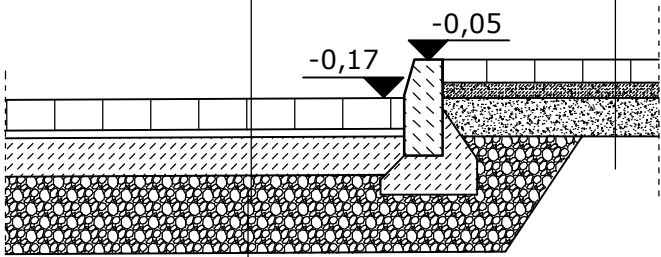

Kostka betonowa gr. 60mm
Zagęszczona cementowo-piaskowa 1:4 gr. min 40mm
Zagęszczona podsypka piaskowa gr. min 100mm
stabilizowana cementem


Przekrój B-B

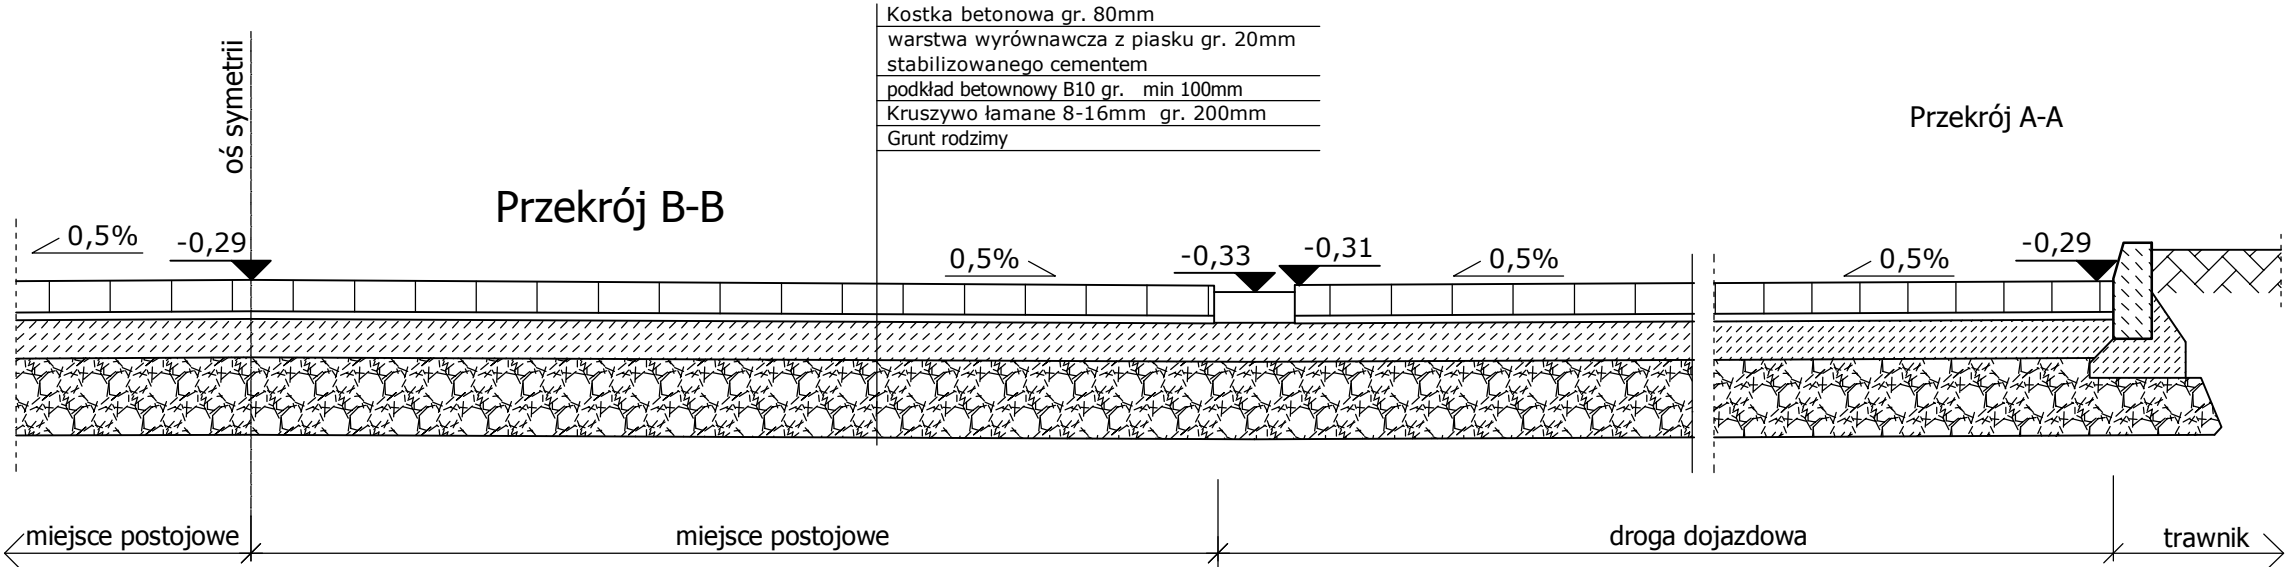

Kostka betonowa gr. 80mm
warstwa wyrównawcza z piasku gr. 20mm
stabilizowanego cementem
podkład betonowy B10 gr. min 100mm
Kruszywo łamane 8-16mm gr. 200mm
Grunt rodzimy

Przekrój A-A

Przekrój C-C

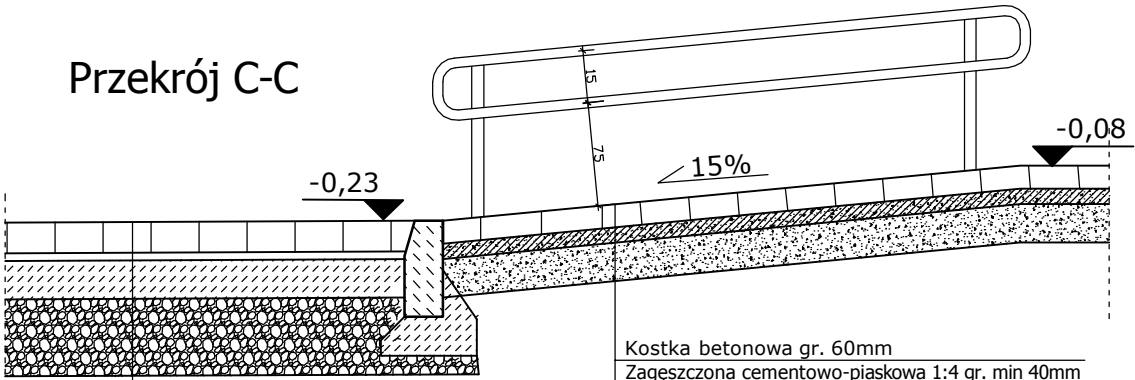

Kostka betonowa gr. 60mm
Zagęszczona cementowo-piaskowa 1:4 gr. min 40mm
Zagęszczona podsypka piaskowa gr. min 100mm
stabilizowana cementem

Kostka betonowa gr. 80mm
warstwa wyrównawcza z piasku gr. 20mm
stabilizowanego cementem
podkład betonowy B10 gr. min 100mm
Kruszywo łamane 8-16mm gr. 200mm
Grunt rodzimy

pampa dla osób niepełnosprawnych

istniejąca nawierzchnia
z kostki betonowej

Uwaga:
Spadki nawierzchni placu postojowego oraz rzędne
wysokościowe dostosować ostatecznie do poziomu
nawierzchni drogi oraz istniejących ciągów komunikacyjnych.

Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewskiego 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8, tel. 64 44-23-437 0-607-583-697			
Przedmiot opracowania	Zespół boisk sportowych wg programu "Orlik 2012", zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na zaplecze dla zespołu boisk sportowych "Orlik 2012", budowa placu postojowego dla samochodów osobowych		
Inwestor	Michorzewo 24b, 64-316 Kuślin, działki nr ewid. 179/1, 180/3		
Lokalizacja	Gminy Kuślin, 64-316 Kuślin, ul. Emilii Szczanieckiej 4		
Treść rysunku	Plac postojowy dla samochodów osobowych		
Branża	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	Podpis	Nr rysunku
Projektant	tech. bud. Czesław Maciejewski upr. nr 482 / 88 / PW		11
Asystent Projektanta	mgr inż. Łukasz Giżyński		Skala 1:200 1:20 Data 05.2011