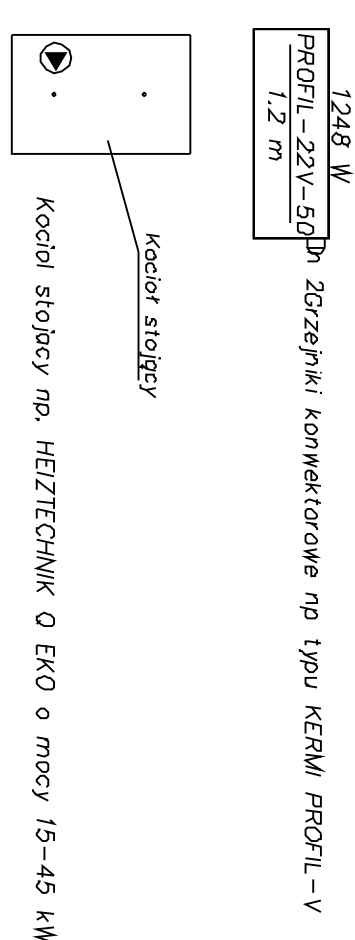


Rury KAN-therm ze stali węglowej, ocynkowane zewnętrznie STEEL,  
Trob = 110 OC, Pmax = 1,6 MPa. Połączenia zaprasowywane typu Press

— — — — —  
zosiłanie g.o.  
—————  
powrót c.o.

[illegible]