



elewacja południowo-zachodnia

tablica informacyjna  
sitodruk, szkło hartowane gr 6mm na kołkach ø10mm ze stali nierdzewnej z dystansem 2,0cm

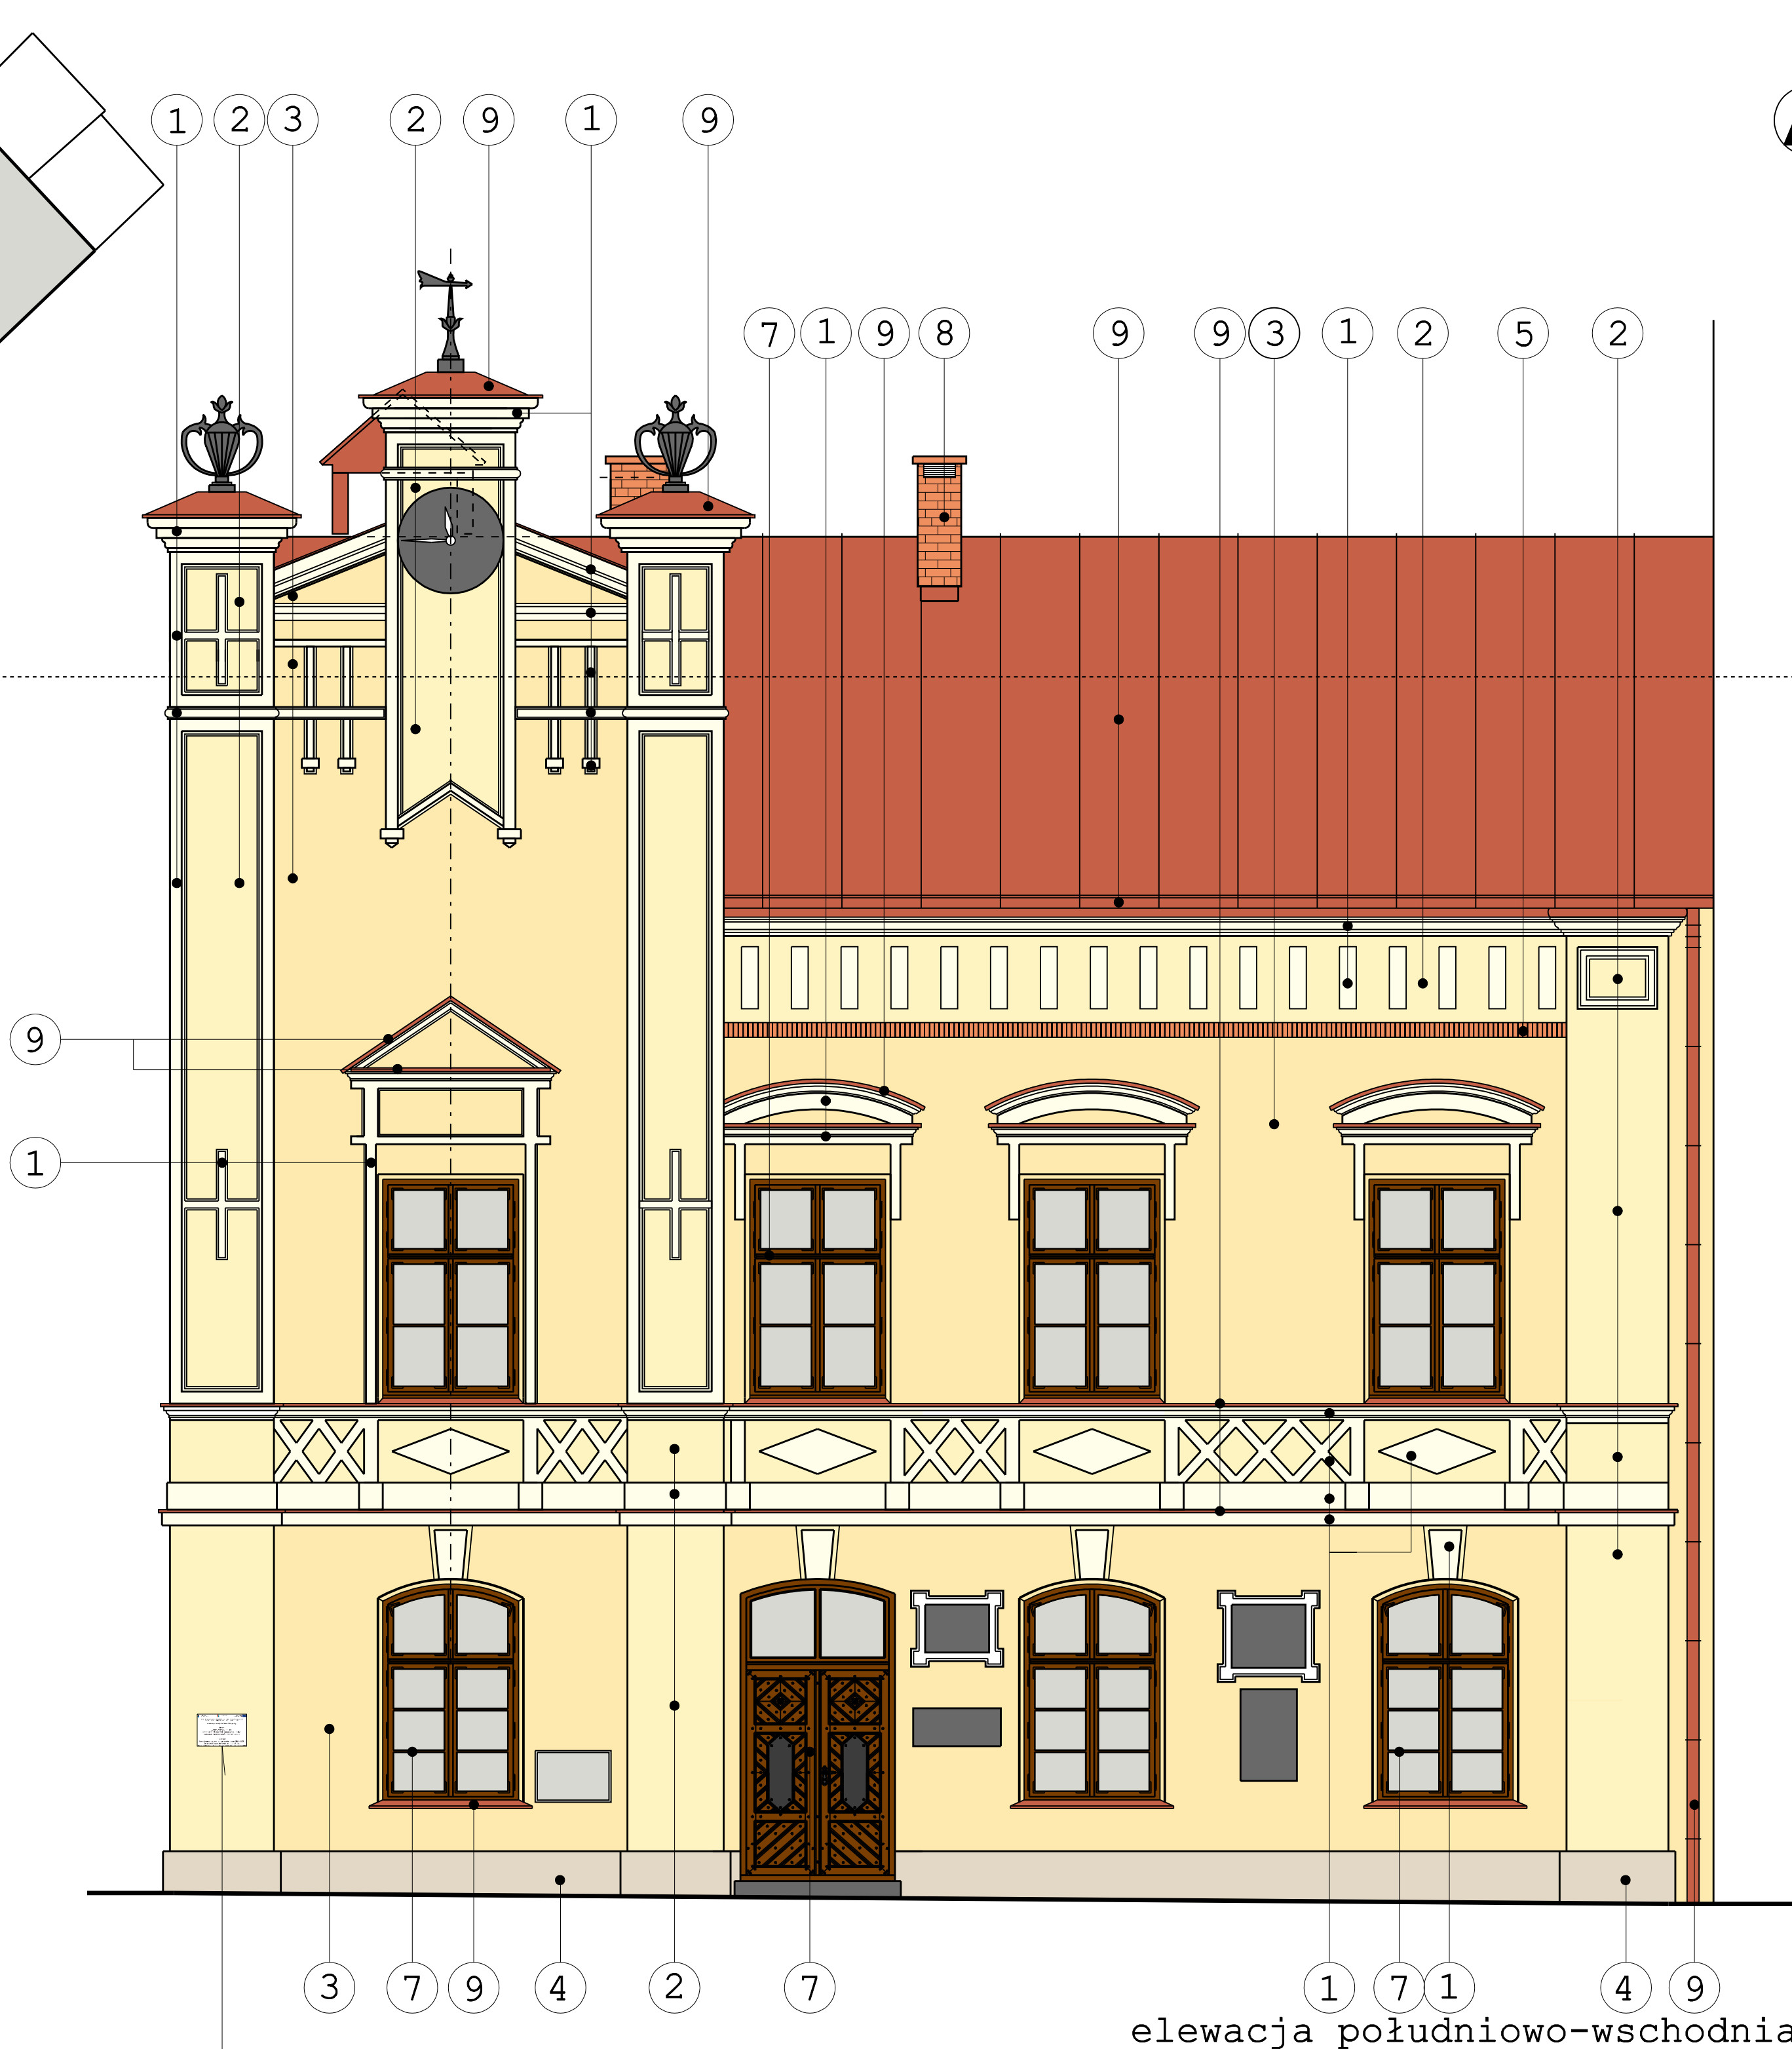

elewacja południowo-wschodnia

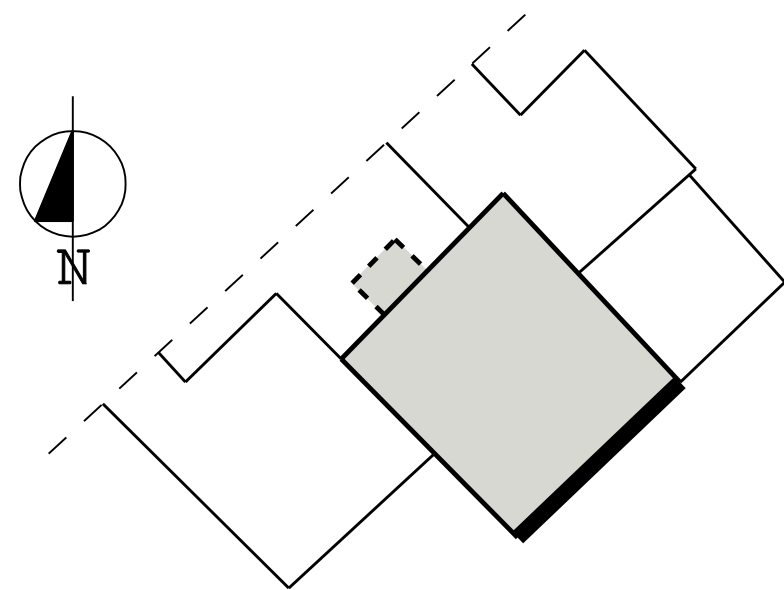

- 1 KREMOWY  
NCS S0505-Y  
farba silikonowa
- 2 JASNOŻÓŁTY  
NCS S0510-Y30R  
farba silikonowa
- 3 ŻÓŁTY  
NCS S0520-Y20R  
farba silikonowa
- 4 BEŻOWY  
NCS S2005-Y50R  
farba silikonowa
- 5 CEGLASTY  
NCS S2060-Y60R  
farba silikonowa
- 6 BIAŁY  
ślusarka okienna  
do pozostawienia
- 7 BRĄZ  
stolarka okienna i drzwiowa  
do wymiany i remontu
- 8 CEGŁA CERAMICZNA KLINKIEROWA  
kolor naturalny
- 9 CEGLASTOCZERWONY  
blacha stalowa ocynkowana  
powlekana

Uwaga: Przed wykonaniem powłok malarskich należy wykonać na budynku próby kolorystyczne min 1,0x1,0m i uzgodnić z Urzędem Ochrony Zabytków - Delegatura w Rzeszowie i projektantem.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania na terenie RP.

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY Spółka z o.o. NIP 819-10-19-628 Kontakt: BPH 0/RZESZÓW nr 64106000760000320001351539 35-210 RZESZÓW ul. CHŁOPKOWIEGO 3 Biuro <b>asa</b> tel/fax: 017-853-68-62, tel. 017-853-68-57 www.asa-architektura.pl, e-mail: biuro@asa-architektura.pl			
inwestor:	GMINA MIASTA LEŻAJSK LEŻAJSK, ul. Rynek 1		
obiekt:	RATUSZ remont dachu i elewacji ratusza		
faza:	projekt wykonawczy	upr:	podpis:
projektant:	arch. W.Folot	RA109/81	<i>[Signature]</i>
rysowała:	inż. M.Schwarz - Mikuta		
sprawdził:	arch. S.Holobuz	A100/84	<i>[Signature]</i>
temat	e.płd-zachodnia	skala:	rys.
rys.:	e.płd-wschodnia	1:50	6