


Leżajsk, dnia 10.04.2017 r.  
(miejscowość, data)

adnotacja organu o sprzeciwie

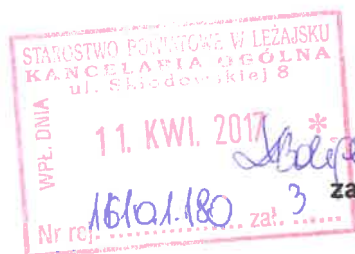

### ZGŁOSZENIE

zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych<sup>1</sup>  
nie wymagających pozwolenia na budowę

STAROSTA LEŻAJSKI

(nazwa organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia)

Inwestor:

GMINA MIASTO LEŻAJSK, UL. RYNEK 1

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres ew. telefon do kontaktu)

Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r poz. 290 ze zm.) -zgłaszam, że zamierzam przystąpić do budowy – wykonywania robót budowlanych<sup>1</sup> – polegających na:

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. B. Sandomierskiej w Leżajsku.

(podać nazwę obiektu lub ogólnie zakres robót budowlanych)

na działce budowlanej nr ewid. gruntu 4596/12, 4237/20, 5517/4, 5519/2, 5521/2, 5522/5, 5523/3, 5525/2, 5527/1, 4236/1, 4235/1 położonej w miejscowości Leżajsk ul. B. Sandomierskiej.

Termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2017.

Do zgłoszenia załączam:<sup>1</sup>

- 1) odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub
- ☒ 2) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (w przypadku zgłoszenia przyłączy do budynków lub instalacji zbiornikowych na gaz płynny o pojemności do 7m<sup>3</sup>, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych),
- 3) w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
- 4) oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- ☒ 5) pełnomocnictwo – jeżeli ustanowiono pełnomocnika.

Wniosek i załączniki w 2 egzemplarzach stanowią integralną część zgłoszenia.

(czytelny podpis inwestora lub pełnomocnika)

**UWAGA: Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do robót budowlanych.**

<sup>1</sup>Niepotrzebne skreślić

**Załącznik**  
do zgłoszenia z dnia 10.04.2017 r.

Zadanie polegać będzie na przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm, na podbudowie tłuczniowej gr. 15 cm przy ul. B. Sandomierskiej w Leżajsku. Należy ocenić, że realizacja zadania wpłynie korzystnie na otaczające środowisko. Roboty budowlane będą wykonywane w granicach pasa drogowego i nie spowodują zmiany granic.

**Stan istniejący:**

Teren objęty zgłoszeniem stanowi drogę wewnętrzną miejską – posiadającą w stanie obecnym nawierzchnię utwardzoną kruszywem łamanym o zmiennej szerokości i nieregularnych spadkach. Długość drogi przeznaczona do przebudowy wynosi ok. 81 m i szerokości 5,0 m na długości 53 m i szerokości 2,5 m na długości 28 m.

**Opis wykonania robót**

**Zakres rzeczowy:**

- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym.
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej
- ustawienie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem.


**Roboty remontowe budowlano - drogowe:**

1. Rozbiórka istniejących krawężników drogowych betonowych 15x30x100 cm.
2. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.
3. Ustawienie krawężników drogowych betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem.
4. Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
5. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych.

Zakres i usytuowanie wykonywanych robót przedstawia szkic sytuacyjny w skali 1:500, który jest **załącznikiem** do niniejszego zgłoszenia.

KIEROWNIK REFERATU  
Infrastruktury Miejskiej / Inwestycji

mgr inż. Leszek Gdula

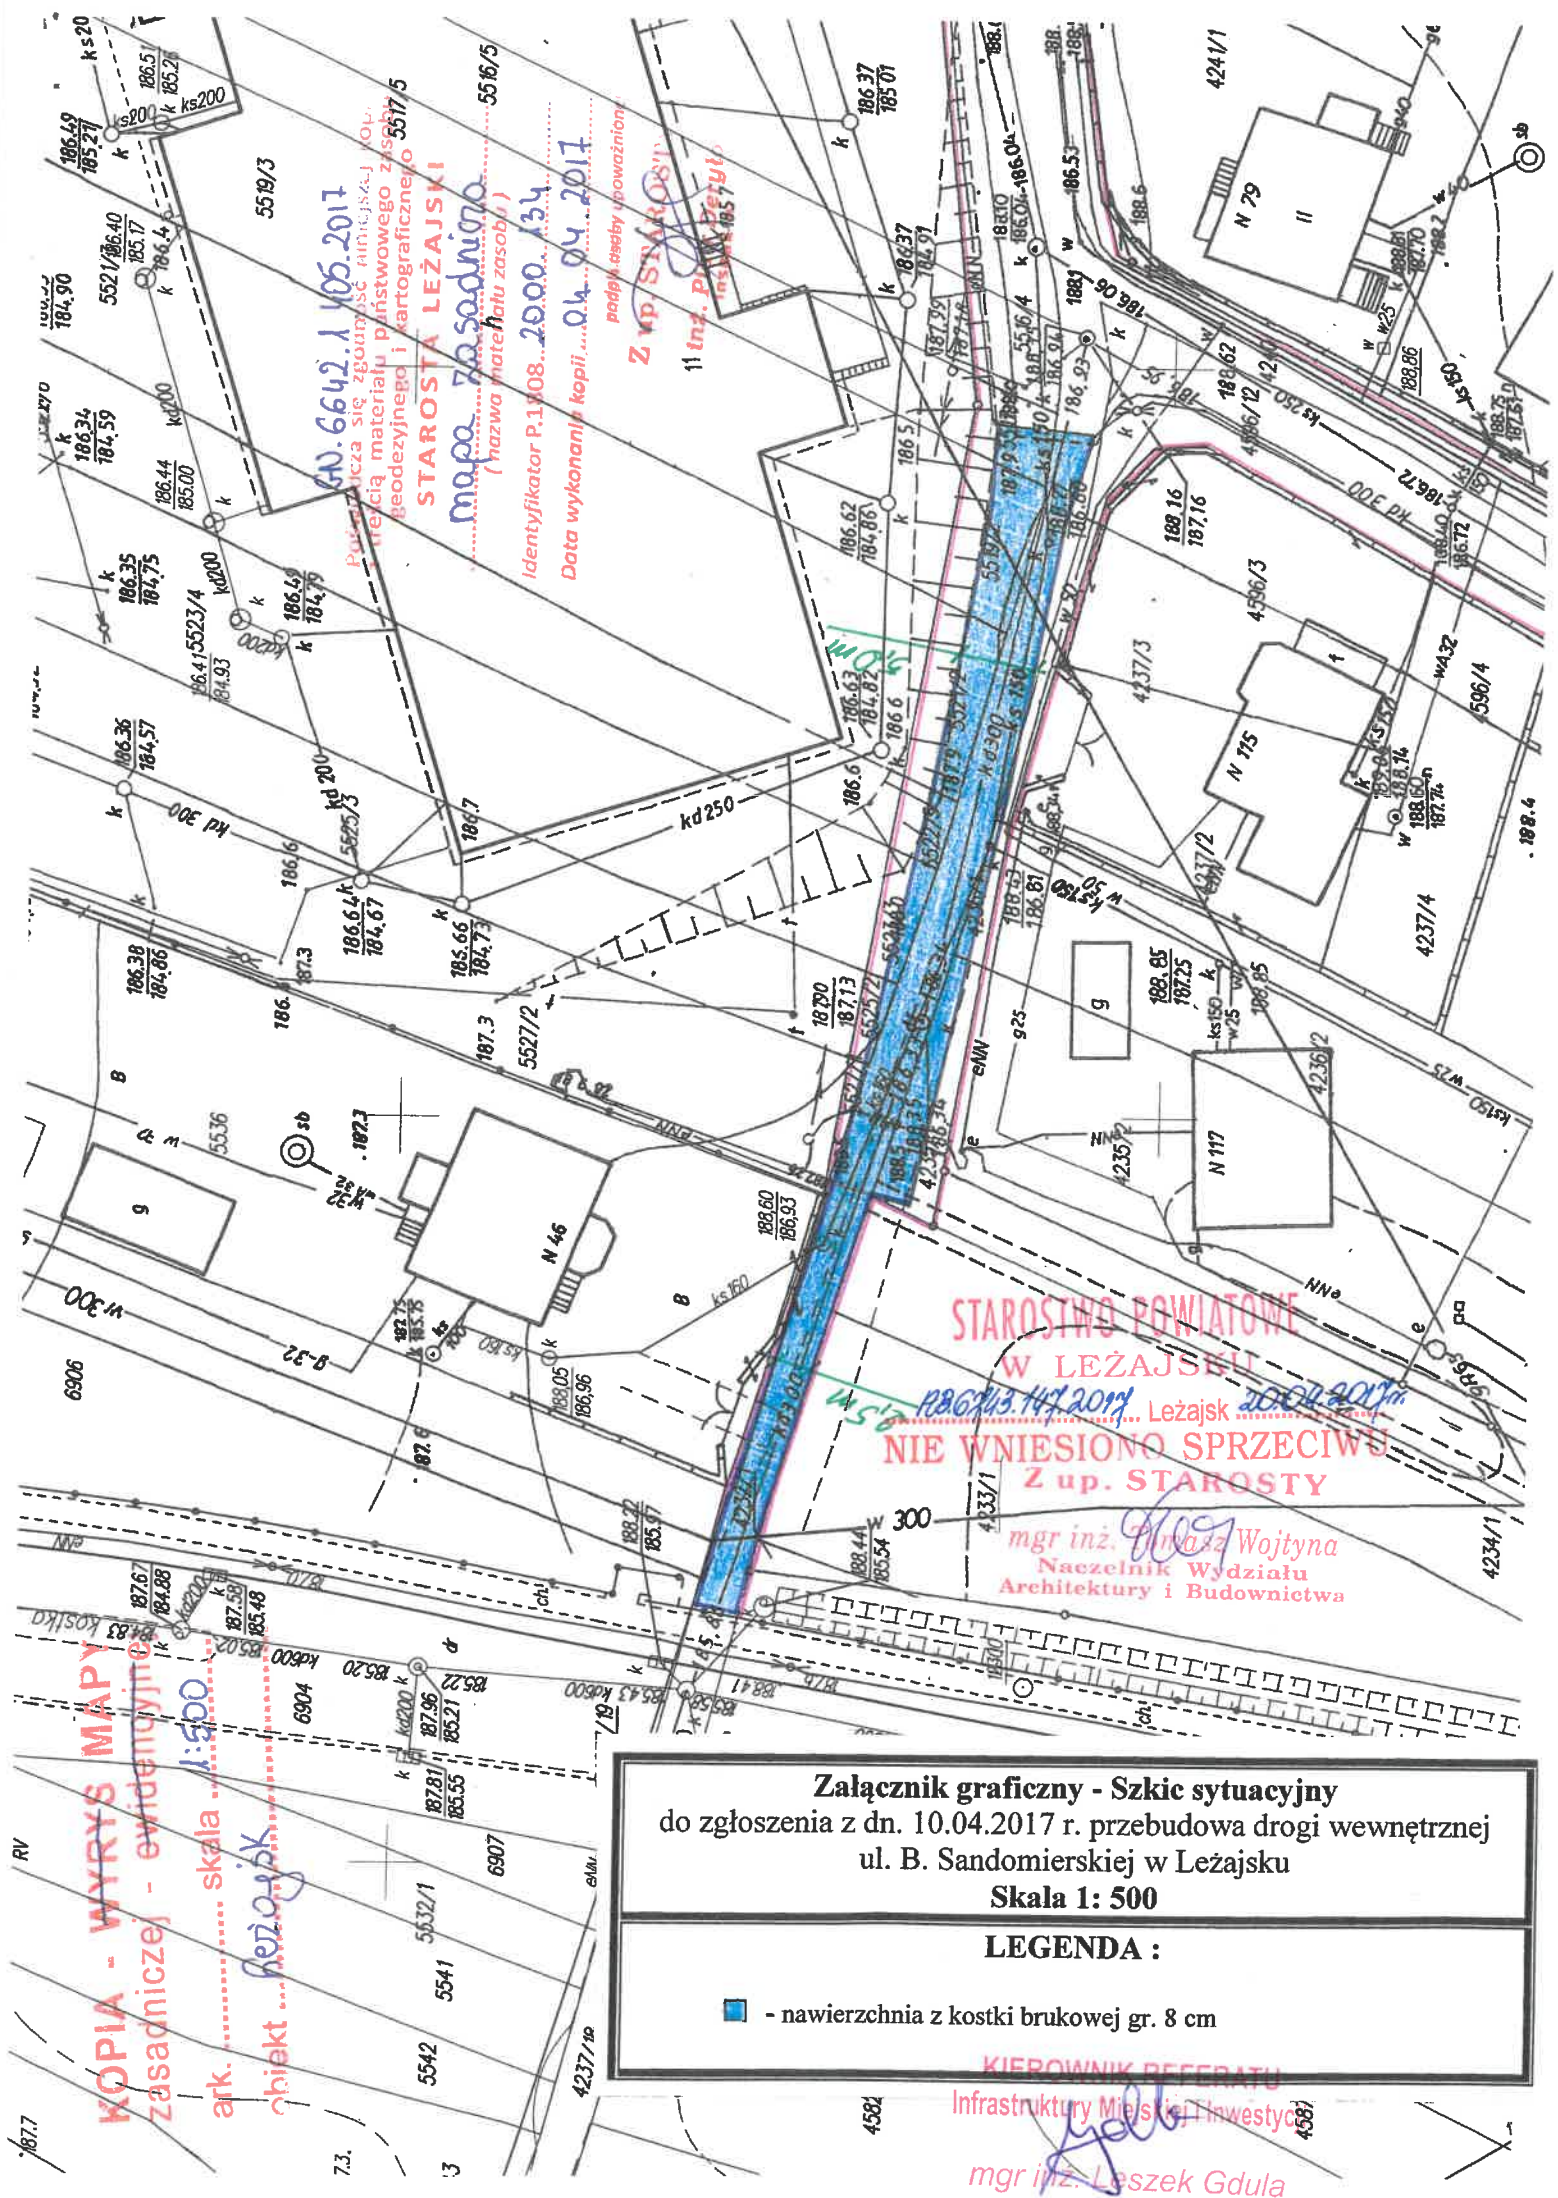

GN. 6642.1 105.2017  
Podlega się zgromadzić niniejszą kopię  
z treścią materiału państwowego zasobu  
geodezyjnego i kartograficznego 5517/5  
**STAROSTA LEŻAJSKI**  
**mapa zasadnicza**  
(nazwa materiału zasobu) 5516/5  
Identyfikator P.1408.2000.134  
Data wykonania kopii... 04.04.2017  
podpis osoby upoważnionej  
Z up. Starosty  
11 tnz. P.1408.2000.134

STAROSTWO POWIATOWE  
W LEŻAJSKU  
18.06.2017 14.7.2017 Leżajsk 20.04.2017  
NIE WNIESIENO SPRZECIWU  
Z up. STAROSTY

mgr inż. Tomasz Wojtyna  
Naczelnik Wydziału  
Architektury i Budownictwa

**Załącznik graficzny - Szkic sytuacyjny**  
do zgłoszenia z dn. 10.04.2017 r. przebudowa drogi wewnętrznej  
ul. B. Sandomierskiej w Leżajsku  
Skala 1: 500

**LEGENDA :**

 - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm

KIEROWNIK REFERATU  
Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji  
mgr inż. Leszek Gdula

KOPIA - WYRYS MAPY  
zasadniczej - ewidencyjnej  
ark. 1:500  
Leżajsk