


Leżajsk, dnia 10.04.2017 r.

adnotacja organu o sprzeciwie



ZGŁOSZENIE

zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych¹
nie wymagających pozwolenia na budowę

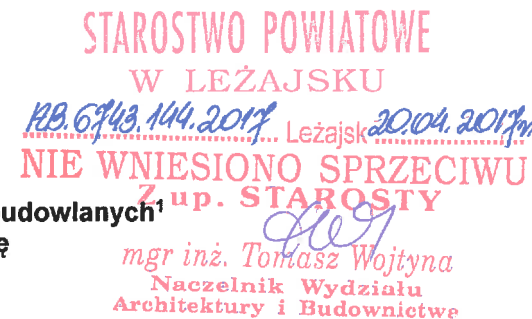

STAROSTA LEŻAJSK

(nazwa organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia)

Inwestor:

GMINA MIASTO LEŻAJSK, UL. RYNEK 1

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres ew. telefon do kontaktu)

Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r poz. 290 ze zm.) -zgłaszam, że zamierzam przystąpić do budowy – wykonywania robót budowlanych¹
– polegających na:

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. H. Dublaga w Leżajsku.

(podać nazwę obiektu lub ogólnie zakres robót budowlanych)

na działce budowlanej nr ewid. gruntu 3925/1, 3927/1 położonej w miejscowości Leżajsk
ul. Dublaga.

Termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2017.

Do zgłoszenia załączam:¹

- 1) odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub
- 2) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (w przypadku zgłoszenia przyłączy do budynków lub instalacji zbiornikowych na gaz płynny o pojemności do 7m³, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych),
- 3) w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
- 4) oświadczenie inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- 5) pełnomocnictwo – jeżeli ustanowiono pełnomocnika.

Wniosek i załączniki w 2 egzemplarzach stanowią integralną część zgłoszenia.

(czytelny podpis inwestora lub pełnomocnika)

UWAGA: Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do robót budowlanych.

¹Niepotrzebne skreślić

Załącznik

do zgłoszenia z dnia 10.04.2017 r.

Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi wewnętrznej ulicy ul. H. Dublaga w Leżajsku. Należy ocenić, że realizacja zadania wpłynie korzystnie na otaczające środowisko. Roboty budowlane będą wykonywane w granicach pasa drogowego drogi wewnętrznej i nie spowodują zmiany granic.

Stan istniejący:

Nawierzchnia asfaltowa na ul. H. Dublaga o szerokości od 3,0 m posiada miejscowe ubytki, spękania podłużne i poprzeczne które wymagają wykonania nowej warstwy ścieralnej o gr. 4 cm poprzez częściowe frezowanie nawierzchni asfaltowej dla uzyskania odpowiedniej równości oraz uzyskania spadków podłużnych.

Długość ulicy przeznaczona do przebudowy wynosi ok. 280 m.

Opis wykonania robót

Zakres rzeczowy:

- wykonanie nawierzchni z mieszanki min – bitumicznej (warstwa ścieralna) o gr. 4 cm.
- ustawienie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem.
- utwardzenie poboczy materiałem kamiennym o szer. 0,5 m.

Roboty remontowe budowlano - drogowe:

1. Ustawienie krawężników drogowych betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem.
2. Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej (uzyskanie równości, spadków podłużnych i poprzecznych pod warstwę ścieralną).
3. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z zanieczyszczeń.
4. Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna gr. 4 cm).
5. Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym o szer. 0,5 m.

Zakres i usytuowanie wykonywanych robót przedstawia szkic sytuacyjny w skali 1:1000, który jest **załącznikiem** do niniejszego zgłoszenia.

KIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
mgr inż. Leszek Gdula

KOPIA - WYRYS MAPY
zasadniczej - ewidencyjnej
ark. skala 1:1000
obiekt Leżajsk

OW. 6642.1.105.2017
Pozostaje się zastrzec niniejszej kopii
z treścią materiału planistycznego zasoby
godezyjnego i kartograficznego
STAROSTA LEŻAJSKI
mapa zasadnicza
nazwa materiału zasoby
identyfikator P-1808
data wykonania robót 24.04.2017

Z up. STAROSTY
mgr inż. Piotr Deryto
Inżynier

Załącznik graficzny - Szkic sytuacyjny
do zgłoszenia z dn. 10.04.2017 r. przebudowa drogi wewnętrznej
ul. Dublaga w Leżajsku
Skala 1: 500

LEGENDA :

- nawierzchnia z mieszanki min – bitumicznej (w-wa ścieralna)
- krawężnik drogowy 15x30x100 cm na ławie betonowej
- nawierzchnia poboczy o szer. 0,5 m

KIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury, Budownictwa i Inwestycji
mgr inż. Leszek Gdula

STAROSTWO POWIATOWE
W LEŻAJSKU
PB.6843/144.2017 Leżajsk 2004.2017
NIE WNIESIONO SPRZECIWU

Z up. STAROSTY
mgr inż. Tomasz Wojtyła
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa