


przekrój A-A

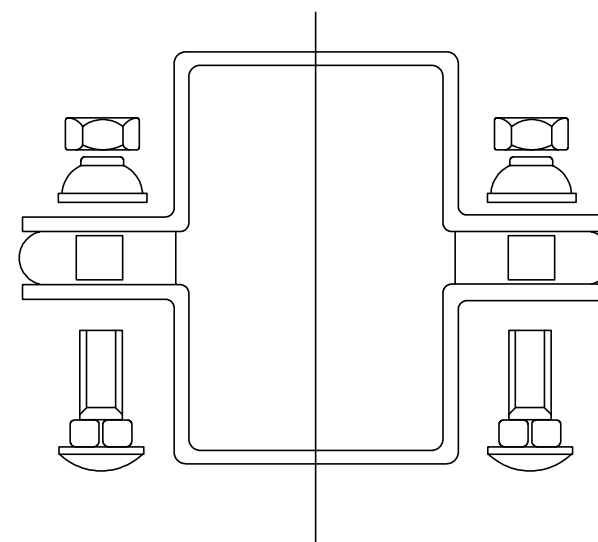

1 - słupek przesłowy,  
wykonany z kształtownika  
stalowego 60x40x2 mm.

2 - obejma montażowa -  
dociskowa. Mocowana za  
pomocą śrub.

3 - śruba montażowa z łbem  
grzybkowym podsadzonym,  
klasa 4.8, ocynkowana  
elektrolitycznie zg. z PN  
82406 DIN 603.

4 - nakrętka samozrywalna  
ze stali nierdzewnej kl. 4  
uniemożliwiająca demontaż  
przesł ogrodzeniowych.

5 - daszek z tworzywa  
sztucznego mrozoodpornego.

NAZWA RYSUNKU: DETAL		DATA 01-2012	NR RYS. D 2.2
PROJEKTANT:	MGR INŻ. SŁAWOMIR LIS LUB/0035/Z00A/10		PODPIS:
SPRAWDZIŁ:			PODPIS: