


AB. 6743. 248. 2018

Leżajsk, dnia 06.06.2018 r.  
(miejscowość, data)

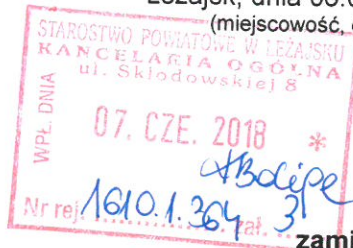

**STAROSTWO POWIATOWE  
W LEŻAJSKU**

adnotacja organu o sprzeciwie

AB. 6743. 248. 2018 Leżajsk 20.06.2018

**NIE WNIESIONO SPRZECIWU  
Z up. STAROSTY**

*K. Baliga*  
mgr Kamila Baliga  
INSPEKTOR

**ZGŁOSZENIE**

**zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych<sup>1</sup>  
nie wymagających pozwolenia na budowę**

STAROSTA LEŻAJSKI

Investor:

(nazwa organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia)

**GMINA MIASTO LEŻAJSK, UL. RYNEK 1**

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres ew. telefon do kontaktu)

Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r poz. 290 ze zm.) -zgłaszam, że zamierzam przystąpić do budowy – wykonywania robót budowlanych<sup>1</sup> – polegających na:

**Przebudowa drogi gminnej ul. Kołtąja w Leżajsku**

(podać nazwę obiektu lub ogólnie zakres robót budowlanych)

na działce budowlanej nr ewid. gruntów 4162/186 i 4230/8 położonych w miejscowości Leżajsk.

Termin rozpoczęcia robót: 2 sierpień 2018 r.

Do zgłoszenia załączam:<sup>1</sup>

- 1) odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub
- 2) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (w przypadku zgłoszenia przyłączy do budynków lub instalacji zbiornikowych na gaz płynny o pojemności do 7m<sup>3</sup>, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych),
- 3) w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
- 4) oświadczenie inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- 5) pełnomocnictwo – jeżeli ustanowiono pełnomocnika.

Wniosek i załączniki w 2 egzemplarzach stanowią integralną część zgłoszenia.

*Wojciech* **BURMISTRZ**  
(czytelny podpis inwestora lub pełnomocnika)

**UWAGA: Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do robót budowlanych.**

<sup>1</sup>Niepotrzebne skreślić



**Załącznik**  
do zgłoszenia z dnia 06.06.2018 r.

Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej ulica H. Kołłątaja w Leżajsku. Należy ocenić, że realizacja zadania wpłynie korzystnie na otaczające środowisko. Roboty budowlane będą wykonywane w granicach pasa drogowego drogi gminnej i nie spowodują zmiany granic.

**Stan istniejący:**

Nawierzchnia asfaltowa na ul. H. Kołłątaja o szerokości ok. 6,5 m posiada miejscowe ubytki, liczne spękania podłużne i poprzeczne które wymagają wykonania nowej warstwy ścieralnej o gr. 4 cm poprzez częściowe frezowanie nawierzchni asfaltowej dla uzyskania odpowiedniej równości oraz uzyskania spadków podłużnych i poprzecznych.

Długość ulicy przeznaczona do przebudowy wynosi ok. 140 m.

**Opis wykonania robót**

**Zakres rzeczowy:**

- wykonanie nawierzchni z mieszanki min – bitumicznej (warstwa ścieralna) o gr. 4 cm.
- wymiana istniejących krawężników drogowych.
- regulacja pionowa krater ściekowych i studni kanalizacyjnych.

**Roboty remontowe budowlano - drogowe:**

1. Ustawienie krawężników drogowych betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem.
2. Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej (uzyskanie równości, spadków podłużnych i poprzecznych pod warstwę ścieralną).
3. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z zanieczyszczeń.
4. Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna gr. 4 cm).
5. Regulacja pionowa krater ściekowych i studni kanalizacyjnych.

Zakres i usytuowanie wykonywanych robót przedstawia szkic sytuacyjny w skali 1:500, który jest **załącznikiem** do niniejszego zgłoszenia.




**Załącznik graficzny - Szkic sytuacyjny**  
do zgłoszenia z dn. 06.06.2018 r. przebudowa drogi gminnej  
ul. Kołłątaja w Leżajsku

**Skala 1: 500**

**LEGENDA :**

■ - nawierzchnia z mieszanki min - bitumicznej (w-wa ścieralna)

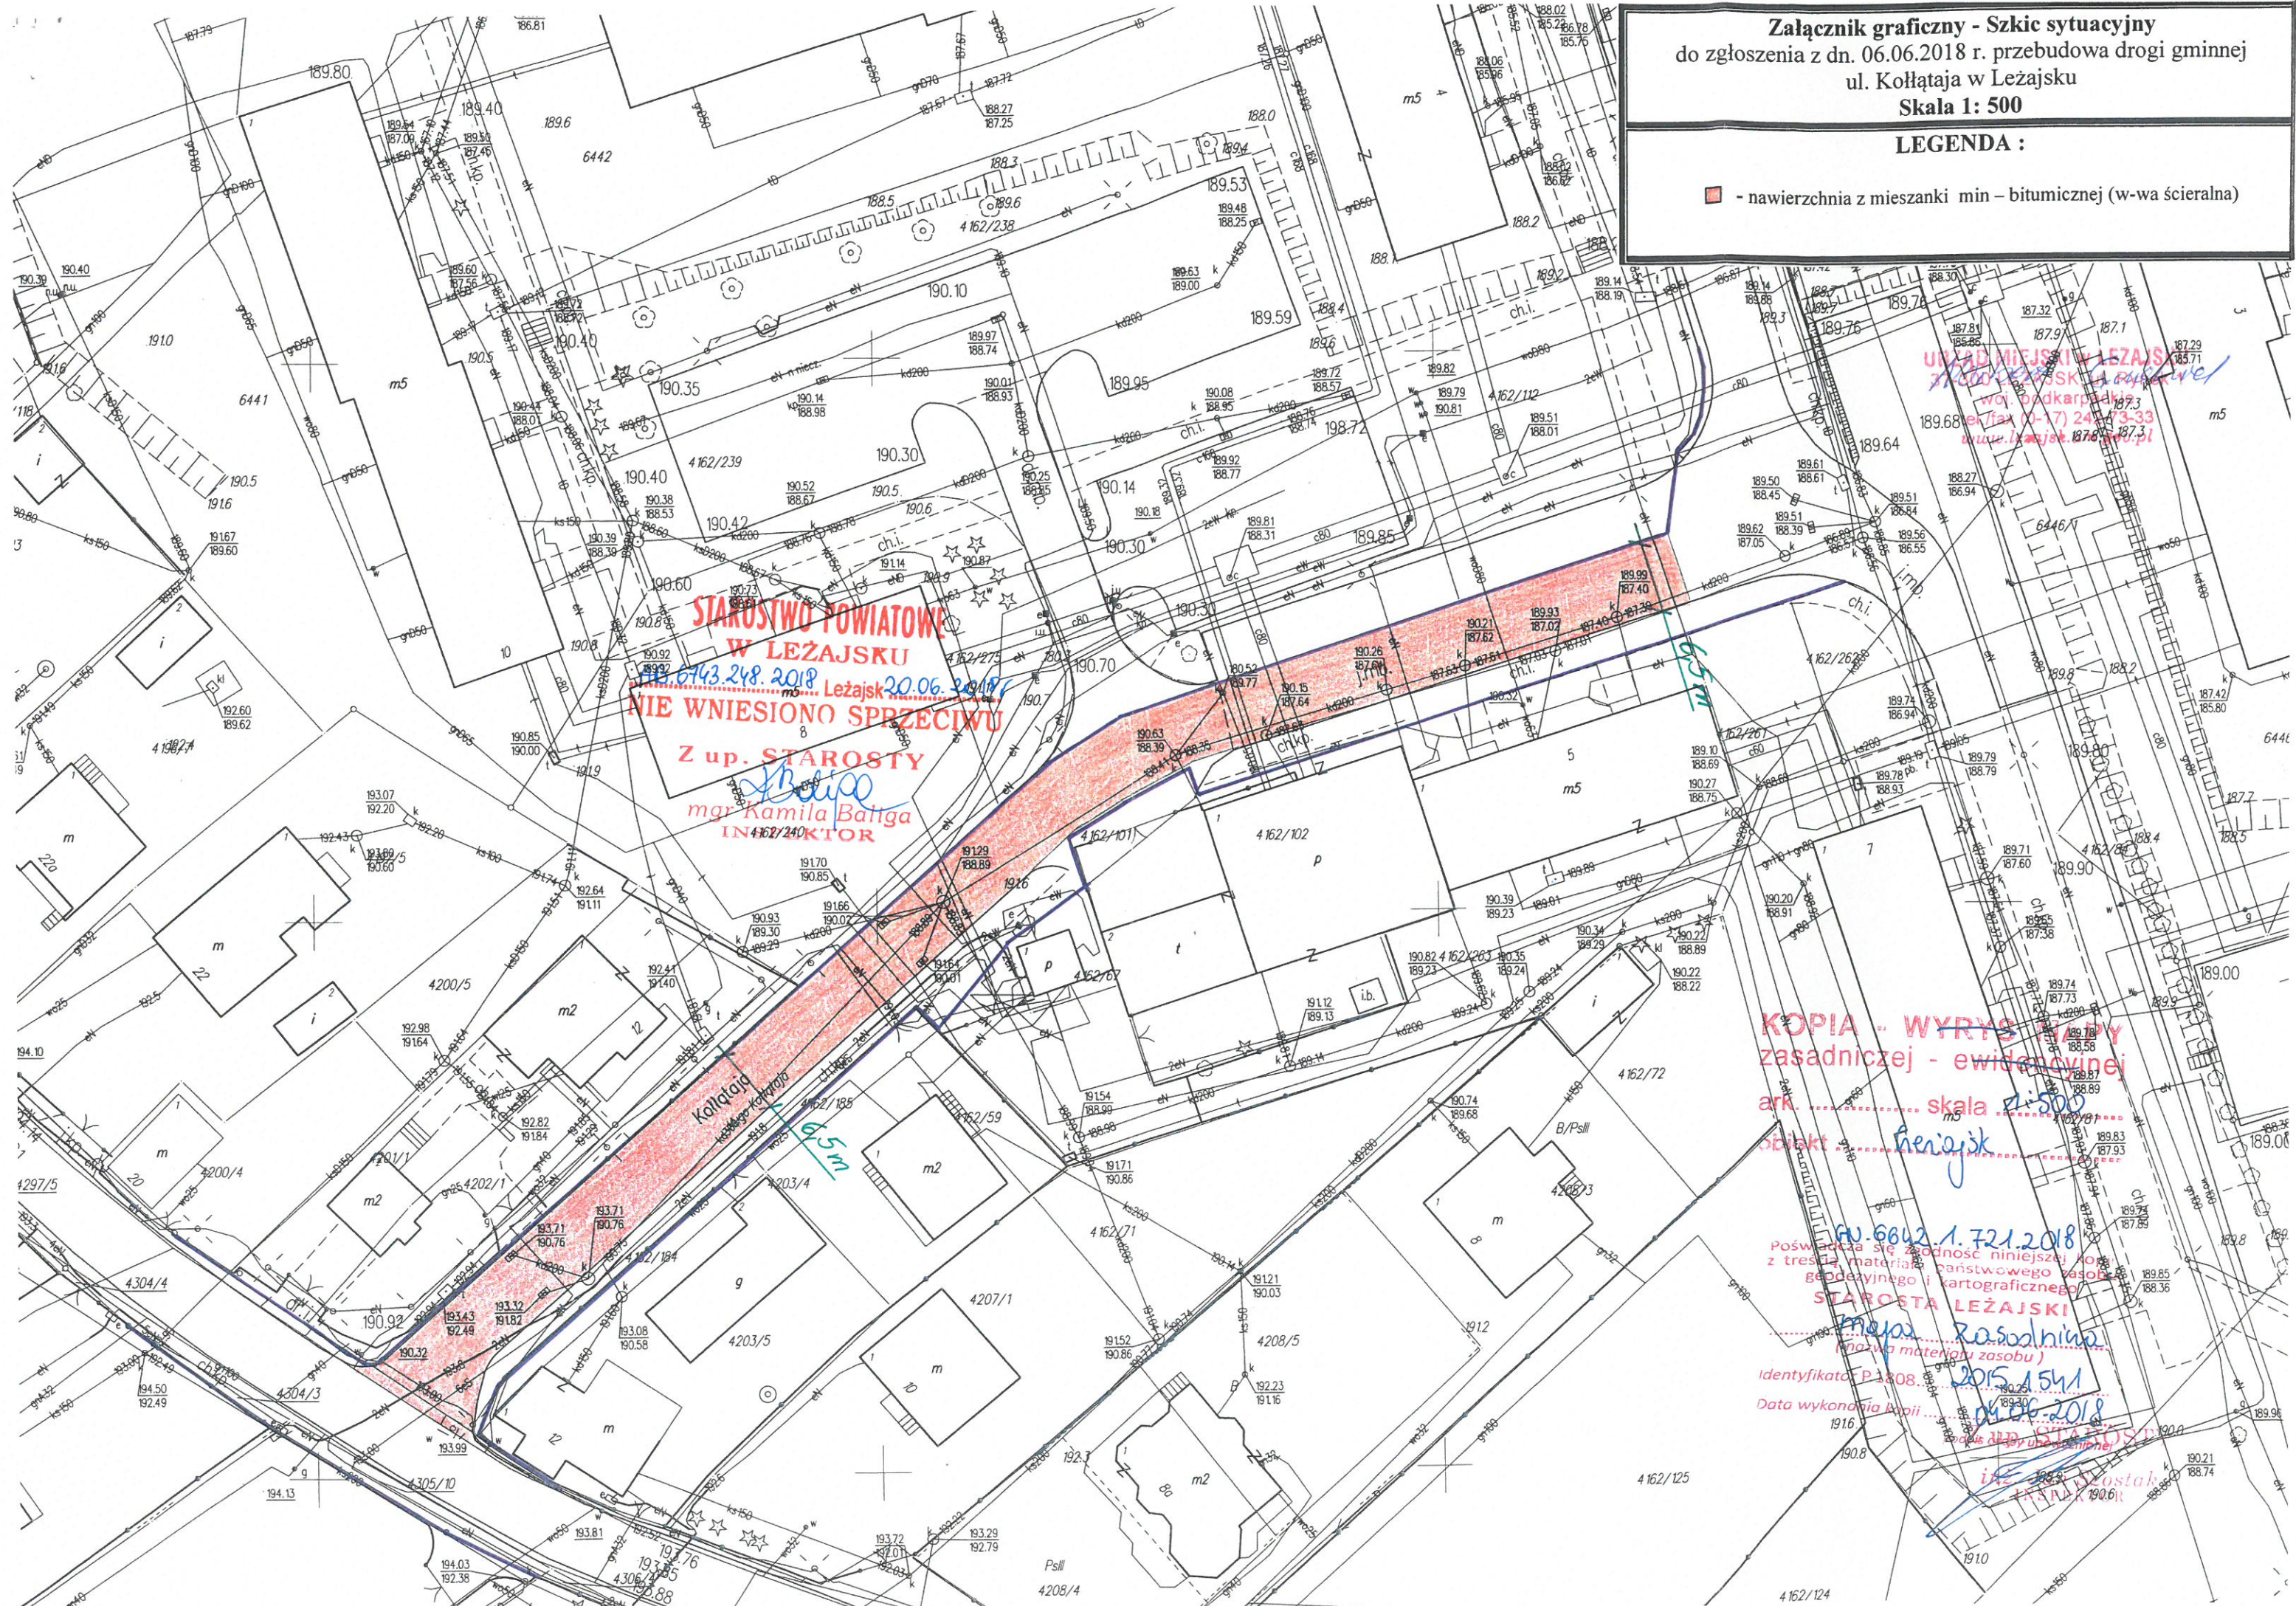

**STAROSTWO POWIATOWE  
W LEŻAJSKU**  
22.06.2018  
NIE WNIESIONO SPRZECIWI  
Z up. STAROSTY  
*mgr Kamila Baliga*  
INŻYNIER

**KOPIA - WYRYS KOPII**  
zasadniczej - ewidencyjnej  
ark. .... skala 1:500  
obekt ..... Leżajsk

FN. 6842.1.721.2018  
Poświadczam się zgodność niniejszej kopii  
z treścią materiału państwowego zasobu  
geodezyjnego i kartograficznego  
**STAROSTA LEŻAJSKI**  
*mgr Radosław*  
(nazwa materiału zasobu)  
Identyfikator P1808 .....  
Data wykonania kopii ..... 06.06.2018

*inż. Przemysław*  
PRZEMYSŁAW

