



# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. POPIEŁUSZKI W LEŻAJSKU

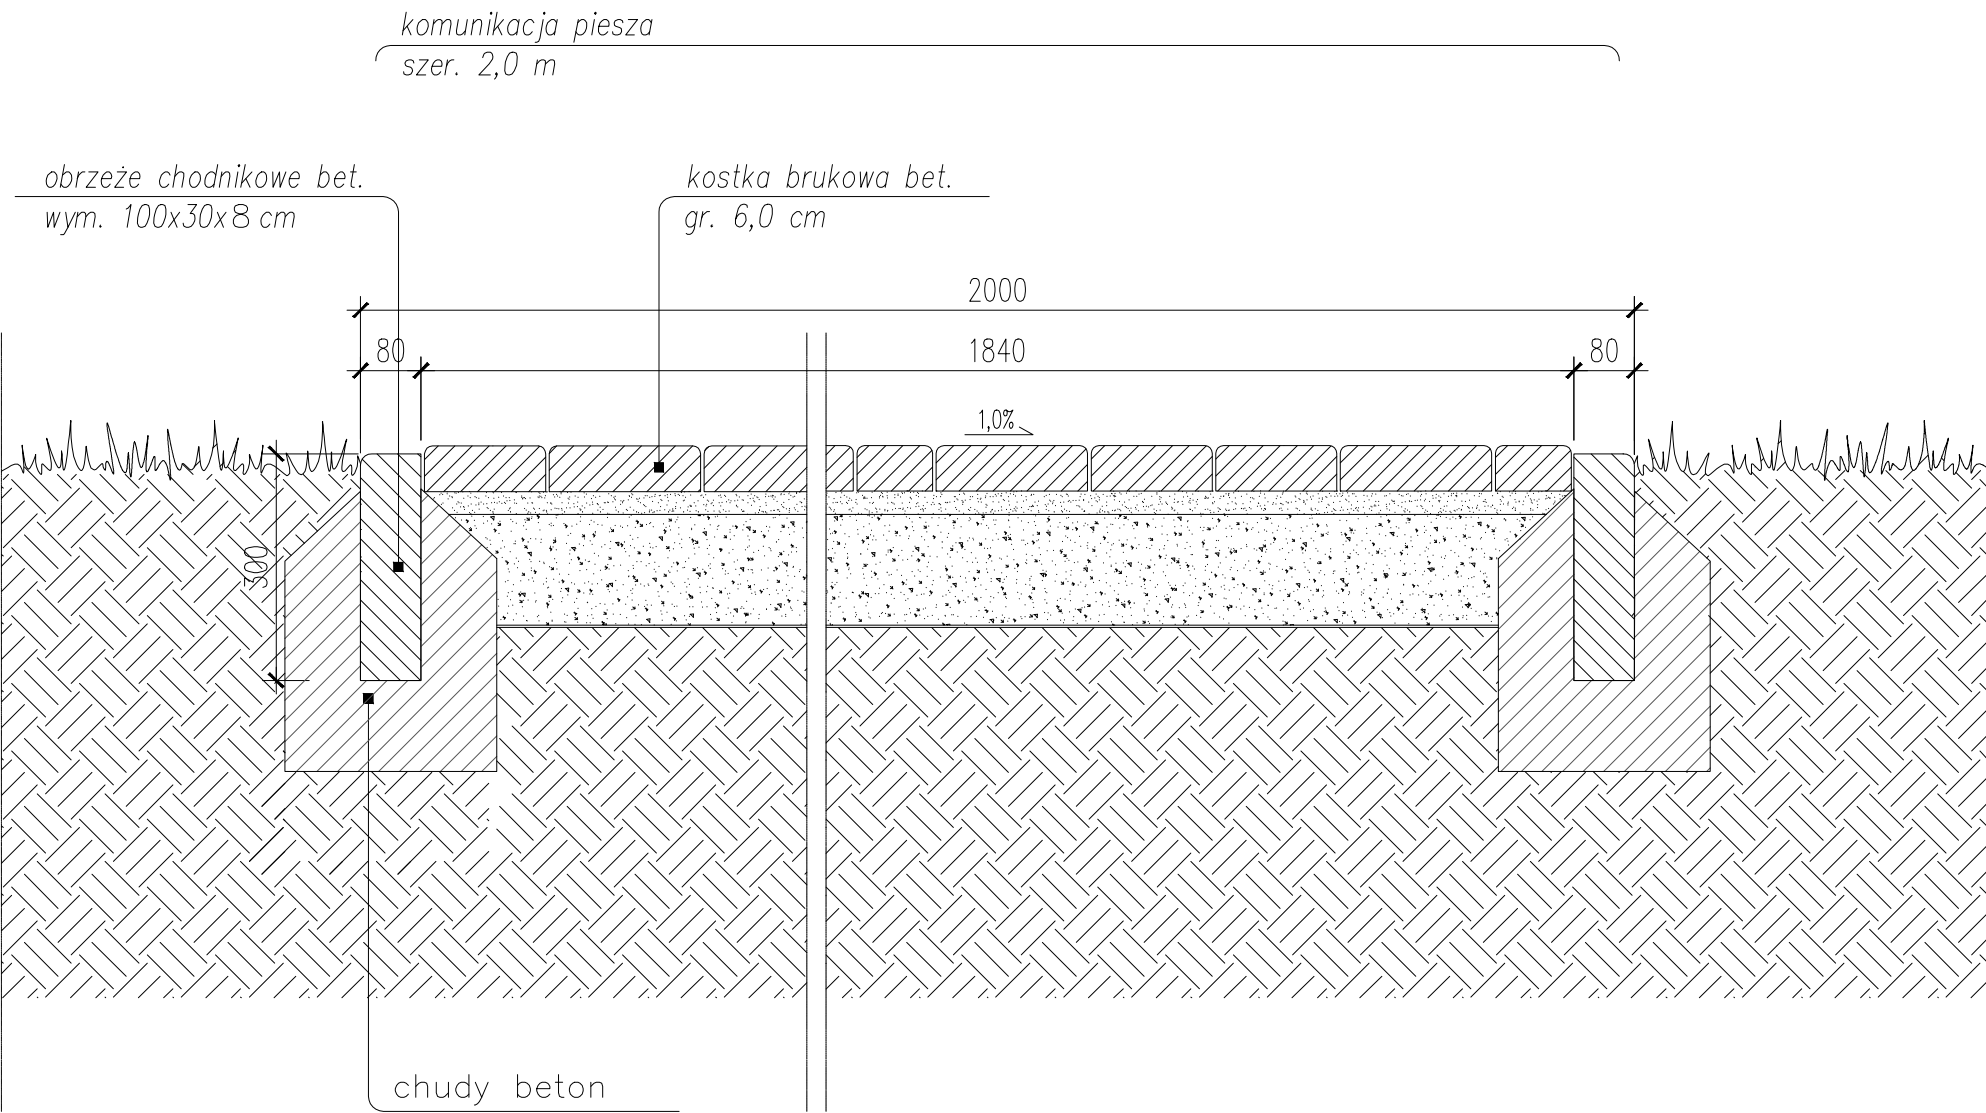


PRZEKRÓJ PRZESZCIEŁ KOMUNIKACYJNY

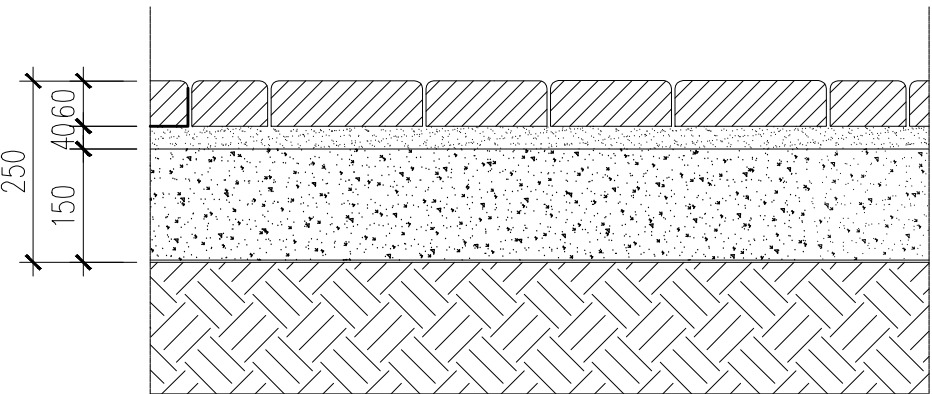

KOMUNIKACJA PIESZA WYK. Z KOSTKI BETONOWEJ	
Warstwa ścierna – kostka brukowa bet.	6,0 cm
Warstwa stabilizująca–wyrównawcza – podsypka cementowo–piaskowa (1:4)	4,0 cm
Warstwa mrozoodporna –podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 30–60 mm	15,0 cm
Grunt rodzimy	

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

## ZASTOSOWANA KOSTKA

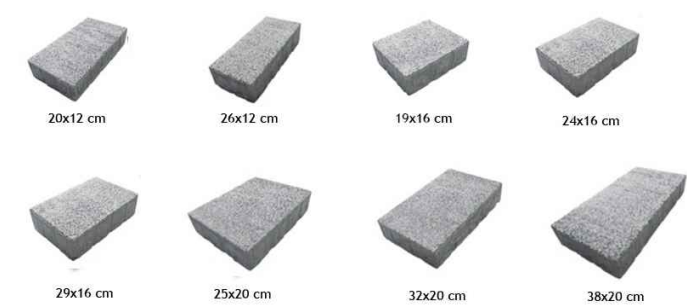


NERINO

## ZASTOSOWANA KOLORYSTYKA



NERINO

SABA GARDENS Projektowanie Ogrodów  
Wola Zarczycka 140 B, 37-311 Wola Zarczycka  
TEL: 880 282 567  
  
NIP: 8161621958  
REGON: 361458682

  
projektowanie ogrodów

INWESTOR	GMINA MIASTO LEŻAJSK UL. RYNEK 1 37-300 LEŻAJSK		
ADRES OBIEKTU	UL. POPIEŁUSZKI, LEŻAJSK DZIAŁKA NR 548/112		
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU	mgr inż. arch. kraj. Sabina Sztaba		
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. kraj. Sabina Sztaba		
NAZWA OBIEKTU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. POPIEŁUSZKI W LEŻAJSKU		
PRZEDMIOT	CIĄGI KOMUNIKACYJNE - DETAL	SKALA	1: 10
DATA	08.05.2018r.	NR RYSUNKU	02