



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU

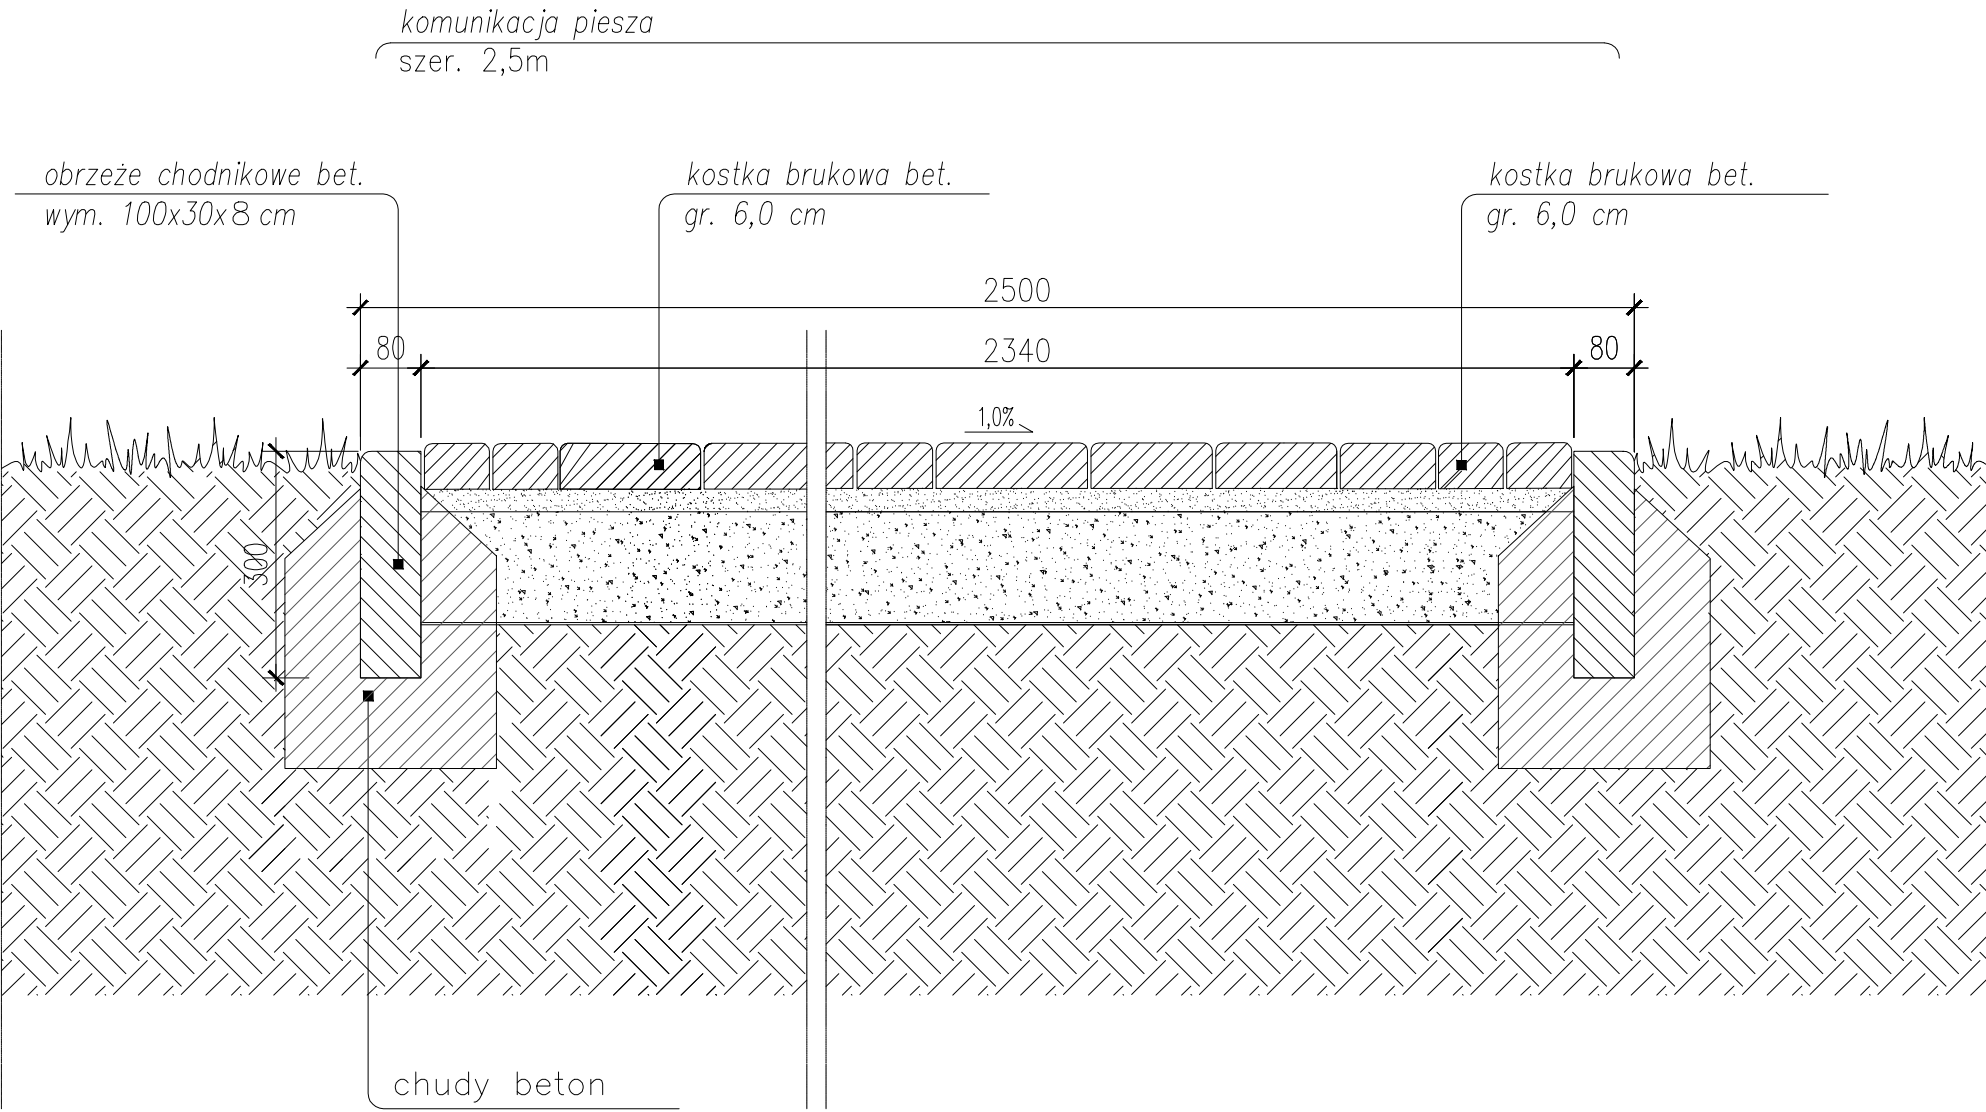


PRZEKRÓJ PRZEZ CIĄG KOMUNIKACYJNY

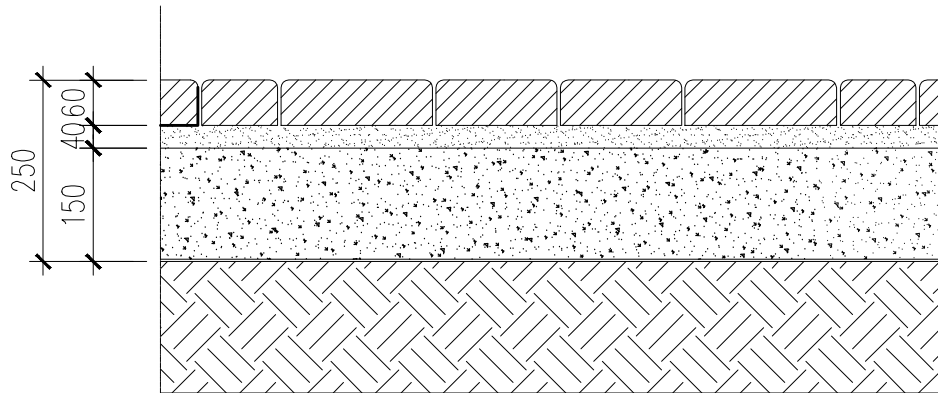

KOMUNIKACJA PIESZA WYK. Z KOSTKI BETONOWEJ	
Warstwa ścieralna – kostka brukowa bet.	6,0 cm
Warstwa stabilizująco-wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa (1:4)	4,0 cm
Warstwa mrozoodporna – podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 30–60 mm	15,0 cm
Grunt rodzimy	

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

ZASTOSOWANA KOSTKA

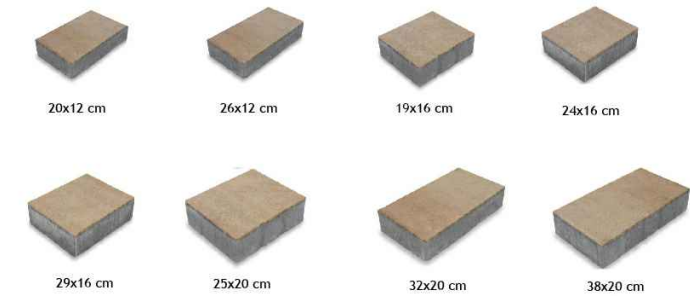


LATTE



HAWAII

ZASTOSOWANA KOLORYSTYKA

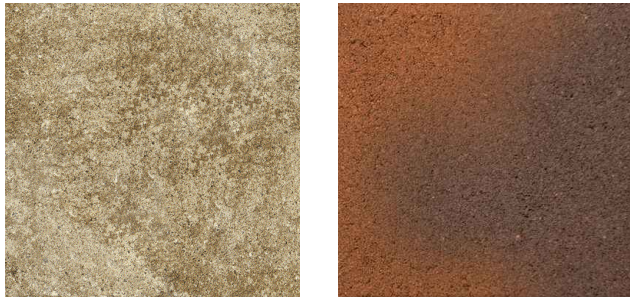

LATTE

HAWAII

SABA GARDENS Projektowanie Ogrodów
Wola Zarczycka 140 B, 37-311 Wola Zarczycka
TEL: 880 282 567

NIP: 8161621958
REGON: 361458682

Saba
GARDENS

projektowanie ogrodów

INWESTOR	GMINA MIASTO LEŻAJSK UL. RYNEK 1 37-300 LEŻAJSK		
ADRES OBIEKTU	UL. WYSPIAŃSKIEGO, LEŻAJSK DZIAŁKI NR 3499/1, 550/1, 550/2, 6449/6		
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU	mgr inż. arch. kraj. Sabina Sztaba		
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. kraj. Sabina Sztaba		
NAZWA OBIEKTU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU		
PRZEDMIOT	CIĄGI KOMUNIKACYJNE - DETAL	SKALA	1: 10
DATA	08.05.2018r.	NR RYSUNKU	03