



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. SPORTOWEJ W LEŻAJSKU

TEREN A, B, C

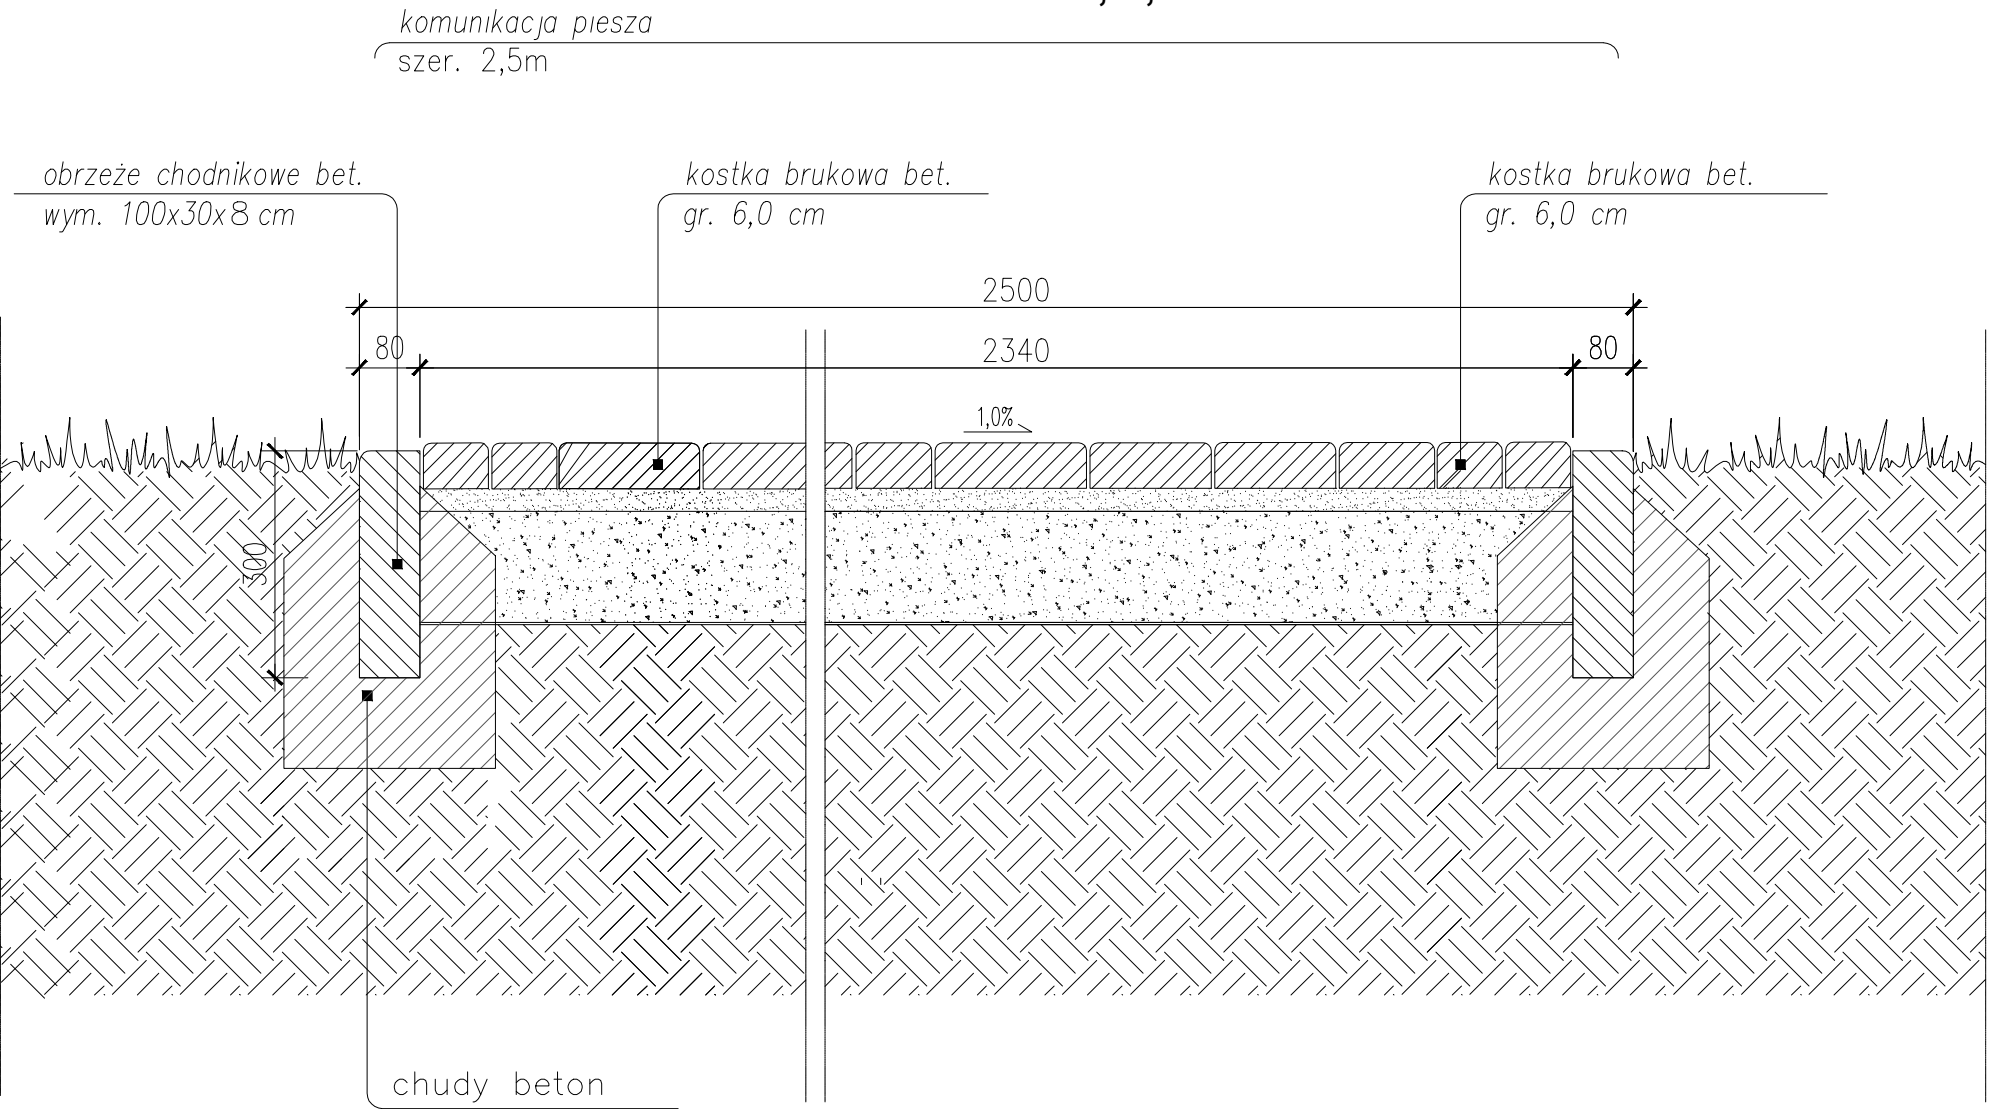


PRZEKRÓJ PRZEZ CIĄG KOMUNIKACYJNY

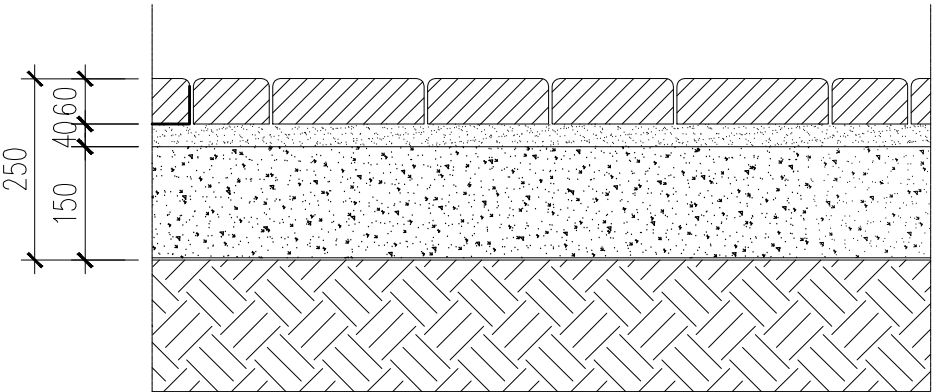

KOMUNIKACJA PIESZA WYK. Z KOSTKI BETONOWEJ		
Warstwa ścieralna – kostka brukowa bet.		6,0 cm
Warstwa stabilizująco-wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa (1:4)		4,0 cm
Warstwa mrozoodporna – podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 30–60 mm		15,0 cm
Grunt rodzimy		

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

ZASTOSOWANA KOSTKA

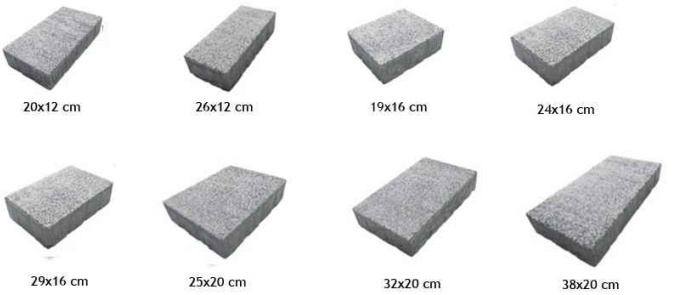

NERINO



GRAFITOWY PŁUKANY

ZASTOSOWANA KOLORYSTYKA



NERINO

GRAFIT PŁUKANY

SABA GARDENS Projektowanie Ogrodów
Wola Zarczycka 140 B, 37-311 Wola Zarczycka
TEL: 880 282 567

NIP: 8161621958
REGON: 361458682



INWESTOR	GMINA MIASTO LEŻAJSK UL. RYNEK 1 37-300 LEŻAJSK		
ADRES OBIEKTU	UL. SPORTOWA, LEŻAJSK DZIAŁKI NR 2876/1, 2876/2, 2876/16		
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU	mgr inż. arch. kraj. Sabina Sztaba		
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. kraj. Sabina Sztaba		
NAZWA OBIEKTU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY STADIONIE MIEJSKIM W LEŻAJSKU		
PRZEDMIOT	CIĄGI KOMUNIKACYJNE - DETAL	SKALA	1: 10
DATA	08.05.2018r.	NR RYSUNKU	02