



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY  
STADIONIE MIEJSKIM W LEŻAJSKU

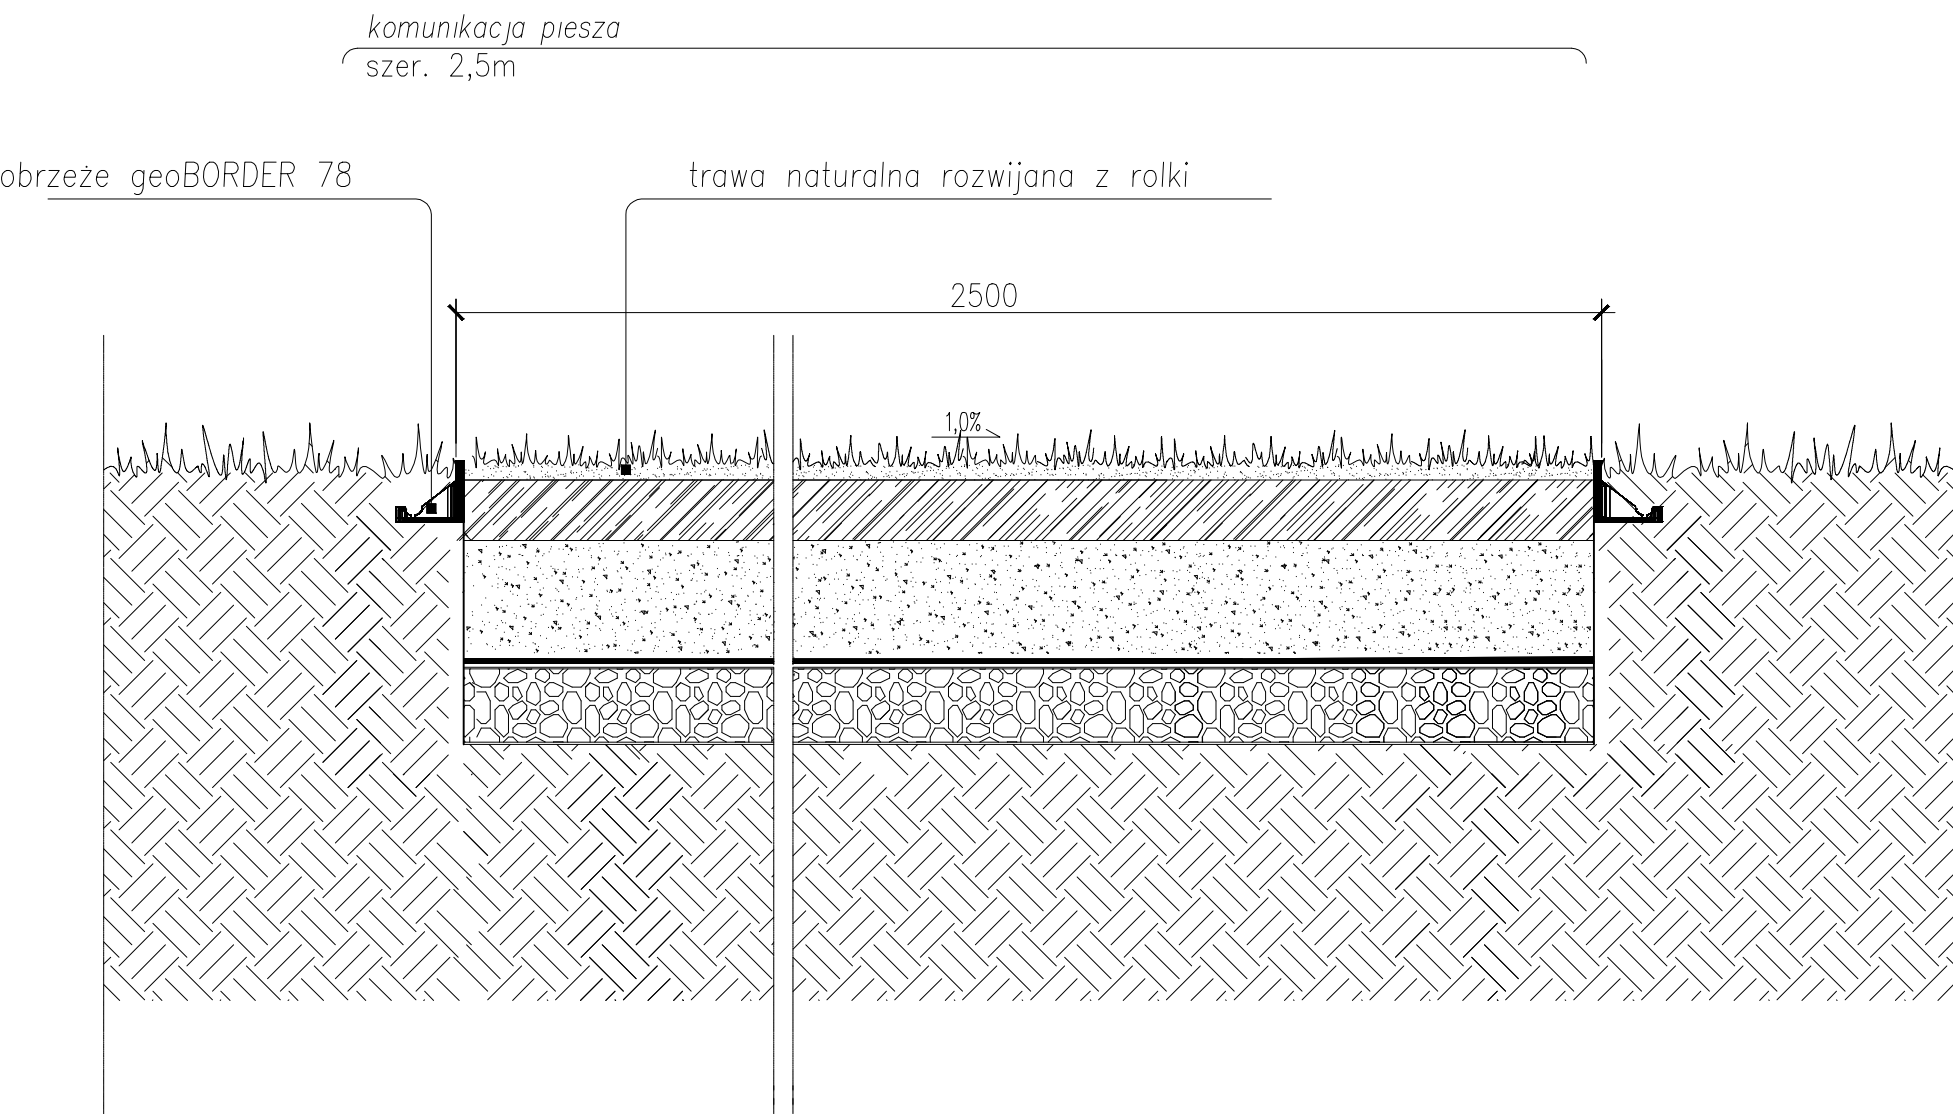

PRZEKRÓJ PRZESZCIEŁ KUNIKACYJNY

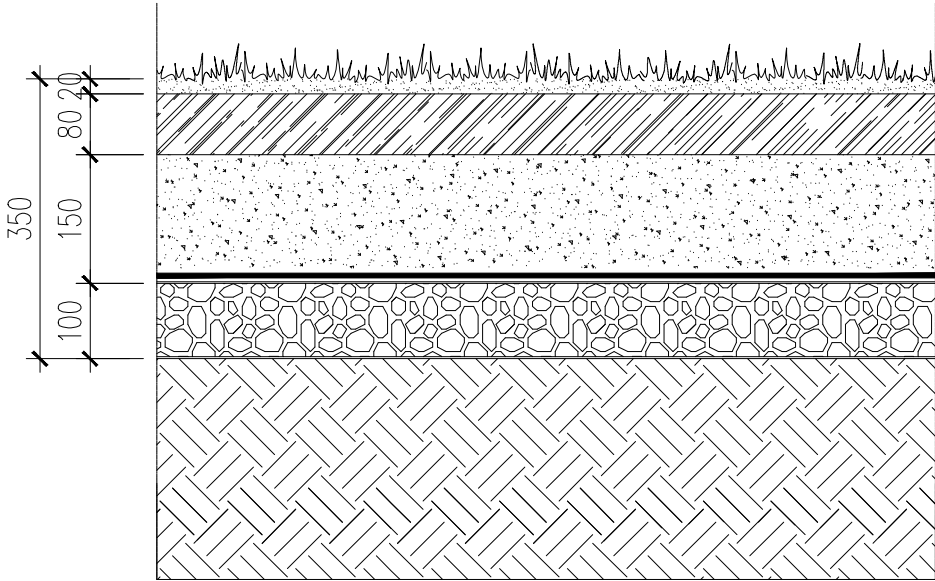

NAWIERZCHNIA WYK. Z TRAWY NATURALNEJ	
Warstwa uprawowa – darn naturalna rozwijana z rolki	2,0 cm
Warstwa nośna – mieszanka piasku (65%), torfu ogrodniczego (15%) oraz ziemi kompostowej (20%)	8,0 cm
Warstwa drenazowa (stabilizująca) – zagęszczona podsypka z piasku płukanego	15,0 cm
Geowłóknina filtrująca–separacyjna (200 g/m <sup>2</sup> )	
Siatka polipropylenowa – ochrona przeciw kretom (oczka wielk. 1,0x1,0 cm)	
Warstwa wyrównawcza – tłuczeń kamienny (fr. 0–60,0 mm)	10,0 cm
Grunt rodzimy	

PRZEKRÓJ KUNSTRUKCYJNY

SABA GARDENS Projektowanie Ogrodów  
Wola Zarczycka 140 B, 37-311 Wola Zarczycka  
TEL: 880 282 567  
  
NIP: 8161621958  
REGON: 361458682

  
projektowanie ogrodów

INWESTOR	GMINA MIASTO LEŻAJSK UL. RYNEK 1 37-300 LEŻAJSK		
ADRES OBIEKTU	UL. SPORTOWA, LEŻAJSK DZIAŁKA NR 2681/66		
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU	mgr inż. arch. kraj. Sabina Sztaba		
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. kraj. Sabina Sztaba		
NAZWA OBIEKTU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY STADIONIE MIEJSKIM W LEŻAJSKU		
PRZEDMIOT	CIĄGI KOMUNIKACYJNYE - DETAL	SKALA	1: 10
DATA	08.05.2018r.	NR RYSUNKU	02