



UWAGI:

1. Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego C8/10 gr. min. 50 mm
2. Zbrojenie ław fundamentowych na długości należy łączyć na zakład min 600 mm. Połączenia te powinny być względem siebie przesunięte.
3. Posadowienie ław fundamentowych na niennaruszonym gruncie. W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych należy je usunąć i zastąpić chudym betonem
4. Zbrojenie podłużne ław: 4#12 (34GS) + sztywniona #6 (SIOS) co 25 cm.
5. Wszelkie roboty wykonać zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH, część I, ROBOTA OGÓLNOBUDOWLANE

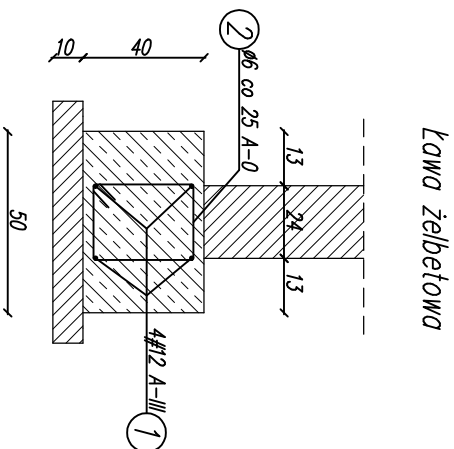

Firma Projektowo-Wykonawcza SANTYMAL nr. Artydziusz Malik					Investor: Gmina Włoka Jadłowice Moneta 8 20-258 Lublin 62
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA POMPOWNI WODY W ŚWIDNIKU DUŻYM , GMINA WÓŁKA (DZ. NR 1231/1, 1231/2)					
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW					Faza opr.: Proj. Budowlany
Funkcja:	Imię i nazwisko	Upr. bud. nr	Branch	Podpis:	Skala: 1:50 Data wykonania: 12.2016 Nr rys.: K01
Projektował:	inż. Leszek Węśliński	1307/Lb/81	konstr.		
Sprawił:	mgr inż. Ryszard Sieracha	lub/018/PMCK/12	konstr.		
Opracował:	mgr inż. Tomasz Korkak				