


SZCZEGÓŁ PRZEKROJU

SZCZEGÓŁ "B"- WJAZD

wykonanie nawierzchni bitumicznej między krawężnik a istniejącą jezdnie asfaltową.

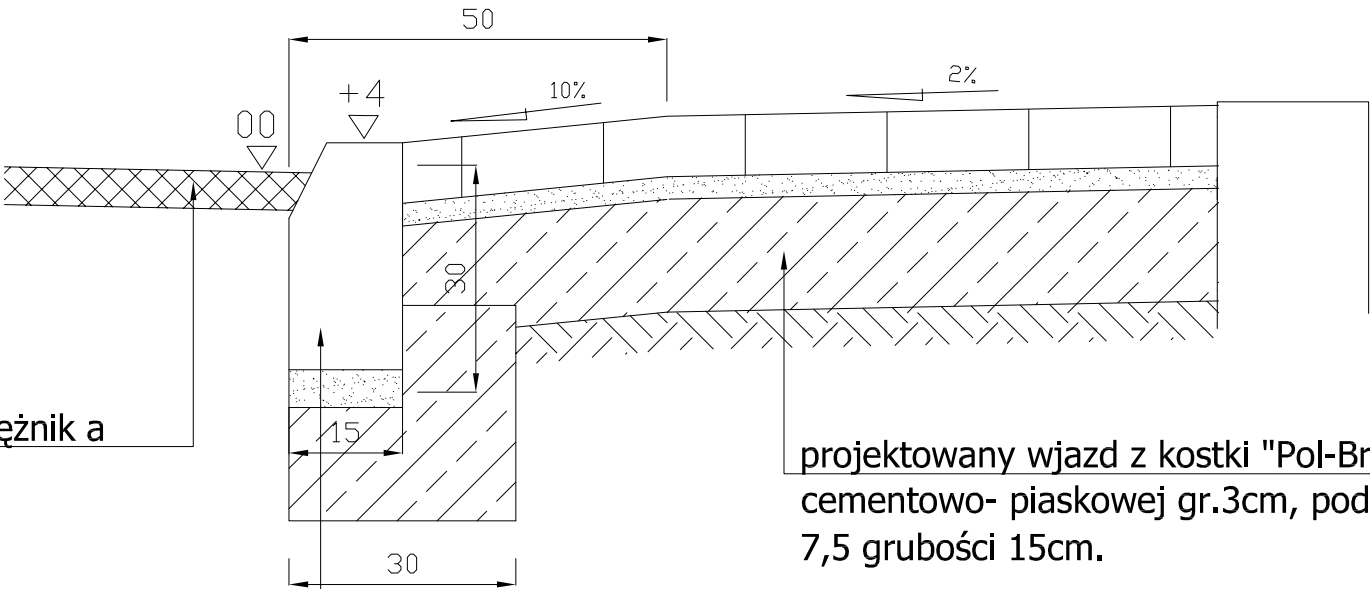

projektowany wjazd z kostki "Pol-Bruk" gr.8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr.3cm, podbudowa z chudego betonu B 7,5 grubości 15cm.

projektowany krawężnik betonowy15X30 na ławie betonowej z oporem

Nazwa obiektu: Przebudowa chodnika przy drodze Nr działki 149 w m. Krępa gmina Lipowiec Kościelny w km. 0+000÷0+350		Przedmiot rysunku: <i>..Szczegół przekroju</i>	
Inwestor: <i>Gmina Lipowiec Kościelny Lipowiec Kościelny 213 06-545 Lipowiec Kościelny</i>		SKALA: 1:10	NR RYS.....
<div><div></div><div><i>PROJEKTANT</i></div></div>			
Data: Pieczęć Podpis			

PROJEKTANT