


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

SZCZEGÓŁ "I"

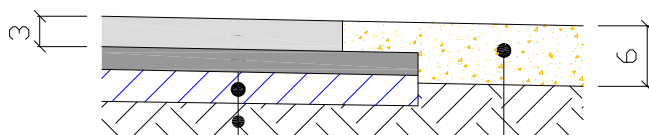

- kruszywo naturalne (pospółka) gr. 6cm

-projektowana nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa wg PN-EN 13108

- warstwa ścieralna z BA AC11S50/70 grubość w-wy 3cm

- warstwa wyrównująca istniejącą nawierzchnię asfaltową BA AC16W50/70
w ilości średnio 75kg/m²

-Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

Nazwa obiektu:

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości
Łomia, Nr działki 226/25, gmina Lipowiec
Kościelny

Przedmiot rysunku:....Szczegół
konstrukcyjny.....

Inwestor: Gmina Lipowiec Kościelny
06-545 Lipowiec Kościelny
Lipowiec Kościelny 213

SKALA: 1:10

NR RYS 7

PROJEKTANT

Pieczęć

Podpis

Data opracowania:

Marzec 2015 r.