


# PRZEKRÓJ NORMALNY

**Przekrój A-A w km. 0+000 ÷ 0+055**

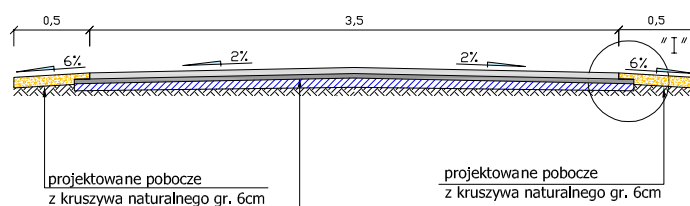

- projektowana nawierzchnia bitumiczna wg PN-EN 13108
- warstwa ścieralna szer. 3,5m z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubość w-wy 3cm
- wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym AC16W50/70 w ilości średnio 75kg/m2
- Isniejąca nawierzchnia asfaltowa

<b>Nazwa obiektu:</b> Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Łomia, Nr działki 226/25, gmina Lipowiec Kościelny		<b>Przedmiot rysunku:....Przekrój normalny</b> .....	
<b>Inwestor:</b> Gmina Lipowiec Kościelny 06-545 Lipowiec Kościelny Lipowiec Kościelny 213		SKALA: 1:50	NR RYS 5
<b>PROJEKTANT</b>  Pieczeń  Podpis			<b>Data opracowania:</b>  Marzec 2015 r.