


Zjazd z kostki betonowej
Skala 1:50

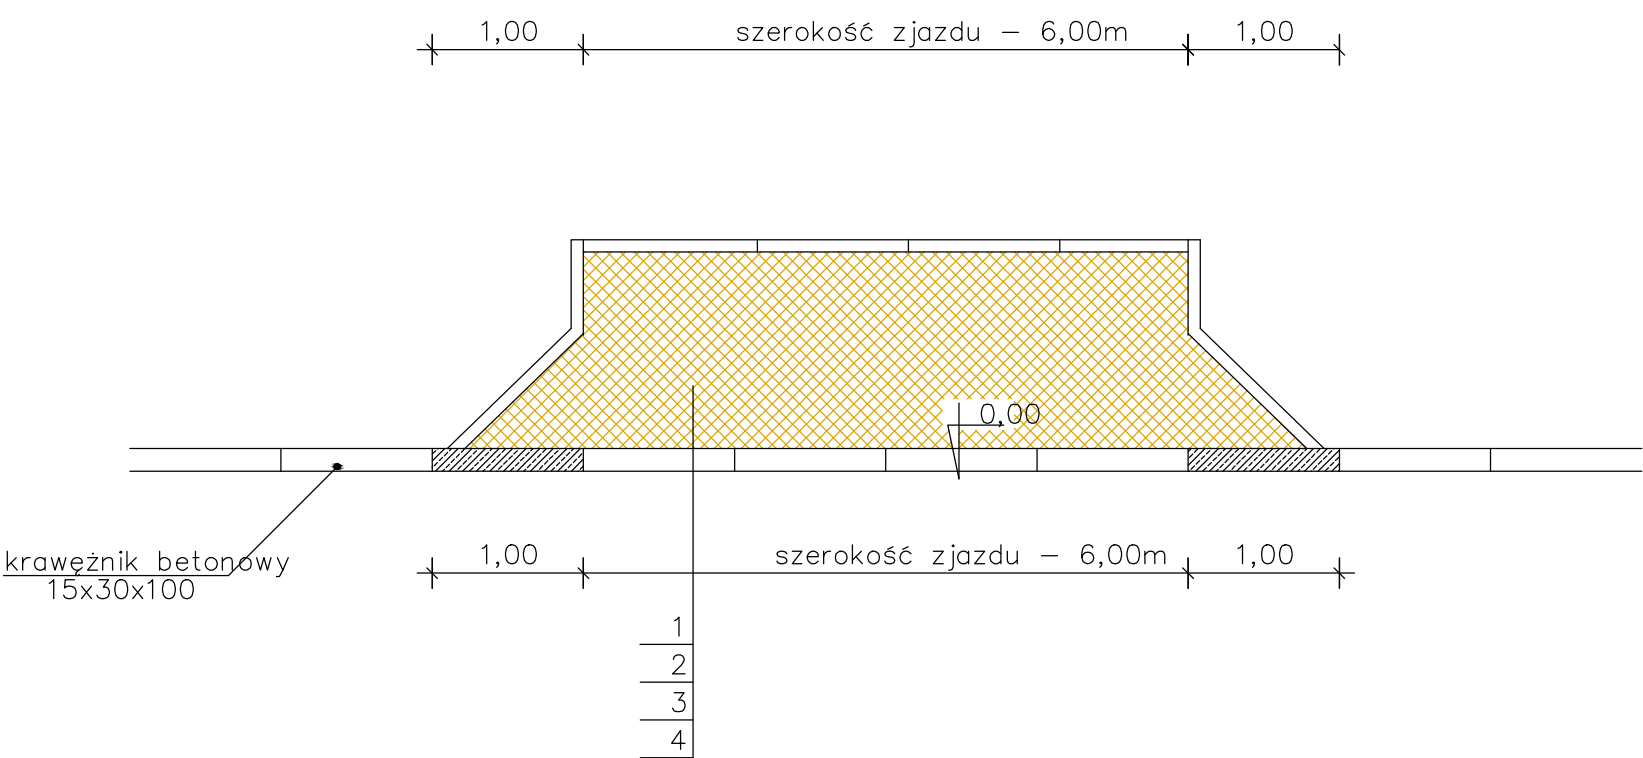

LEGENDA:

1. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej "8"cm kolorowej
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 3cm
3. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ Mpa
4. Warstwa odsączająco-odcinająca z piasku o gr. 10 cm

1,10
do ogrodzenia lub
granicy pasa drogowego

PROJEKT		
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI O NR EWIDENCYJNYM 748 W OBRĘBIE WSI KĘCZEWO, POMIĘDZY DZIAŁKAMI O NR 720 I 728 STAŃOWIĄCYMI DROGI GMINNE		
INWESTOR		
URZĄD GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 LIPOWIEC KOŚCIELNY 213		
USŁUGI PROJEKTOWE BEATA KOZŁOWSKA 06-500 MŁAWA UL. ZACHODNIA 18 TEL. KOM. 502 183 606	SKALA 1:50	
	NR RYSUNKU 3.1	
	BRANŻA DROGOWA	
	PROJEKTANT	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	INŻ. ANDRZEJ ROMAN upr.nr 279/94/OL, WAM/BD/2254/01	
	DATA	
maj 2015		PODPIS