



Przekrój normalny skala 1:50  
od km 0+000,00 do km 0+078,50

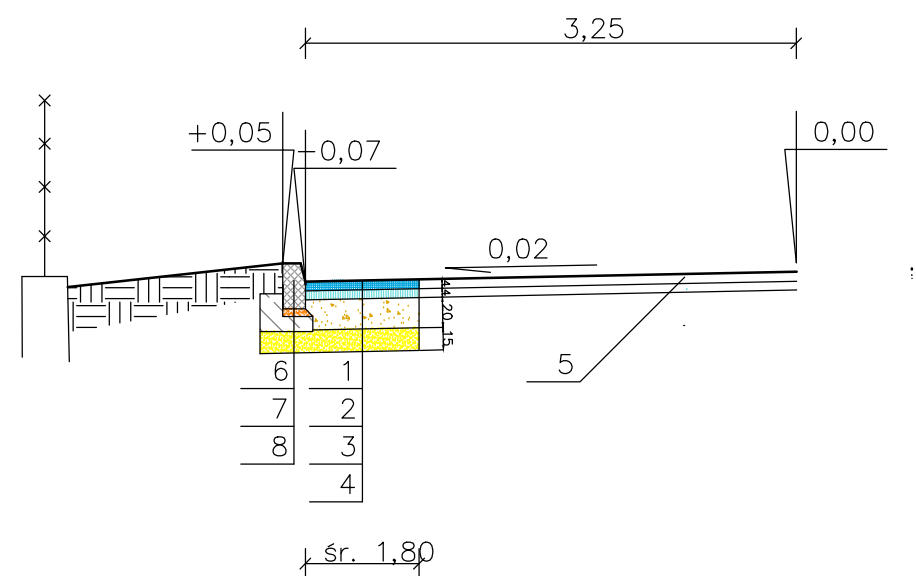

Szczegół  
Skala 1:10

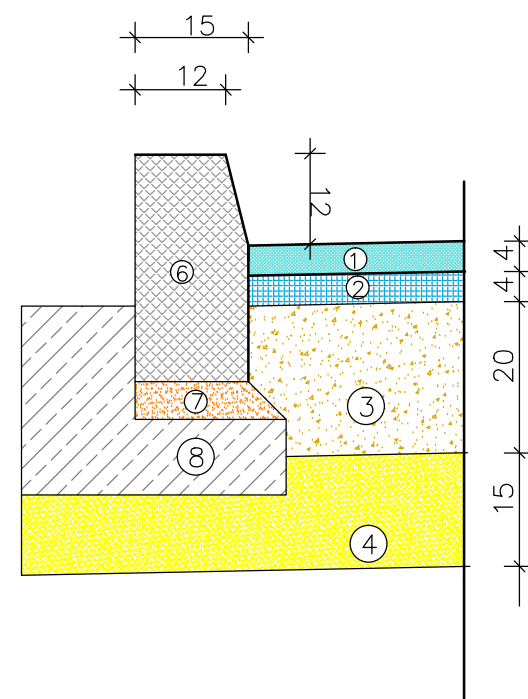

LEGENDA:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 4 cm
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm
4. Warstwa odsączająco-odcinająca z piasku o gr. 15 cm
5. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
6. Krawężnik betonowy 15x30x100 cm z betonu klasy C20/25
7. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm
8. Ława betonowa z oporem z betonu cement. klasy C12/15

PROJEKT		
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI O NR EWIDENCYJNYM 748 W OBRĘBIE WSI KĘCZEWO, POMIĘDZY DZIAŁKAMI O NR 720 I 728 STANOWIĄCYMI DROGI GMINNE		
INWESTOR		
URZĄD GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 LIPOWIEC KOŚCIELNY 213		
USŁUGI PROJEKTOWE BEATA KOZŁOWSKA 06-500 MŁAWA UL. ZACHODNIA 18 TEL. KOM. 502 183 606	SKALA 1:50	
	PRZĘKRÓJ NORMALNY	
	BRANŻA DROGOWA	
	NR RYSUNKU 2.1	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	PROJEKTANT	
	INŻ ANDRZEJ ROMAN upr.nr 279/94/OL, WAM/BD/2254/01	
DATA	PODPIS	
maj 2015		