




LEGENDA:

1. WPUST ŚCIEKOWY K.D. O WYM. $L \times S = 500 \times 305$ mm, KLASY D 400, Z KOŁNIERZEM 3/4, Z ŻELIWA SZAREGO GG20, O MASIE min. $G=65,0$ kg.
(montaż wykonać zgodnie z wymogami PN EN124:2000)
2. PŁYTA POKRYWOWA ŻELBETOWA $D_z/D_w = \phi 1000/500$ Z BETONU KLASY B-20
3. ŻELBETOWY PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY $D_w/D_z = \phi 650/1150$ mm, Z BETONU KLASY B-20
4. RURA ŻELBETOWA WIPRO $\phi 500$ KLASY II ($L=1,5$ m/szt.)
5. USZCZELNIENIE SZNUREM BITUMOWANYM CZARNYM + KIT ASFALTOWY
6. RURA PCV DN160 SN8
7. USZCZELKA "IN SITU" NA RURĘ PCV DN160
8. PŁYTA DOLNA WYLEWANA NA MOKRO Z BETONU KLASY B-20 Z DODATKIEM HYDROBETU W ILOŚCI 1,5% W STOSUNKU DO MASY CEMENTU
9. PODSYPKA ŻWIROWA LUB ŻWIROWO-TŁUCZNIOWA ZAGĘSZCZONA DO WARTOŚCI WSKAŹNIKA $W_z=1,00$
10. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA: DWUKROTNE MALOWANIE BETONOWYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ABIZOLEM R+P
11. PODBUDOWA DROGI - wg. P.B. branży drogowej.
12. NAWIERZCHNIA DROGOWA - wg. P.B. branży drogowej.

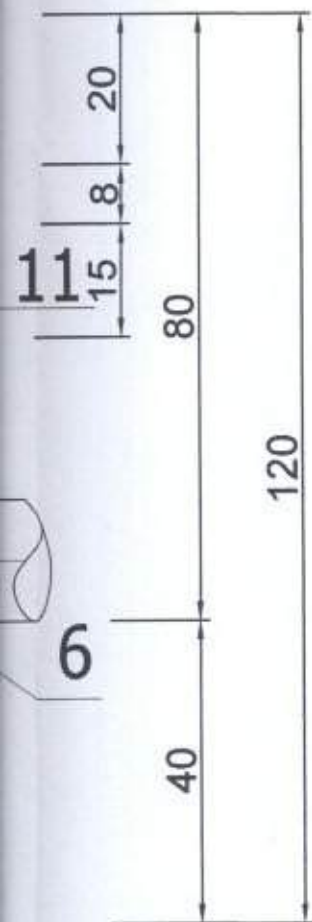

PRZEKRÓJ POZIOMY C-C

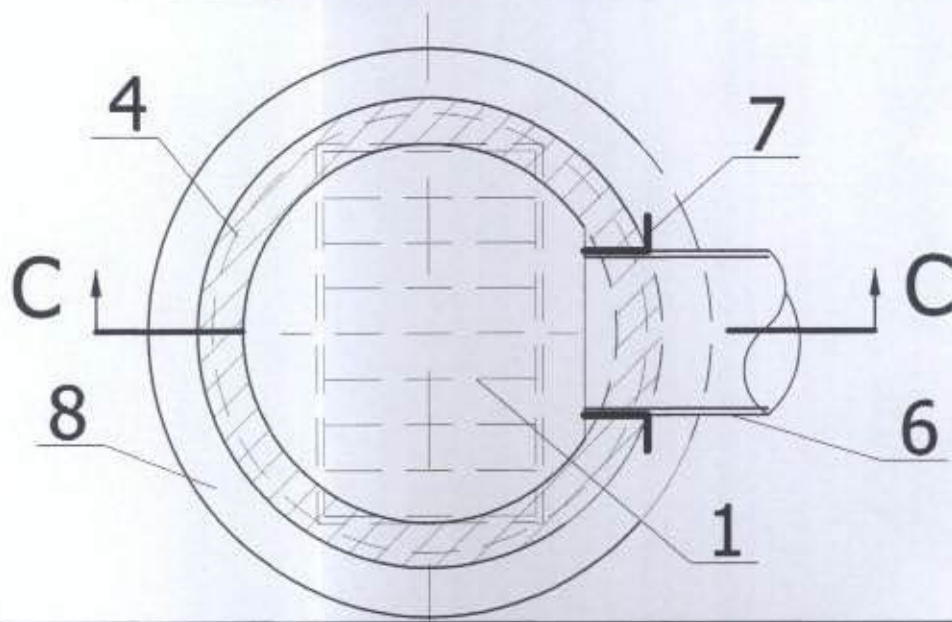

	PROJEKT: WYKONANIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO W LIPOWCU KOŚCIELNYM		
USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ DUBIEŃSKI 06-500 MŁAWA UL. WARSZAWSKA 1 LDK. 19 TEL/FAX 023 654 4498 TEL. KOM. 062 282 840 NIP 000-102-19-05 REGON 130291285 PRAWA AUTORSKIE ZAŚRZEŻONE	INWESTOR GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 LIPOWIEC KOŚCIELNY 123		
	STUDIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	BRANŻA SANITARNA	SKALA 1:25
DATA WRZESIEŃ 2014	WPUST DESZCZOWY NR RYSUNKU 5.2		
PROJEKTANT MGR INŻ PIOTR KOZŁOWSKI upr.nr 7342/Cle-71/93	PODPIS 