


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

SZCZEGÓŁ "I"

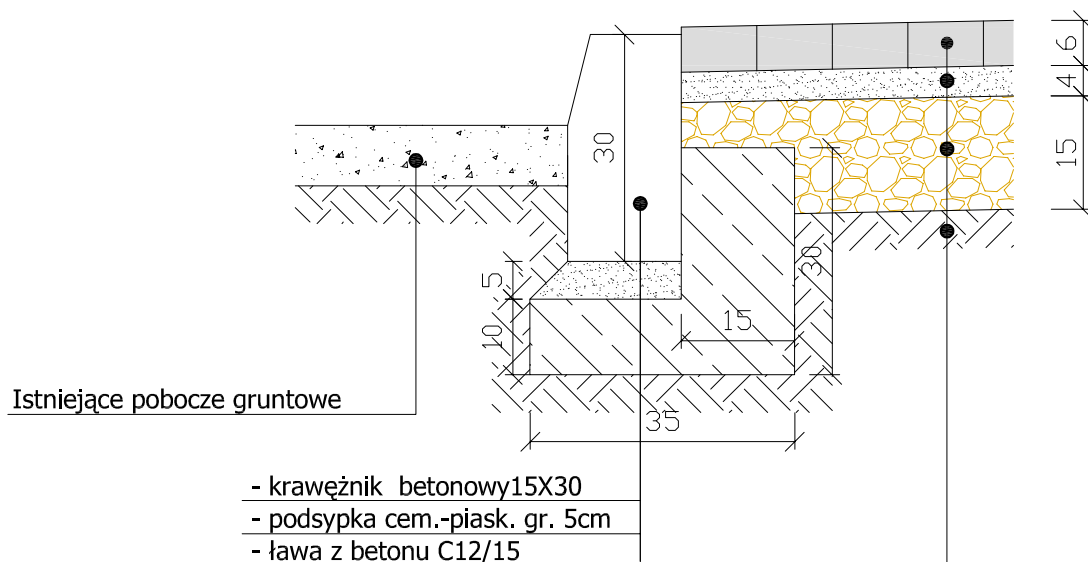


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

- kostka brukowa betonowa gr. 6cm
- podsypka cementowo- piaskowa gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm
- istniejące podłoże

Inwestor : Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny		
Nazwa obiektu : Przebudowa chodników przy drodze o nr ewidencyjnym 87 i 191 w obrębie wsi Dobra Wola		Branża : DROGOWA
Temat opracowania : Przebudowa chodników na terenie Gminy Lipowiec Kościelny		Stadium : P.W.
Nazwa rysunku : SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY		Skala : 1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Imię i nazwisko :	Podpis : Nr uprawnień :	Data : Lipiec 2017
Projektant : tech. Alfons Szymański		Rys. nr : 7

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

SZCZEGÓŁ "II"

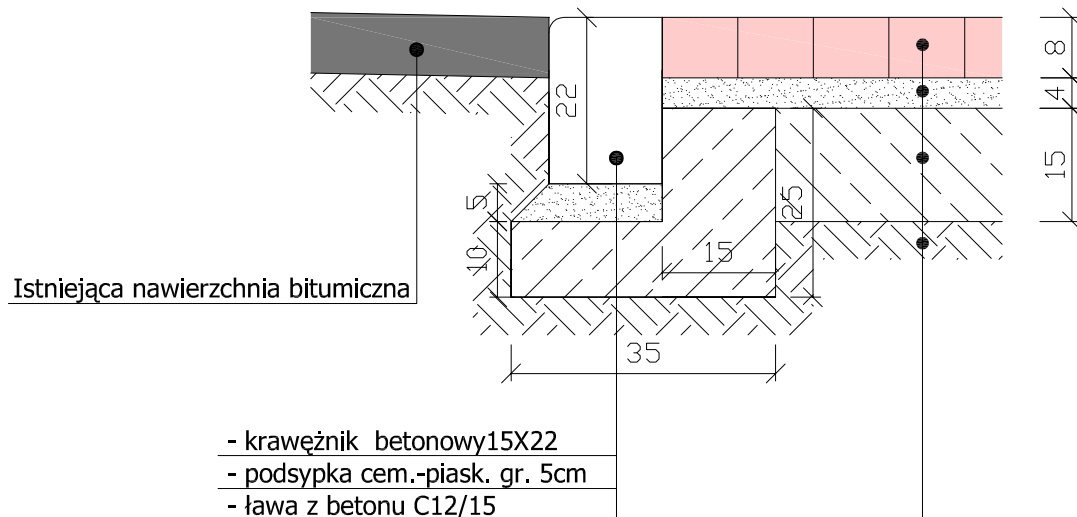

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo- piaskowa gr. 4cm
- podbudowa z betonu C 12/15 B-15 gr. 15cm
- istniejące podłoże

Inwestor : Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny		
Nazwa obiektu : Przebudowa chodników przy drodze o nr ewidencyjnym 87 i 191 w obrębie wsi Dobra Wola		Branża : DROGOWA
Temat opracowania : Przebudowa chodników na terenie Gminy Lipowiec Kościelny		Stadium : P.W.
Nazwa rysunku : SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY		Skala : 1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Imię i nazwisko :	Podpis : Nr uprawnień :	Data : Lipiec 2017
Projektant : tech. Alfons Szymański		Rys. nr : 8