


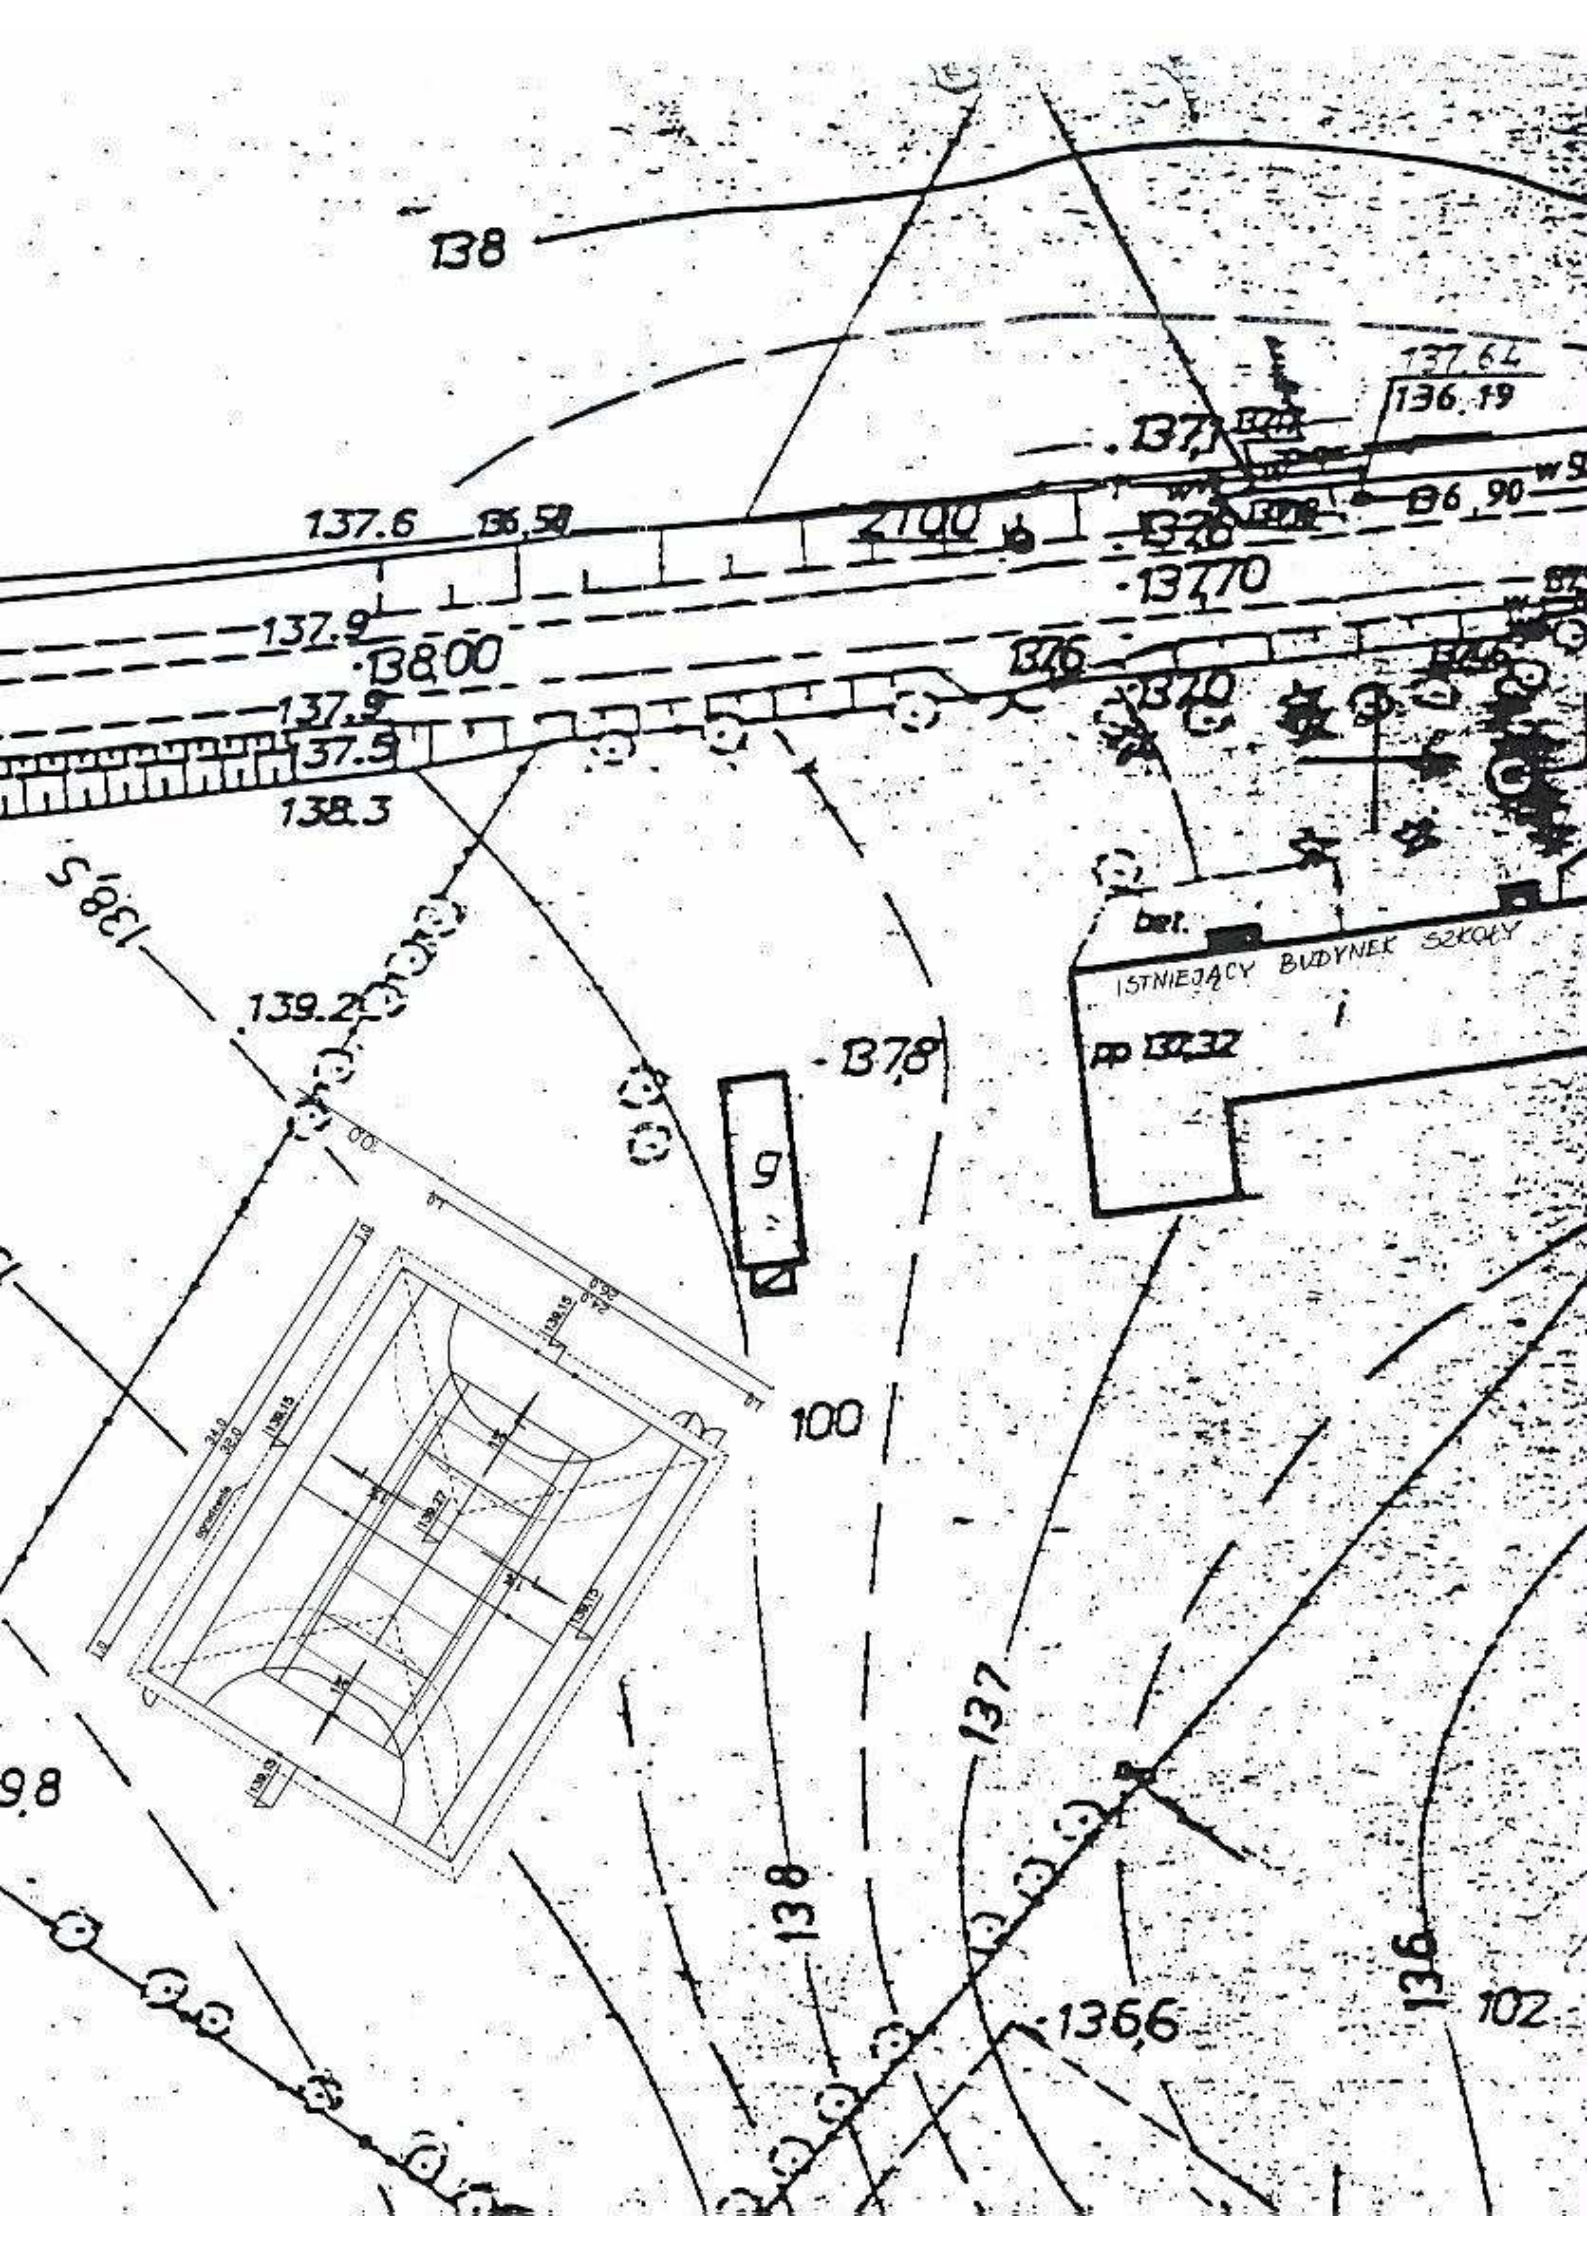

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Boisko wielofunkcyjne - modernizacja
ADRES INWESTYCJI : Łomża, gm. Lipowiec Kościelny
INWESTOR : Gmina Lipowiec Kościelny
ADRES INWESTORA : Lipowiec Kościelny, pow. mławski
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marta Opalach
DATA OPRACOWANIA : 26.03.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.03.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	BOISKO WIELOFUNKCYJNE				
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie boiska	ha		
d.1	analogia	0.0001*(34*26)	ha	0.088	
				RAZEM	0.088
2	KNNR 1 0215-02	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m ³		
d.1		0.2*34*26	m ³	176.800	
				RAZEM	176.800
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1		34*26	m ²	884.000	
				RAZEM	884.000
4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.1		34*26	m ²	884.000	
				RAZEM	884.000
5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1		34*26	m ²	884.000	
				RAZEM	884.000
6	KNNR 6 0105-01	Warstwy wyrównawcze zagęszczane ręcznie grys kamienny łamany 0-4mm gr. 5cm	m ²		
d.1	analogia	34*26	m ²	884.000	
				RAZEM	884.000
7	kalk. własna	Dostarczenie z ułożeniem nawierzchni ze sztucznej trawy wypełnionej piaskiem kwarcowym na istniejącym utwardzonym podłożu wys. 20mm	m ²		
d.1		34*26	m ²	884.000	
				RAZEM	884.000
8	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.1		(32+24)*2	m	112.000	
				RAZEM	112.000
9	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z wykorzystaniem pompy do betonu -pod tuleje wyposażenia - bramki i kosze	m ³		
d.1		0.5*0.5*1.0*(2+2+4)	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2	WYPOSAŻENIE				
10	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej w gotowych fundamentach	szt.		
d.2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-23 0309-06	Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki w gotowych fundamentach	szt.		
d.2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	WYCENA DO-STAWCY	Dostawa zestawów do siatkówki, słupki stalowe, aparat naciagowy, siatka, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej, malowanych farbą olejną nawierzchniową	szt.		
d.2	kalk. własna	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej	szt.		
d.2	kalk. własna	2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
17	WYCENA DO-	Dostawa zestawów do piłki ręcznej, bramki z tulejami i siatkami,	szt.		
d.2	STAWCY	całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach i regulacja stojaków metalowych	szt.		
d.2	0310-06	do koszykówki			
	kalk. własna	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	WYCENA DO-	Dostawa zestawu do koszykówki, wysięg 1,6m, wysokość do obrę-	szt.		
d.2	STAWCY	czy 3,05m, tablica laminowana 120x90cm, obręcz uchylna, sia-			
		teczka, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
3 OGRODZENIE					
20	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0	dół.		
d.3	0312-10	m (kat.gr.III)	dół.	25.000	
		25			
				RAZEM	25.000
21	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 zie-	m ³		
d.3	0415-03	mi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV	m ³	5.000	
		0.2*1.0*25			
				RAZEM	5.000
22	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z wyko-	m ³		
d.3	0203-01	rzysaniem pompy do betonu	m ³	6.250	
		0.5*0.5*1.0*25			
				RAZEM	6.250
23	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 4 m na słupkach stalowych z ką-	m		
d.3	1803-03	townika 100x100x3 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole			
	analogia	(34+26)*2-(1.0*2+2.5)	m	115.500	
				RAZEM	115.500
24	KNR 2-02	Wrota z 2 furtkami wysokości 2.5 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1	kpl.		
d.3	1808-10	m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem			
		dolnego z blachy o wysokości 25 cm	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000