
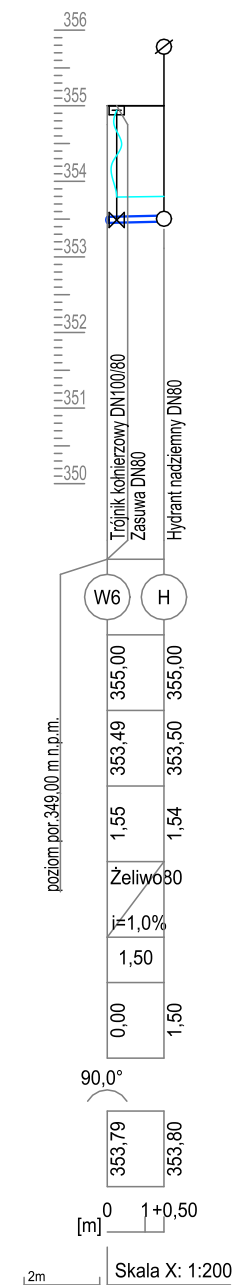


PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZIEMNYCH NALEŻY UZGODNIĆ ZE WSZYSTKIMI UŻYTKOWNIKAMI URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH DOKŁADNE ICH USYTUOWANIE.

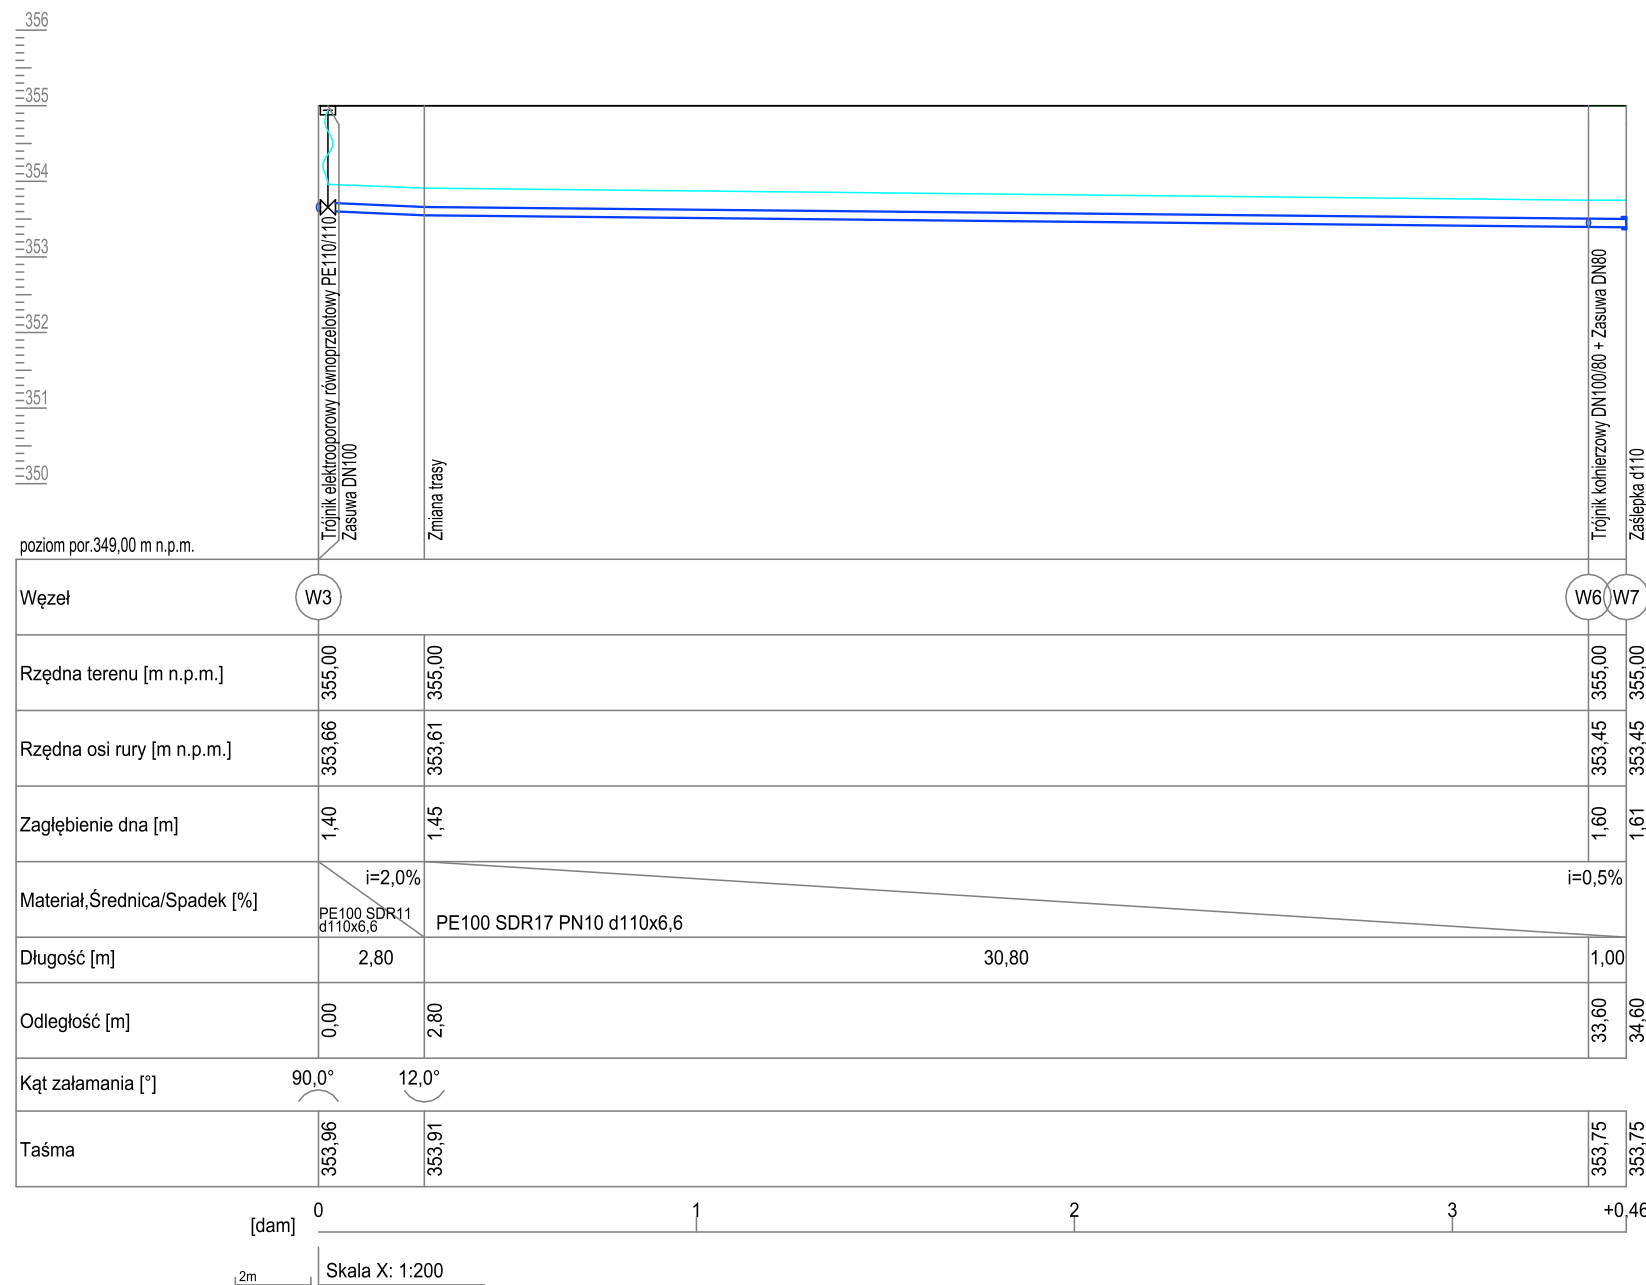

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

- | | |
|--|-------------|
| 1. Rura do wody d110x6,6 PN10 | - 202,75 mb |
| 2. Rura do wody d40x3,7 PN10 | - 44,45 mb |
| 3. Kołnierzyz z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do rur AC | - 2 sztuki |
| 4. Trójnik kołnierzowy DN150/DN100 | - 1 sztuka |
| 5. Trójnik kołnierzowy DN100/DN80 | - 1 sztuka |
| 6. Trójnik elektrooporowy 110/110 | - 2 sztuki |
| 7. Trójnik elektrooporowy 110/63 | - 11 sztuki |
| 8. Zasuwa kołnierzowa DN100 | - 3 sztuki |
| 9. Zasuwa kołnierzowa DN80 | - 2 sztuki |
| 10. Zasuwa kołnierzowa DN50 | - 12 sztuk |
| 11. Tuleja kołnierzowa 110/DN100 | - 7 sztuki |
| 12. Tuleja kołnierzowa 63/DN50 | - 12 sztuk |
| 13. Redukcja elektrooporowa 63/40 | - 12 sztuk |
| 14. Redukcja elektrooporowa 110/90 | - 1sztuka |
| 15. Redukcja elektrooporowa 110/63 | - 12 sztuk |
| 16. Zasilpka elektrooporowa 40 | - 12 sztuk |
| 17. Króciec dwukołnierzowy żel. DN80 | - 2 sztuki |
| 18. Kolano kołnierzowe ze stopką żel. DN80- | 2 sztuki |
| 19. Hydrant podziemny żel. DN80 | - 1 sztuka |
| 20. Hydrant nadziemny żel. DN80 | - 1 sztuka |
| 21. Taśma lokalizacyjna | - 247,20 mb |

UWAGA:

1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonać prace odkrywkowe w celu określenia rzeczywistej rzędnej wpięcia do sieci wodociągowej.
2. W przypadku istotnych odstępstw rzędną wpięcia projektowanej sieci adekwatnie skorygować zachowując wymagane zagłębienie i odległość od innej infrastruktury technicznej.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

		USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Natalia Paliwoda-Malcherek ul. Śniadeckich 16/39, 67-200 Głogów, tel. +48 693 094 983, e-mail: n.malcherek@mktprojekt.com.pl www.mktprojekt.com.pl	
Tytuł rysunku:		PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ	Kala:
Temat:		ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP I	1:100/200
Inwestor:		GINA LUBOMIERZ PLAC WOLNOŚCI 1 59-623 LUBOMIERZ	Branża: Sanitarna
Obiekt/adres:		dz. nr 18/11-18/24, 18/5; 18/46-18/47; 18/49; obręb 0002 Lubomierz, 021202_4 Lubomierz -miasto	Stadium: Pb
Nazwisko:		Uprawnienia:	Podpis:
Projektowała:		mgr inż. Natalia Paliwoda-Malcherek (Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń)	
		nr upr. DOŚ/0339/PBS/18 DOŚ/IS/0071/19	
		Data: 30.10.2020 Format: A3 Nr rys.: 9S	