

**Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji
Warunków Zamówienia do postępowania w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez
negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2019) na robotę budowlaną:**

**Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej ze zmianą sposobu
użytkowania części obiektu na świetlicę wiejską”**

numer ogłoszenia: 2021/BZP00278303 data zamieszczenia: 22.11.2021

W dniu 03 grudnia 2021r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:


Pytanie 1: W kosztorysie w poz. 19 przyjęto wymianę desek natomiast w opisie i na rysunkach należy dodatkowo wykonać podbitkę między legarami. Czy jaką technologię należy skalkulować w wycenie?

Odpowiedź: Należy wykonać wszystkie warstwy zgodnie z dokumentacją projektową w tym ocieplenie i podbitkę z desek

Pytanie 2: W kosztorysie posadzka P2 ma inne warstwy niż posadzka P2 z opisu, brak detalu nr 4 na rys AI 1. Proszę o określenie czy kalkulować warstwy P 2 z opisu, kosztorysu czy detalu nr 4. Jeśli wg detalu 4 proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Poniżej przedstawiam „detal 4” wg którego należy wykonać warstwy posadzki

P2 (detal 4 1:20)

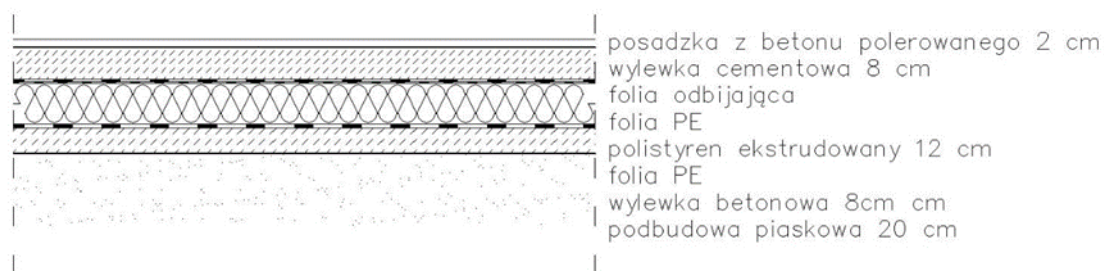

Pytanie 3 ; Czy podana w projekcie posadzka P2 ma być wykonana z desek tarasowych ze szczelinami zgodnie z technologią układania desek tarasowych czy może z desek podłogowych na pióro — wpust.

Odpowiedź: Posadzka P2 to jest posadzka na gruncie wykończona betonem polerowanym. Jeśli natomiast pytanie dot. St1 to ma być wykonana z desek tarasowych ze szczelinami zgodnie z technologią układania desek tarasowych

Pytanie 4: Jeżeli posadzka P2 będzie wykonywana z desek tarasowych to proszę o podanie czy ma być to deska ryflowana czy gładka.

Odpowiedź: Jeśli pytanie dot. St1 to ma być to deska gładka

Pytanie 5: czy podłogę w pom 0.1, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8 skalkulować zgodnie z przedmiarem czy opisem projektu. Ponieważ są różnice w opisie warstw.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem oraz rysunkami

Pytanie 6: W opisie technicznym w pkt. II.F Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe opisano okna jako aluminiowe, uchylno-rozwieralne, wg technologii wybranej firmy o współczynniku przenikania ciepła dla okna $U -0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ ($U \text{ max } 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$). Okucia obwiedniowe z możliwością mikrowentylacji. Uszczelki z EPDM montowane w skrzydle i ościeżnicy. Systemowe nawietrzaki. Kolor RAL 7024. Natomiast w zastawieniu stolarki materiał stolarki okiennej opisano jako PCV z nakładką aluminiową. Proszę o sprecyzowanie materiału z jakiego ma być wykonana stolarka okienna.

Odpowiedź: Można stosować zamiennie okna aluminiowe lub okna PCV z nakładką aluminiową

Pytanie 7: Nie jest możliwe zamontowanie opisanej w projekcie platformy dla osób niepełnosprawnych zbyt mała przestrzeń. Proszę o określenie czy skalkulować dostosowanie otworów do opisanej platformy czy Inwestor przewiduje zmianę platformy na krzeselko schodowe.

Odpowiedź: Inwestor przewiduje zmianę platformy na krzeselko schodowe.

Pytanie 8: W przedmiarze pojawia się materiał taki jak RG, R1 czy R2, czy zamawiający udostępni schematy dotyczące poszczególnych rozdzielni?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada schematu dotyczącego poszczególnych rozdzielni

Pytanie 9: W przedmiarach nie ma ujętych opraw oświetleniowych i ich montażu czy należy je skalkulować?

Odpowiedź: Należy również skalkulować oprawy oświetleniowe

Pytanie 10: Czy pompa w studni ma zostać wymieniona czy należy zostawić istniejącą?

Odpowiedź: Należy zainstalować nową pompę

Burmistrz Gminy i Miasta
Lubomierz
Marek Chrabąszcz