



RT.271.139.21.2023

Lubomierz, dnia 20 listopada 2023r.

Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji

Warunków Zamówienia do postępowania w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm) na robotę budowlaną:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska.”

numer ogłoszenia: 2023/BZP 00453634 data zamieszczenia: 20.10.2023

W dniu 15 listopada 2023r. do Zamawiającego wpłynęły zapytanie następującej treści:

Pytanie 1:

Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/166/20 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Lubomierz, RLM Aglomeracji wynosi **2206**. W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał oczyszczalni, które legitymują się raportem skuteczności oczyszczania na zgodność z normą 12566-3, zgodnie z którym ścieki oczyszczone legitymują się parametrami zgodnymi z Rozporządzeniem MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych dla **od 2000 do 9999** RLM aglomeracji tj.:

BZT5 <=25mg/l

ChZT <=125 mg/l

Zawiesiny ogólne <= 35 mg/l.


Jest to istotne, gdyż wg PFU są dopuszczone oczyszczalnie o wskaźnikach o wiele gorszych tj. przewidzianych dla do 2000RLM.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że przedmiotowa aglomeracja dotyczy miejscowości Lubomierz i Janice, natomiast miejscowości, w których planuje się wykonanie POŚ znajdują się poza aglomeracją gdzie rzeczywista liczba mieszkańców nie przekracza 2000. Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia były zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1311 z późn. zm.) dla RLM do 2000.

Pytanie 2: Zgodnie z ostatnią wersją odpowiedzi na pytanie dotyczące monolityczności zbiornika i nadbudowy:

„Należy zastosować zbiorniki monolityczne w całości wraz z nadbudową monolityczną. Zamawiający dopuszcza zbiorniki monolityczne w całości wraz z nadbudową monolityczną mniejszą niż 50 cm lub większą niż 50 cm od rury wlotowej.”

Tak postawiony wymóg sprawia, że zostanie dopuszczona oczyszczalnia, która składa się ze zbiornika zintegrowanego z nadbudową nawet o wysokości 1 cm, kiedy wiemy, że stosuje się nadbudowy o wiele wyższe. W efekcie wszyscy użytkownicy będą mieli oczyszczalnie, które wymagają dodatkowej nadbudowy już nie zintegrowanej ze zbiornikiem czyli one będą skręcone, na uszczelkę, niczym niezabezpieczone lub w najlepszym przypadku zespawane.

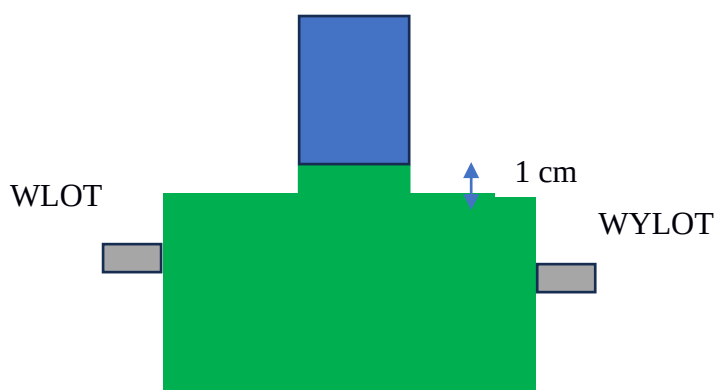

a) Jaki jest cel tego wymogu w zaistniałej sytuacji? Co Zamawiający uzyska poprzez ten wymóg? Obawiamy się, nic oprócz mniejszej liczby ofert i wyższych cen, ewentualnie dodatkowo utratę dofinansowania i negatywny wynik kontroli np. UZP.

Izba w wyroku sygn. akt KIO 1727/15, podkreśliła, że: „Zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp nie wymaga faktycznego wykazania przez odwołującego, lecz uznaje za wystarczające samo uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji. Jeżeli zamawiający skutecznie nie udowodni, iż stawiany przez niego wymóg odnoszący się do parametrów technicznych przedmiotu zamówienia jest uzasadniony potrzebami zamawiającego i stanowi realizację celu założonego do osiągnięcia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przyjąć należy, iż jest on sprzeczny z wymogami art. 29 ust. 2 ustawy Pzp”.

b) Upzejmie wyjaśniamy Zamawiającemu, że połączenie nadbudowy i zbiornika można wykonać jako szczelne poprzez spawanie. Wystarczy postawić wymóg, że nadbudowa i zbiornik mają być monolityczne jako całość lub monolityczny zbiornik i monolityczna nadbudowa mają być zespawane. Tak postawiony wymóg uniemożliwi złożenie oferty opartej o oczyszczalnię, która będzie miała nadbudowę na uszczelkę, skręconą czy w ogóle bez żadnego połączenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza żeby nadbudowa i zbiornik były monolityczne jako całość lub monolityczny zbiornik i monolityczna nadbudowa były ze sobą zespawane.

**Burmistrz Gminy i Miasta
Lubomierz /-/
Marek Chrabąszcz**