
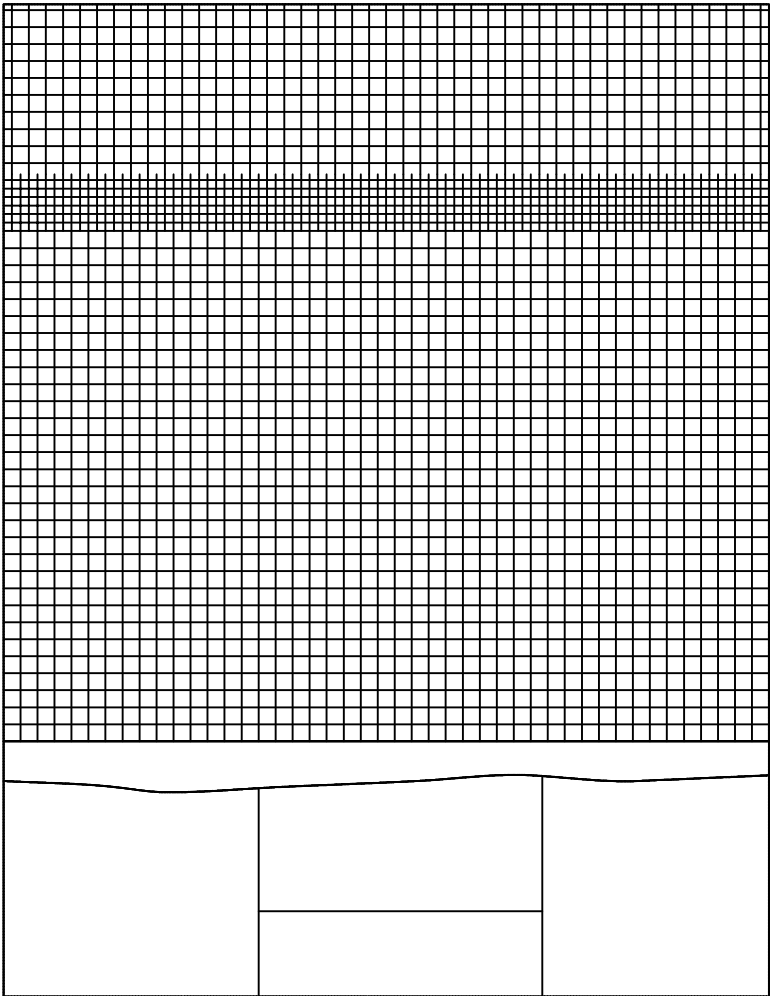


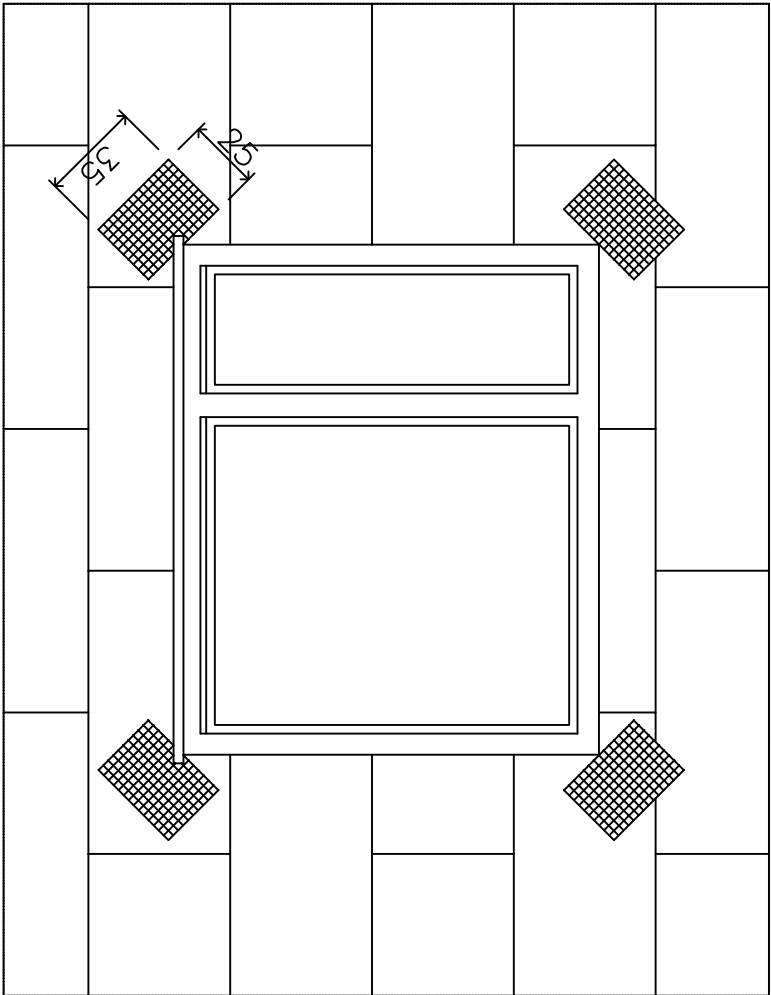

10 cm

- naklejona siatka nie może wykazywać sfaldowań i powinna być równomiernie napięta
- sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejane na zakład nie mniejszy niż 10cm w pionie i poziomie
- szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości
- narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków siatki o wymiarach 25x35 cm
- siatka przyklejana na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją zagaić i nałożyć na ścianę sąsiednią pasem szerokości około 15cm
- w celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży należy przed przyklejeniem siatki przykleić perforowane kątowniki aluminiowe

"Mar Bud"

www.marbud-projekty.pl www.projekty-budowlane.eu
tel. 695 449 444, 792 290 529, e-mail: biuro@marbud-projekty.pl

NAZWA PROJEKTU
REMONT BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BORKOWO KOŚCIELNE
- DOOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH"

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Mariusz Borowski	MAZ/0094/ZHOK/10	

Tytuł rysunku:

SZCZEGÓŁ ZAMOCOWANIA SIATKI

BRANŻA:
NUMER RYS.:

1:100

SKALA:

07-2011

DATA:

A5