01.23

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1-1

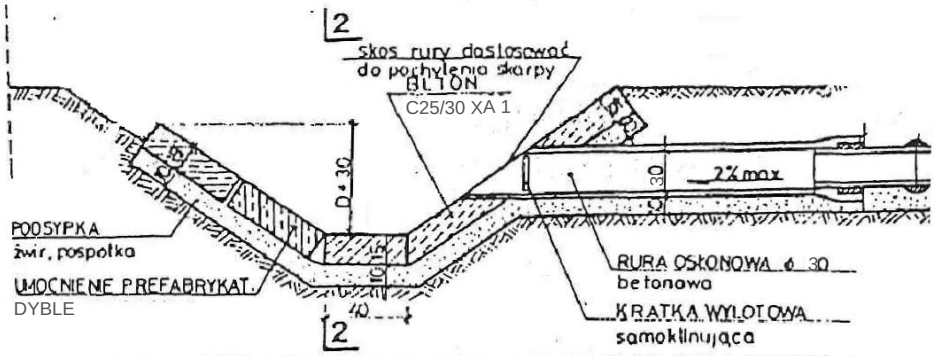

Rzńdne posadowienia wylot· w
W1 - 103,99 m n.p.m.
W2 - 104,25 m n.p.m.

MATERIAŁY na 1 wylot

1.	Beton klasy	-	0,15 m³
2.	Powierzchnia umocnienia	-	2,50 m²
3.	Pospółka	-	0,45 m³
4.	Rura ϕ 30 wylotowa	-	2,0 m
6.	Kratka wylotowa	-	1 szt

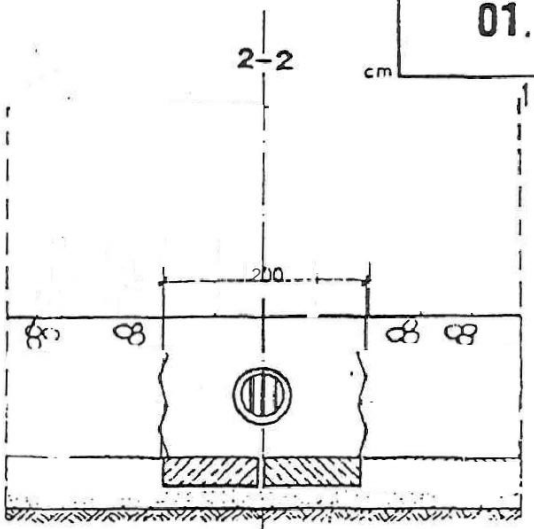

KRATKA WYLOTOWA (wymiary w mm)

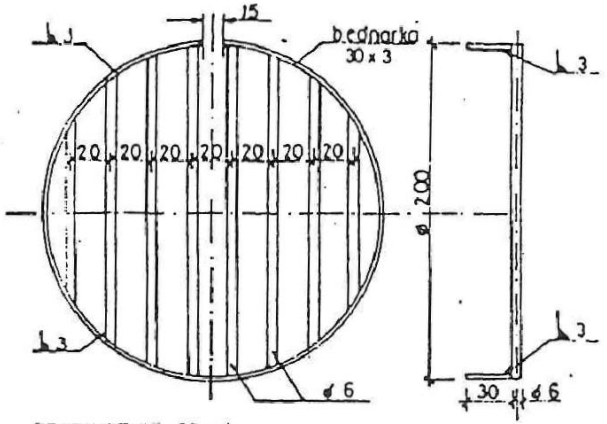

ZESTAWIENIE STALI

BEDNARKA			STAL ZBROJ. ϕ 6	
wymiary	długość	ilość	długość	ilość
kg	mm	kg	mm	kg
30 x 3	618	0,44	1400	0,75

Rys. 6 ADAPTACJA	ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO	WYLOT DRENU DO ROWU UMOCNIONEGO