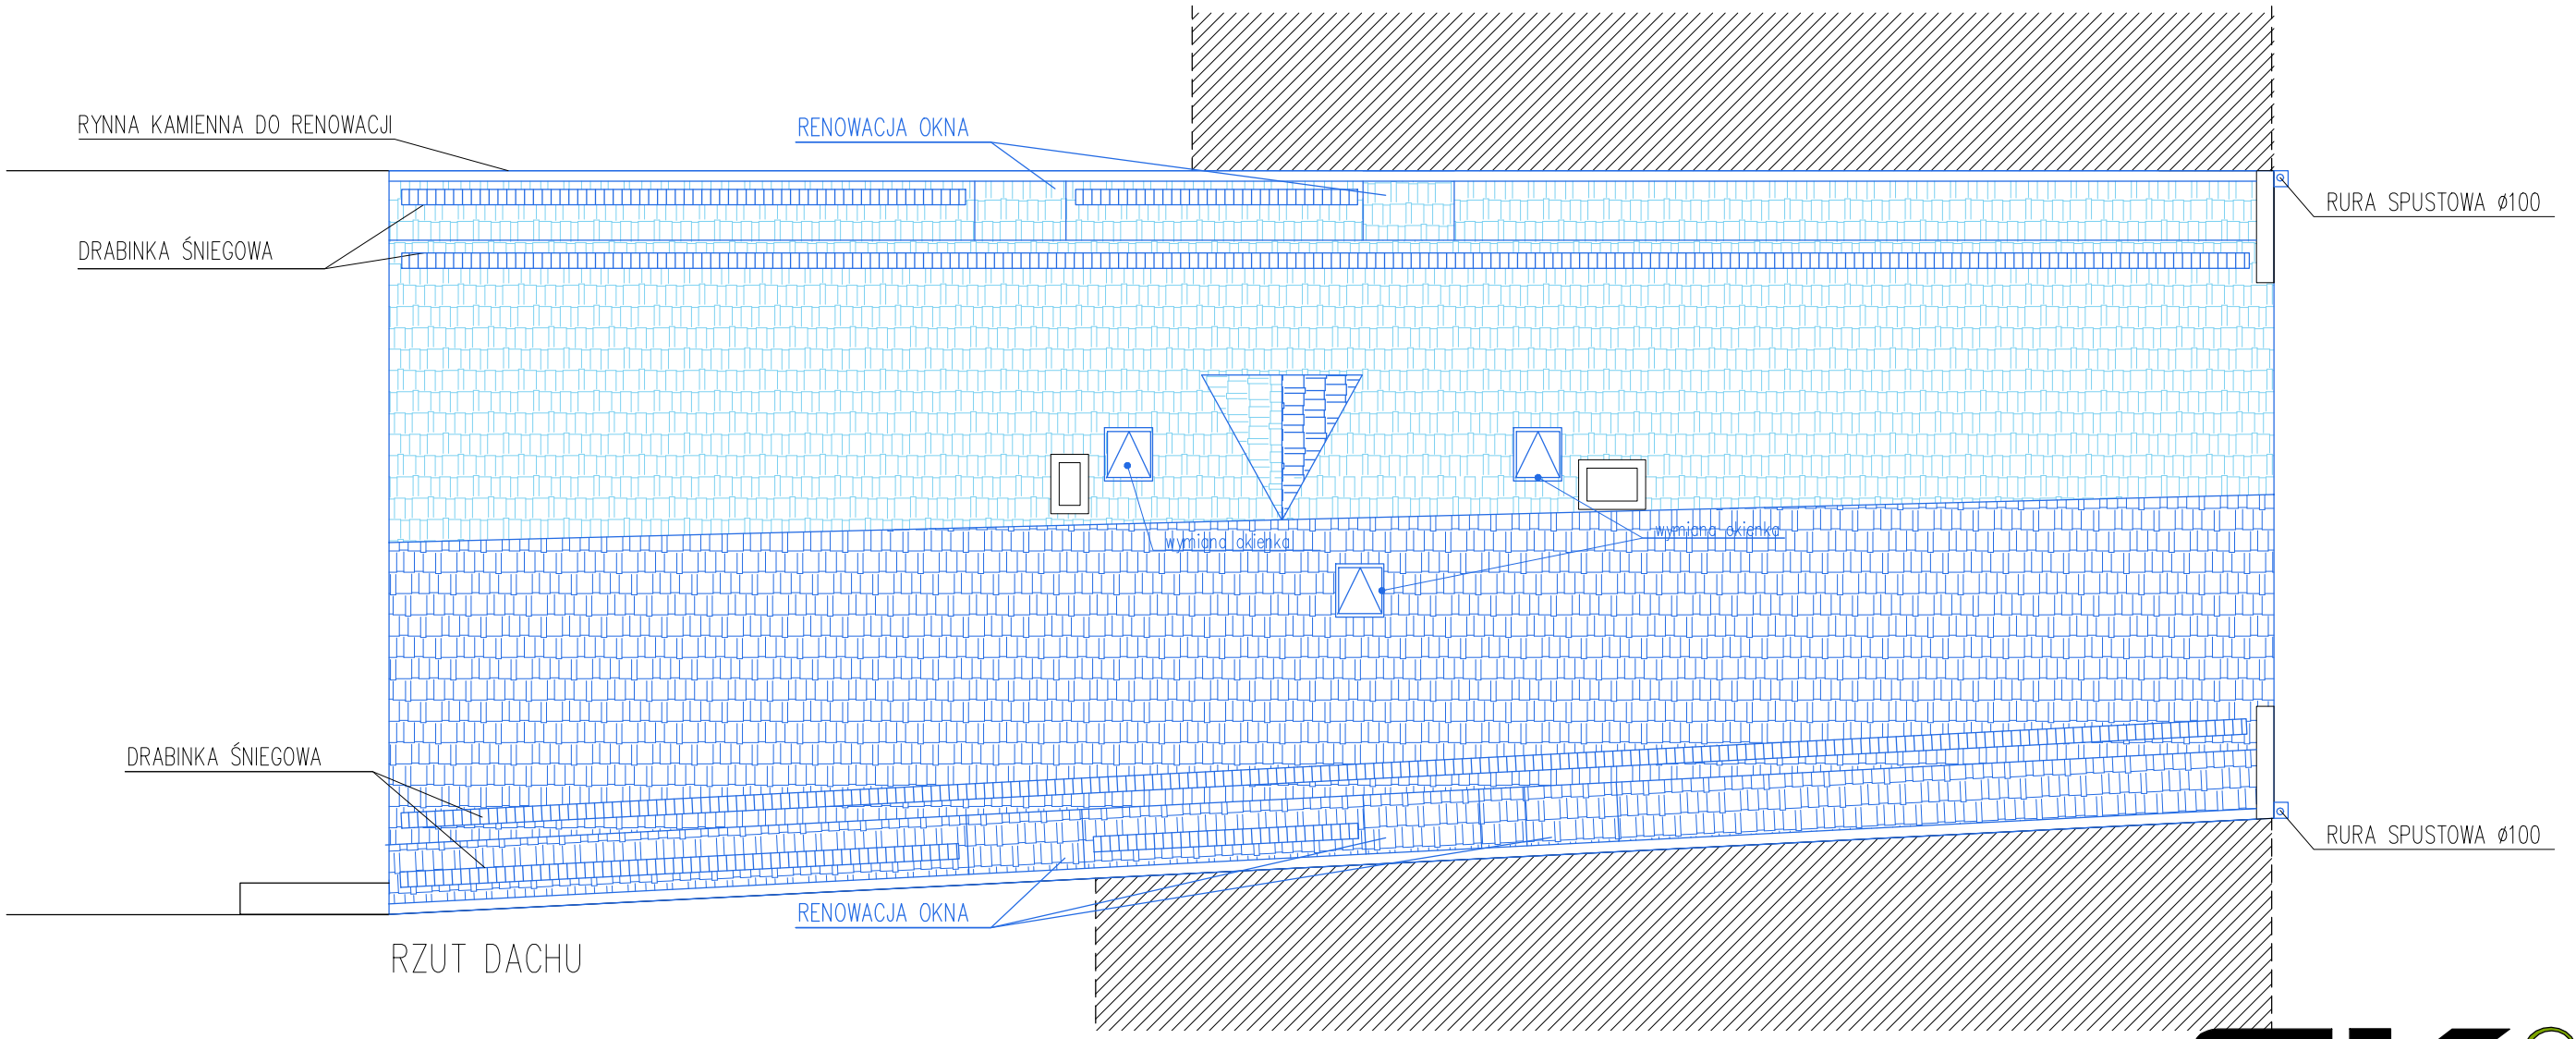

RZUT DACHU

LEGENDA:

WYMIANA DACHÓWKI – DACHÓWKA CERAMICZNA ZAKŁADKOWA NP FIRMY BRAAS, KOLOR CEGLANY

ELEMENTY PODLEGAJĄCE WYMIANIE:

- ŁATY, KONTRŁATY
- OBRÓBKI BLACHARSKIE
- WYŁAZY DACHOWE
- RYNNY
- RURY SPUSTOWE
- MONTAŻ DRABINEK ŚNIEGOWYCH

ELEMENTY DACHU OPISANO NA RZUCIE DACHU

UWAGI/ZALECENIA:

1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty)
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta
4. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania
5. Wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku rozbieżności skonsultować je z projektantem
6. Wszelkie rozbieżności w projekcie skonsultować z projektantem

U W A G A :

1. POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ ZAKŁADKOWĄ, NP FIRMY BRAAS, KOLOR CEGLANY
2. RYNNY SYSTEMOWE mocowane do okapu hakami co 50cm
3. RURY SPUSTOWE SYSTEMOWE mocowane do ściany hakami co 100cm.
4. STYK DACHU Z KOMINEM USZCZELNIĆ FARTUCHEM Z BLACHY STAL. POWLEK. 0,5mm w kolorze pokrycia dachu.
5. ZASTOSOWAĆ WYWIETRZNIKI KALENICOWE I NAWIEWY OKAPOWE.
6. W MIEJSCACH NEWRALGICZNYCH (KRAWĘDZIE,KALENICE) ZASTOSOWAĆ ZABEZPIECZENIE I USZCZELNIENIE
7. ZEWNĘTRZNE ELEMENTY DREWNIANE (ELEMENTY WIĘŹBY) DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA Z ZACHOWANIEM ORYGINALNEJ KOLORYSTYKI

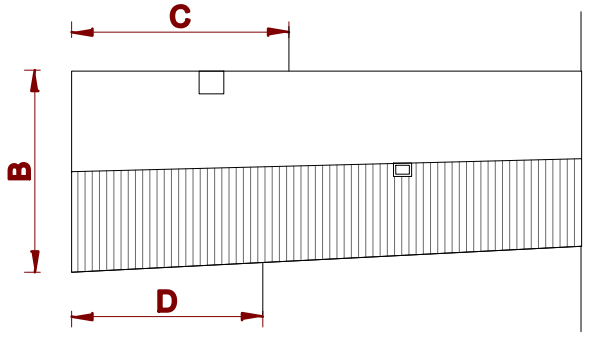

SK ARCHITEKCI

GENERALNY PROJEKTANT

REMONT BUDYNKU

INWESTOR
GMINA MIRSK
PL. WOLNOŚCI 39, 59-630 MIRSK

OBIEKT
BUDYNEK MIESZKALANO-USŁUGOWY

ADRES
UL. PLAC WOLNOŚCI 13, MIRSK
DZIAŁKA NR 209/15, OBRĘB 0002, AM 4

GENERALNY PROJEKTANT
SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BIURO: 58-500 Jelenia Góra, ul. WOLNOŚCI 2
biuro@sk-architekci.pl tel. kom. 608-38-24-10
NIP: 611-233-33-64 REGON: 021847622

PROJEKTANT		PODPIS
ARCHITEKTURA	ARCH. KAROLINA SZKAPIAK	
NR UPR. PROJ.	70/DSOKK/2011, DS-1494	
SPRAWDZAJĄCY	ARCH. PAWEŁ ORŁOWSKI	
NR UPR. PROJ.	59/DSOKK/2011, DS-1615	

TREŚĆ RYSUNKU
RZUT DACHU

NR RYSUNKU
04

DATA 10 LIPIEC 2016 SKALA 1:100

KONC☐ PB■ PW☐