

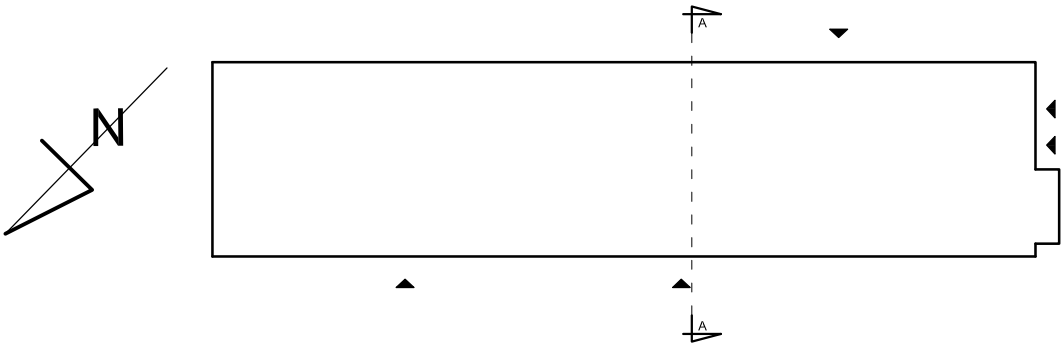



RZUT II PIĘTRA
SKALA 1:100

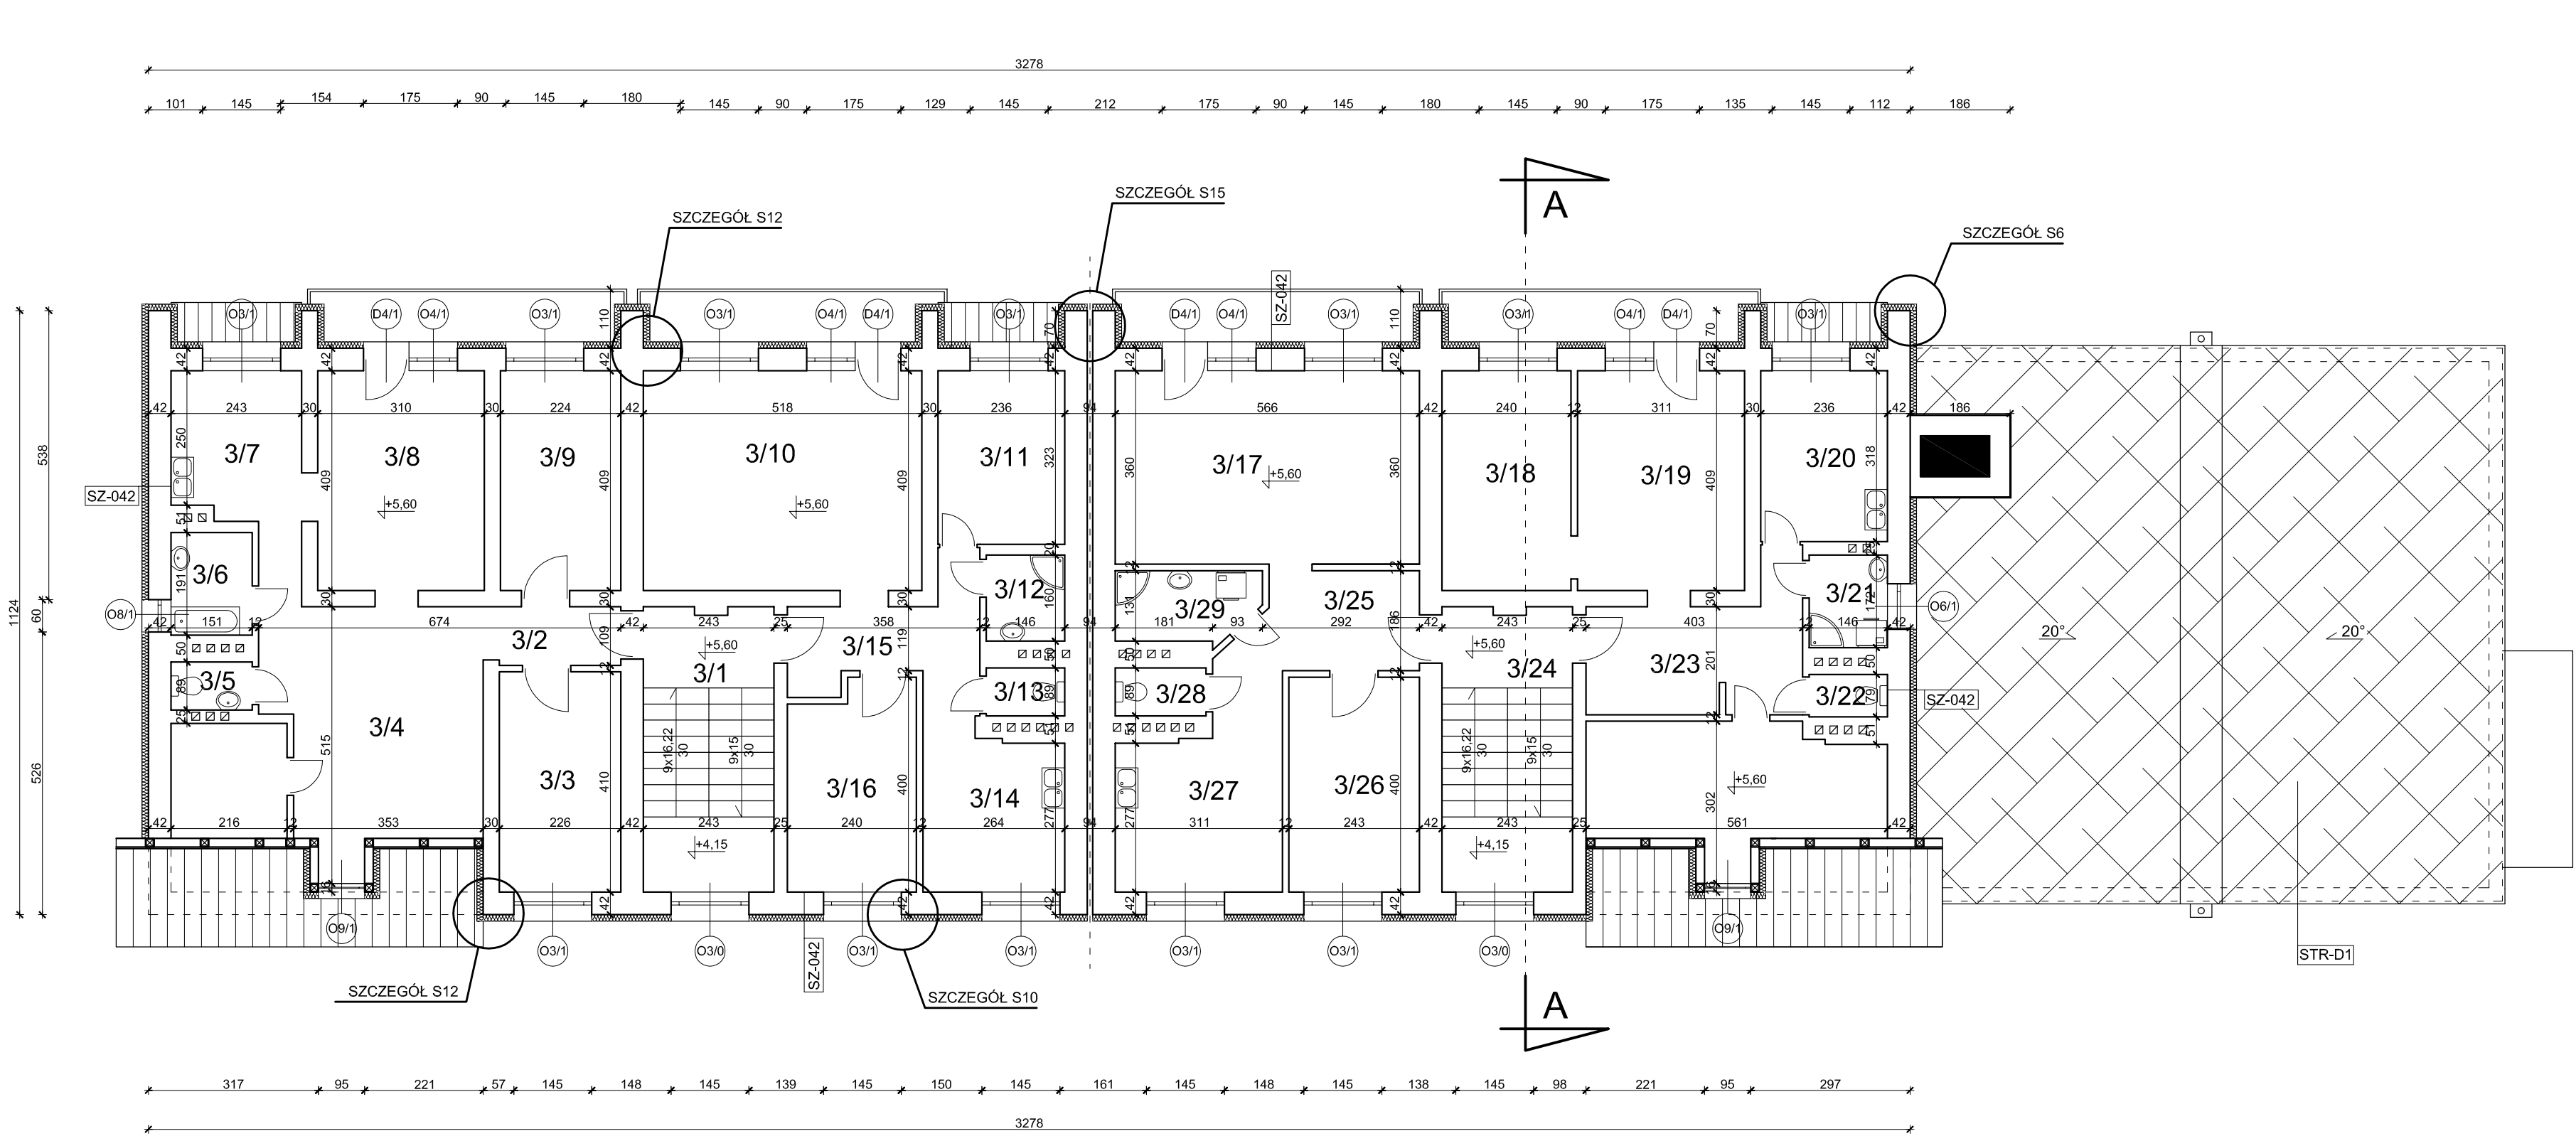

Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
3/1	klatka schodowa	12,80
3/2	komunikacja	3,14
3/3	pokój	9,37
3/4	pokój	18,51
3/5	WC	1,43
3/6	łazienka	2,97
3/7	kuchnia	6,56
3/8	pokój	12,92
3/9	pokój	9,40
3/10	pokój	21,46
3/11	pokój	7,66
3/12	łazienka	2,42
3/13	WC	1,38
3/14	kuchnia	7,45
3/15	komunikacja	7,14
3/16	pokój	9,15
3/17	pokój	20,47
3/18	pokój	9,91
3/19	pokój	12,96
3/20	kuchnia	7,55
3/21	łazienka	2,60
3/22	WC	1,24
3/23	komunikacja	9,15
3/24	klatka schodowa	12,80
3/25	komunikacja	7,95
3/26	pokój	9,83
3/27	kuchnia	8,79
3/28	WC	1,59
3/29	łazienka	3,35
Razem:		241,95

SZ-042 Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne docieplić styropianem EPS70-031 o współczynnika $\lambda=0,031\text{ W/m}\cdot\text{K}$, gr. wg części opisowej, z wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego.

LEGENDA:



Stropodach STR-D1 docieplić styropianem laminowanym papą EPS200-036 o współczynnika $\lambda=0,036\text{ W/m}\cdot\text{K}$, gr. wg części opisowej.

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabka 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax:(041) 247 97 01 kom. 667 633 003			Nr rysunku 4	Branda ARCHITEKTURA	Skala 1:100
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Investor Gmina Mirsk Pl. Wolność 39 59-630 Mirsk	Adres budowy Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 34 59-630 Mirsk
Asystent projektanta:	mgr inż. Ilona Gałka	-----		Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Tytuł rysunku RZUT II PIĘTRA	
Imię i nazwisko:		Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: marzec 2016r.	