


RZUT PIWNIC
SKALA 1:100

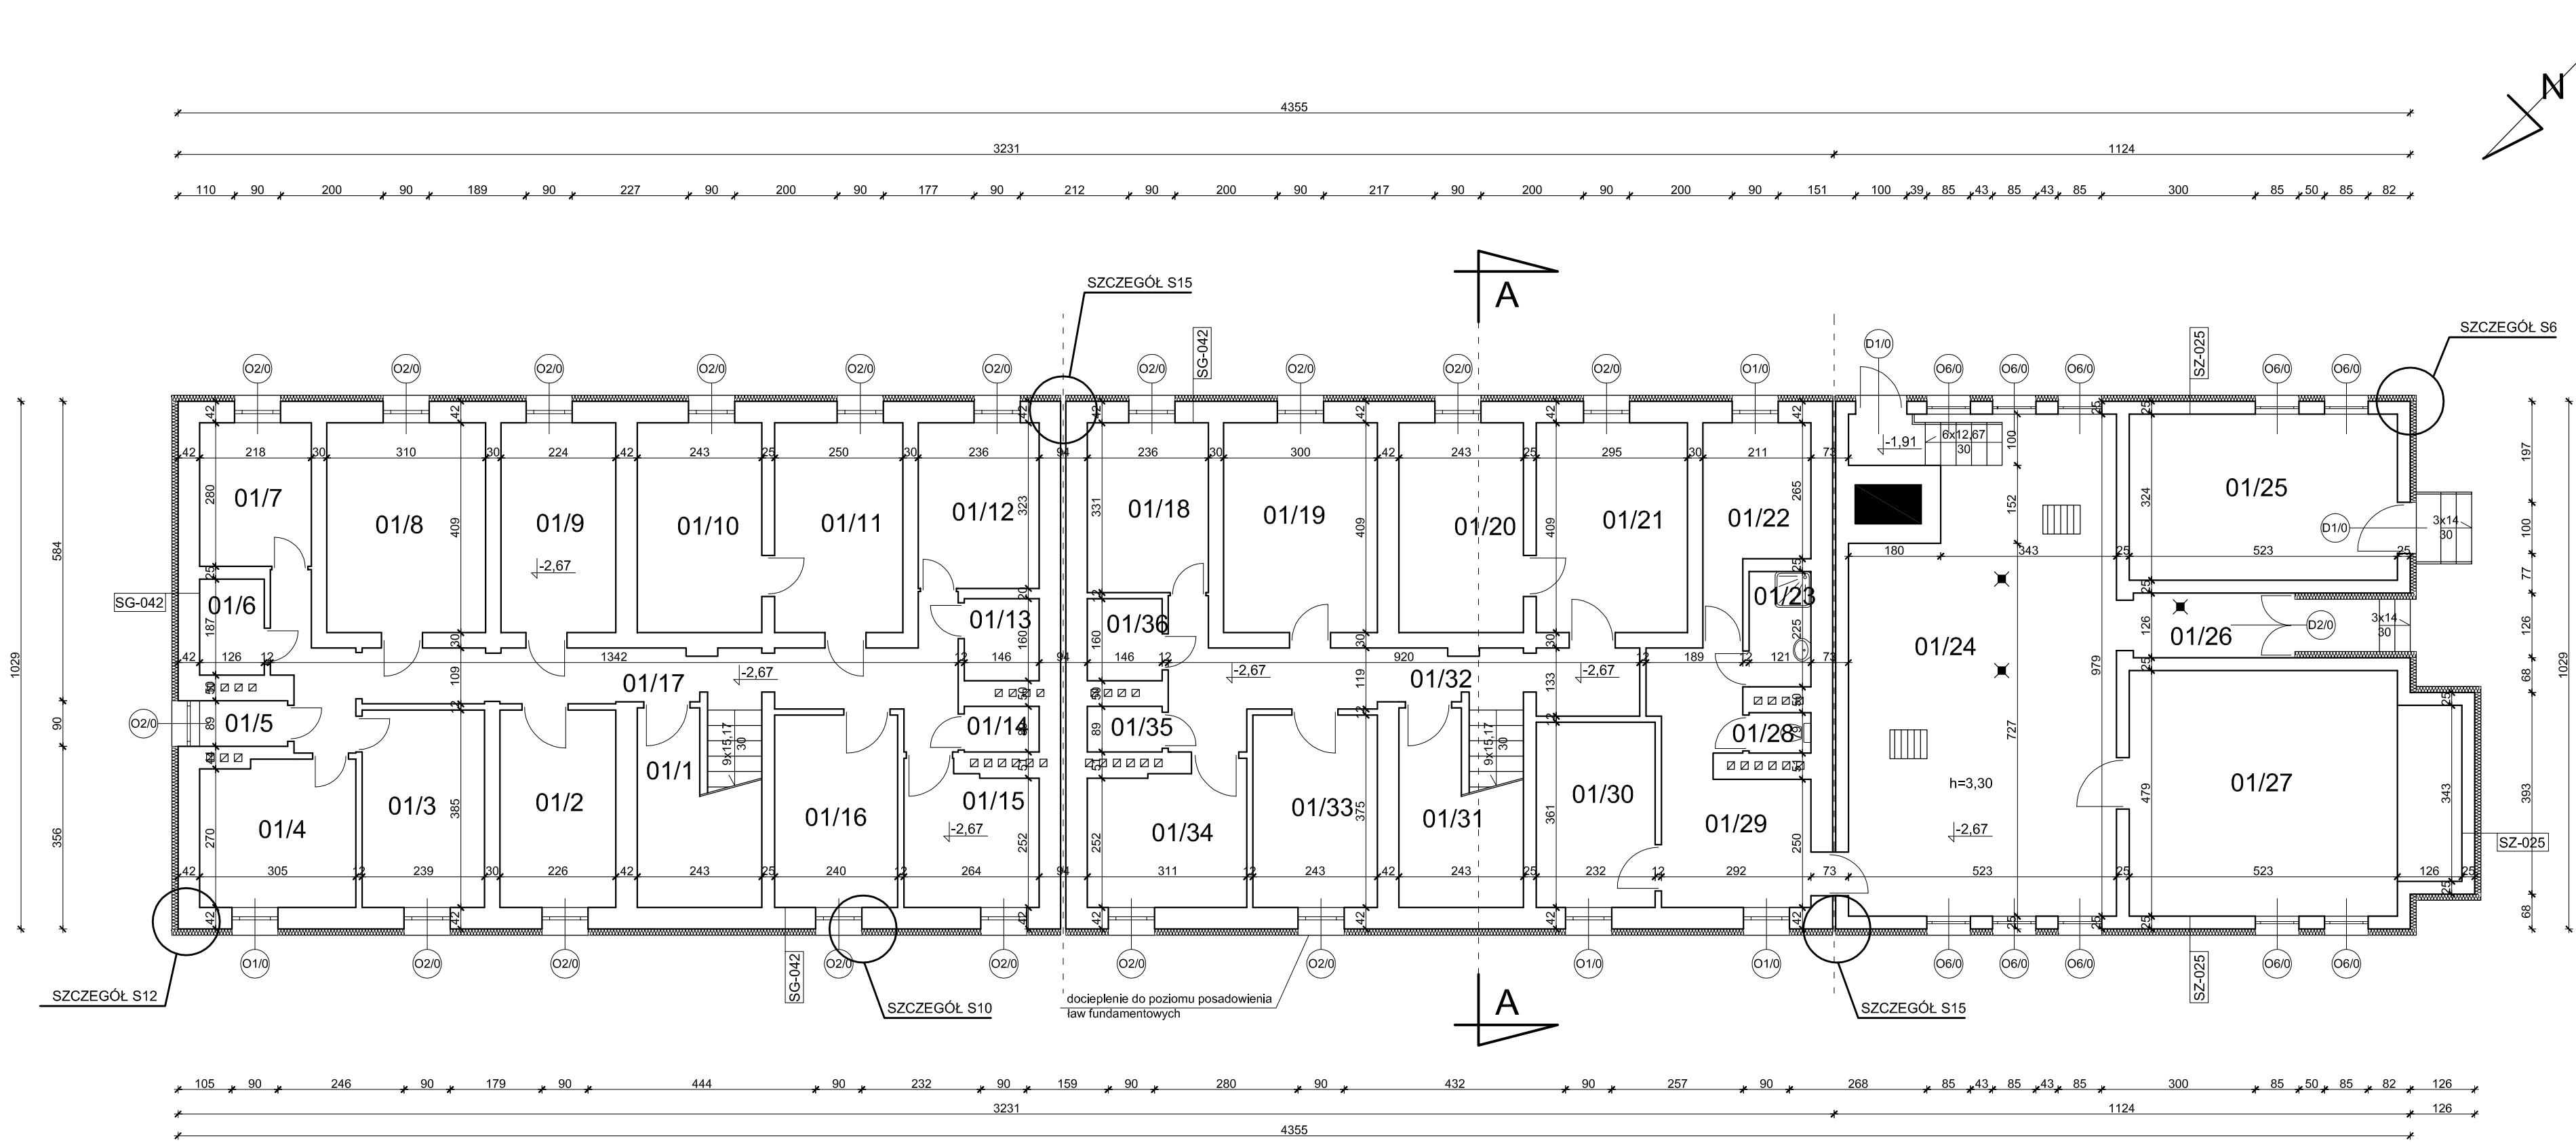

Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
01/1	schowek	4,85
01/2	piwnica	8,81
01/3	piwnica	9,29
01/4	piwnica	8,71
01/5	piwnica	1,62
01/6	piwnica	2,44
01/7	piwnica	6,15
01/8	piwnica	12,92
01/9	piwnica	9,40
01/10	piwnica	10,14
01/11	piwnica	10,47
01/12	piwnica	7,66
01/13	piwnica	2,42
01/14	piwnica	1,38
01/15	piwnica	7,19
01/16	piwnica	9,11
01/17	korytarz	18,64
01/18	piwnica	7,18
01/19	piwnica	12,51
01/20	piwnica	10,14
01/21	piwnica	12,34
01/22	piwnica	6,95
01/23	łazienka	2,81
01/24	kotłownia	48,69
01/25	pomieszczenie gospodarcze	17,20
01/26	kommunikacja	4,20
01/27	pomieszczenie gospodarcze	25,09
01/28	WC	1,04
01/29	piwnica	12,09
01/30	piwnica	8,48
01/31	schowek	4,85
01/32	korytarz	12,85
01/33	piwnica	9,22
01/34	piwnica	8,45
01/35	piwnica	1,38
01/36	piwnica	2,42
Razem:		339,09

SG-042 Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych
Ściany zewnętrzne w gruncie docieplić styropianem XPS300-035 o współczynniku $\lambda=0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$, gr. wg części opisowej, do poziomu posadowienia ław fundamentowych.

SZ-025 Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$, gr. wg części opisowej, z wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego.

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabka 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax.(041) 247 97 01 kom. 667 833 003			ARCHITEKTURA		Skala 1:100
Projektant: Architektura			mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		227/KL/72
Asystent projektanta:			mgr inż. Ilona Gałka		-----
Sprawdzający:			mgr inż. arch. Andrzej Papierz		110/90/WŁ
Imię i nazwisko:			Nr upr.		Podpis:
Data opracowania: marzec 2016r.			RZUT PIWNIC		