


KOLORYSTYKA ELEWACJI (budynek główny)

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

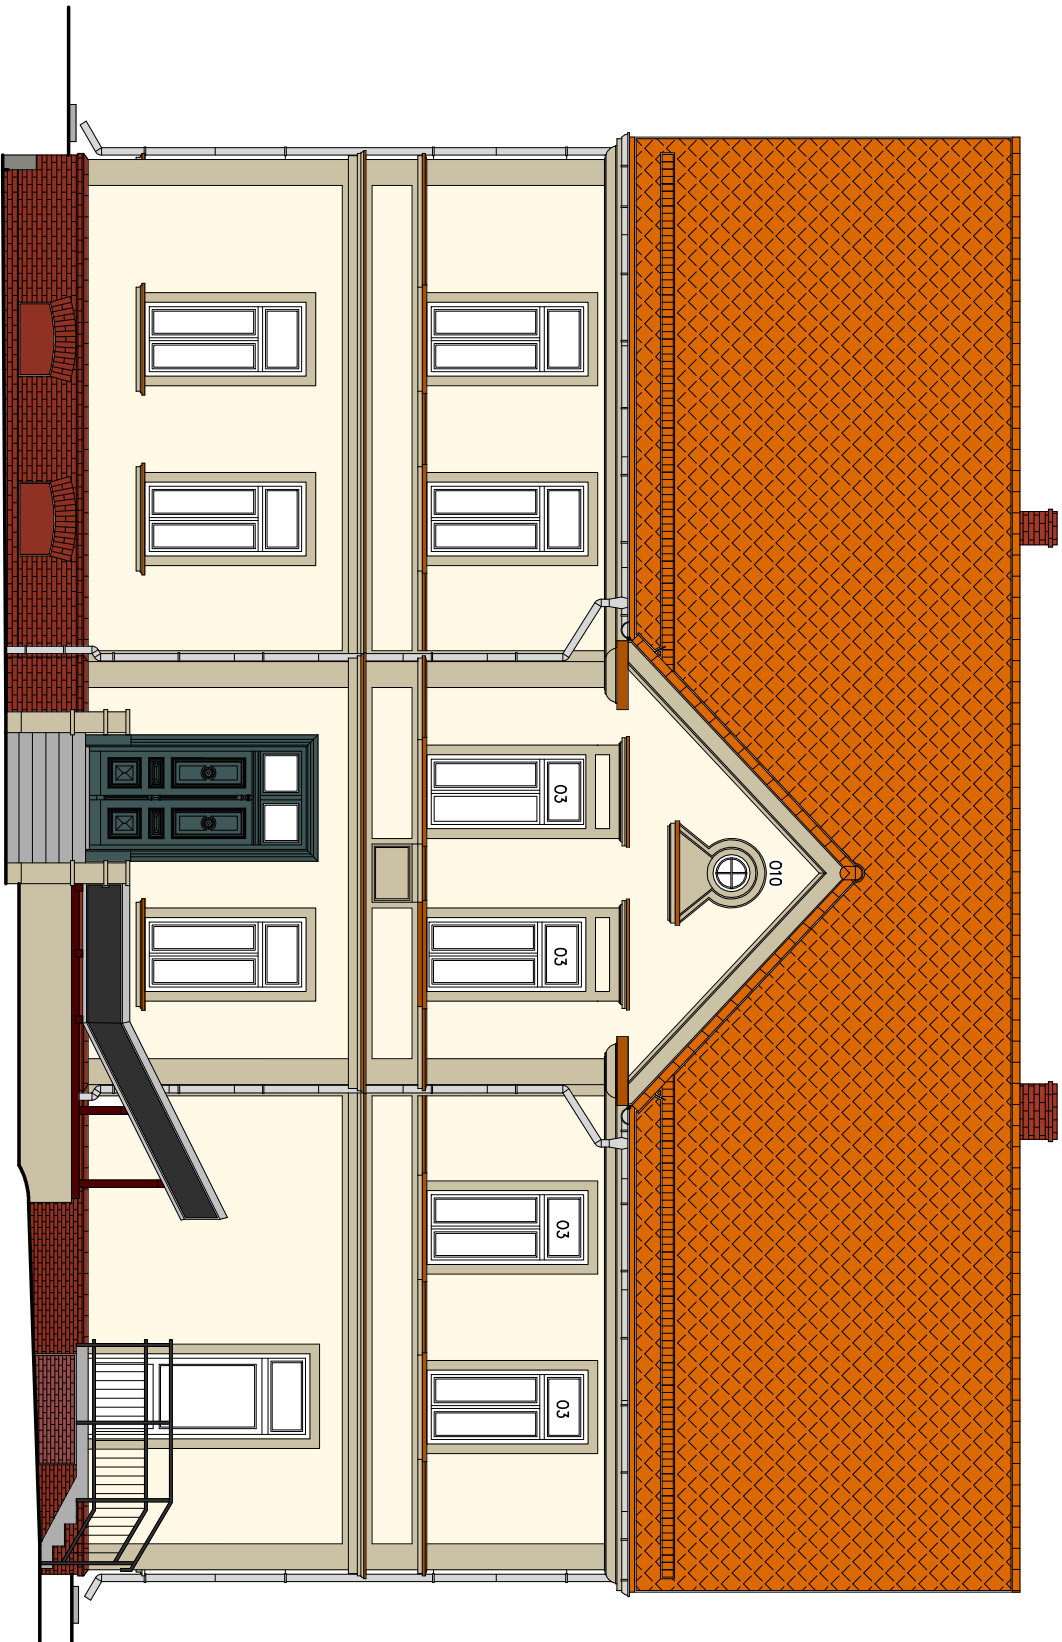


UWAGI:

1. Uzupelnieniem niniejszego rysunku technicznego stanowi dołączony opis robót budowlanych.
2. Materiały budowlane należy stosować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.
3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
4. Wykonawca przed zamówieniem materiałów budowlanych oraz przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest dokonać pomiarów z natury.

KOLORYSTYKA:



FARBA SILKONOWA
RGB: 255,249,229



FARBA SILKONOWA
RGB: 203,193,165

OPIS WYKOŃCZENIOWYCH

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH:

1. Ściany kondygnacji nadziemnych – tynk silikonowa w kolorze wg wzornika RGB: 255,249,229.
2. Profile ozdobne, opaski wokół stolarki okiennej i drzwiowej, murtek przy litym wejściu i murtek przy zejściu do kotłowni – tynk silikonowa w kolorze wg wzornika RGB: 203,193,165.
3. Cokoł (tęcznik i dobudówka oraz postument pod schody ewakuacyjne z oddzielną przedszkoleń) – płytki keramowe w kolorze wg wzornika RAL 8002.
4. Stalotka okienna PVC w kolorze wg wzornika RAL 9010.
5. Stalotka drzwiowa aluminiowa w kolorze wg wzornika RAL 8015.
6. Stalotka drzwiowa drewniana do renowacji w kolorze wg wzornika RAL 6005.
7. Parapety podokienne z polimerowanej blachy tytan-cynk (budynek główny) i z płytek ceramicznych (tęcznik i dobudówka) w kolorze wg wzornika RAL 8023.
8. Gólonierza betonowa w kolorze wg wzornika RAL 7030.
9. Elementy drewniane – lazury do ochrony drewna w kolorze wg wzornika RAL 8015.
10. Obróbki blacharskie z polimerowanej blachy tytan-cynk oraz z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg wzornika RAL 8023.
11. Rury spustowe z blachy stalowej tytan-cynk.
12. Czynszaki z PVC w kolorze wg wzornika RAL 9005.

JEDNOSTKA AUTORSKA:

BIURO
INŻYNIERSKIE
Bogumiła Bytina
Projektowanie domów

ul. Asnyka nr 1, 59–600 Lwówek Śląski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76
strona www: bogumilabytina.pl
e-mail: biuro@bogumilabytina.pl
NIP: 616-111-88-85 REGON: 230472442

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANYCH:

TERMODERNIZACJA
OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK.
SZKOŁA PODSTAWOWA
W RĘBISZOWIE

TYTUŁ:	KOLORYSTYKA ELEWACJI (budynek główny)	DATA:
OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	28 LUTY 2019
BRANŻA:	BUDOWLANA	SKALA:
LOKALIZACJA:	działka nr 450 obręb RĘBISZÓW gmina MIRSK	1:100
INWESTOR:	GMINA MIRSK PLAC WOLNOŚCI nr 39	NR RYS.: A\4
AUTOR:	inż. BOGUMIŁA BYTINA uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG w specjalności konstrukcyjno – budowlanej	opis
ASYSTENT:	mgr inż. TOMASZ TURKONIAK	opis