


KOLORYSTYKA ELEWACJI (budynek główny)


ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

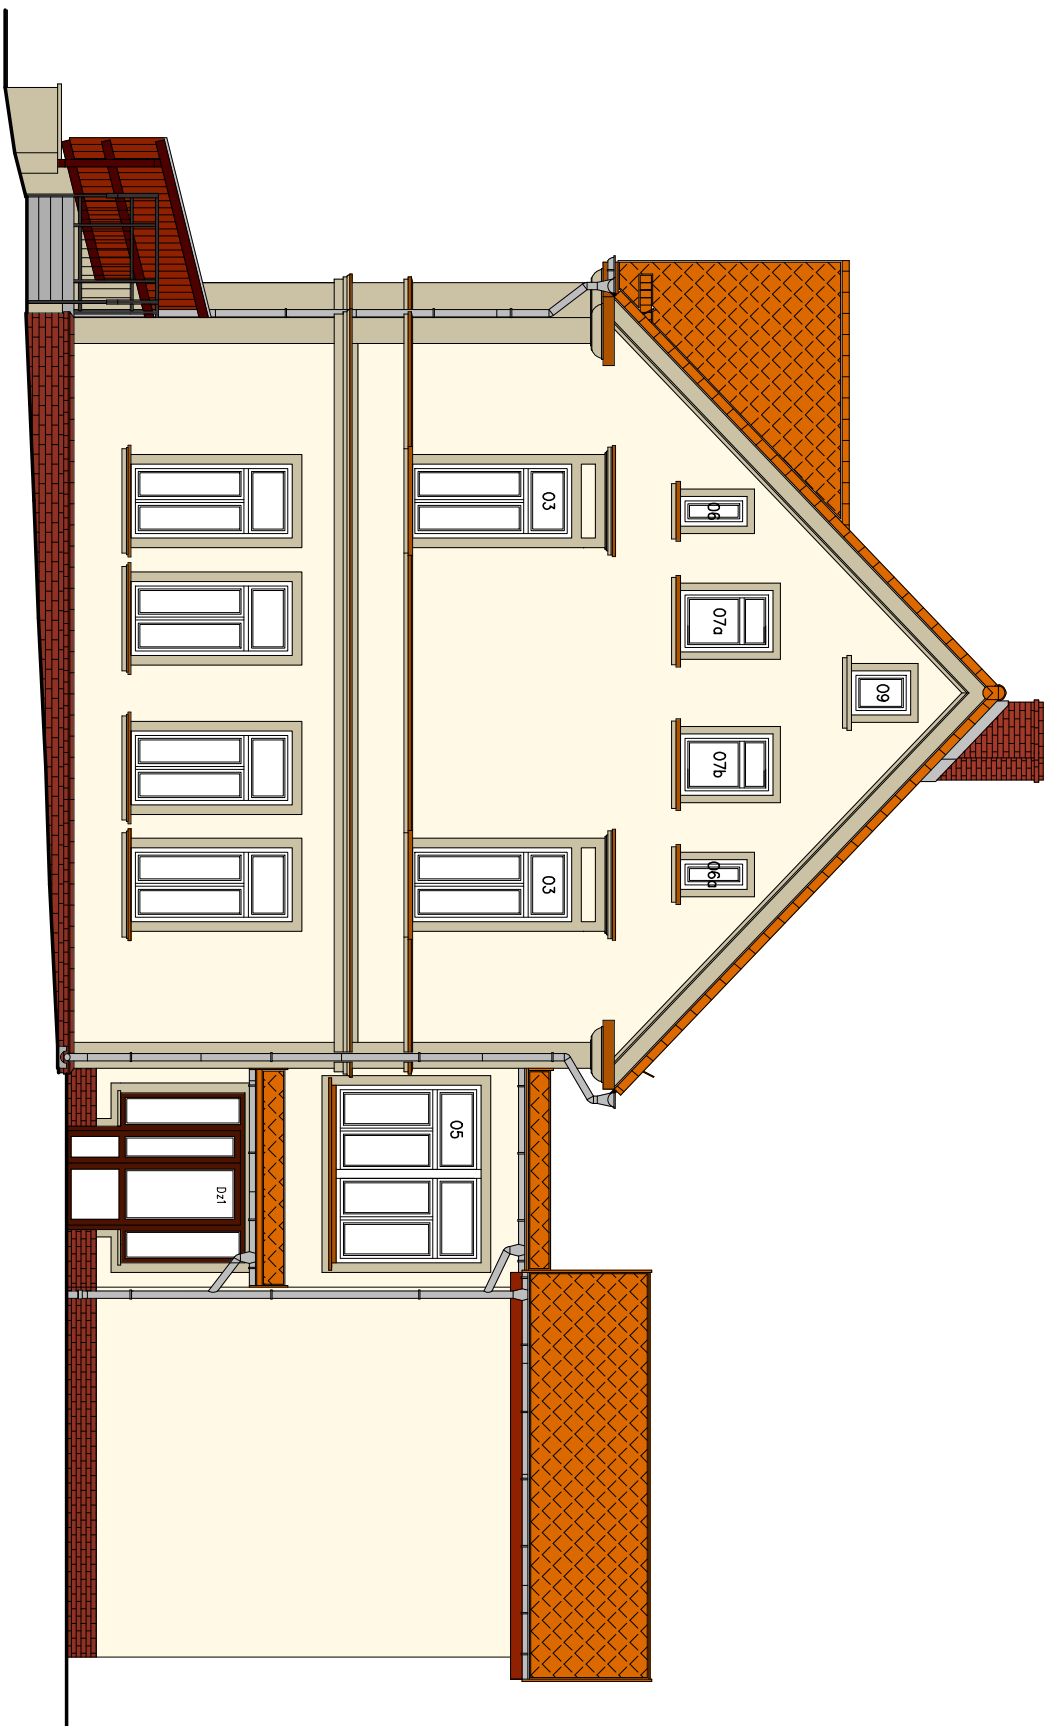

UWAGI:

1. Uzupelnieniem niniejszego rysunku technicznego stanowi dołączony opis robót budowlanych.
2. Materiały budowlane należy stosować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.
3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
4. Wykonawca przed zamówieniem materiałów budowlanych oraz przed przyspieszeniem do robót budowlanych zobowiązany jest dokonać pomiarów z natury.


KOLORYSTYKA:



OPIS WYKOŃCZENIOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH:

1. Ściany kondygnacji nadziemnych – tynk silikonowa w kolorze wg wzornika RGB: 255,249,229.
2. Profile ozdobne, opaski wokół stolarki okiennej i drzwiowej, murtek przy tylnym wejściu i murtek przy zejściu do kotłowni – tynk silikonowa w kolorze wg wzornika RGB: 203,193,165.
3. Cokoł (tęcznik i dobudówka oraz postument pod schody ewaluacyjne z oddzielną przedziałką) – płytki keramika w kolorze wg wzornika RAL 8002.
4. Stółarka okienna PVC w kolorze wg wzornika RAL 9010.
5. Stółarka drzwiowa aluminiowa w kolorze wg wzornika RAL 8015.
6. Stółarka drzwiowa drewniana do renowacji w kolorze wg wzornika RAL 6005.
7. Parapety podokienne z potynowanej blachy tytan-cynk (budynek główny) i z płytek ceramicznych (tęcznik i dobudówka) w kolorze wg wzornika RAL 8023.
8. Górnika betonowa w kolorze wg wzornika RAL 7030.
9. Elementy drewniane – lazury do ochrony drewna w kolorze wg wzornika RAL 8015.
10. Obróbki blacharskie z potynowanej blachy tytan-cynk oraz z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg wzornika RAL 8023.
11. Rury spustowe z blachy stalowej tytan-cynk.
12. Czystości z PVC w kolorze wg wzornika RAL 9005.

JEDNOSTKA AUTORSKA:



**BIURO
INŻYNIERSKIE**
Bogumiła Bytnar
Projektowanie domów

ul. Asnyka nr 1, 59–600 Lwówek Śląski
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76
strona www: bogumilabytnar.pl
e-mail: biuro@bogumilabytnar.pl
NIP: 616-111-88-85 REGON: 230472442

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANYCH:

TERMOMODERNIZACJA

**OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK.
SZKOŁA PODSTAWOWA
W RĘBISZOWIE**

TYTUŁ:	KOLORYSTYKA ELEWACJI (budynek główny)	DATA:	28 LUTY 2019
OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	SKALA:	1:100
BRANŻA:	BUDOWLANA	NR RYS:	A\1
LOKALIZACJA:	działka nr 450 obręb RĘBISZÓW gmina MIRSK		
INWESTOR:	GMINA MIRSK PLAC WOLNOŚCI nr 39 59 – 630 MIRSK		
AUTOR:	inż. BOGUMIŁA BYTNAR uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG w specjalności konstrukcyjno – budowlanej		
ASYSTENT:	mgr inż. TOMASZ TURKONIAK		