


# KOLORYSTYKA ELEWACJI (budynkek główny)


## ELEWACJA PÓŁNOCNO WSCHODNIA

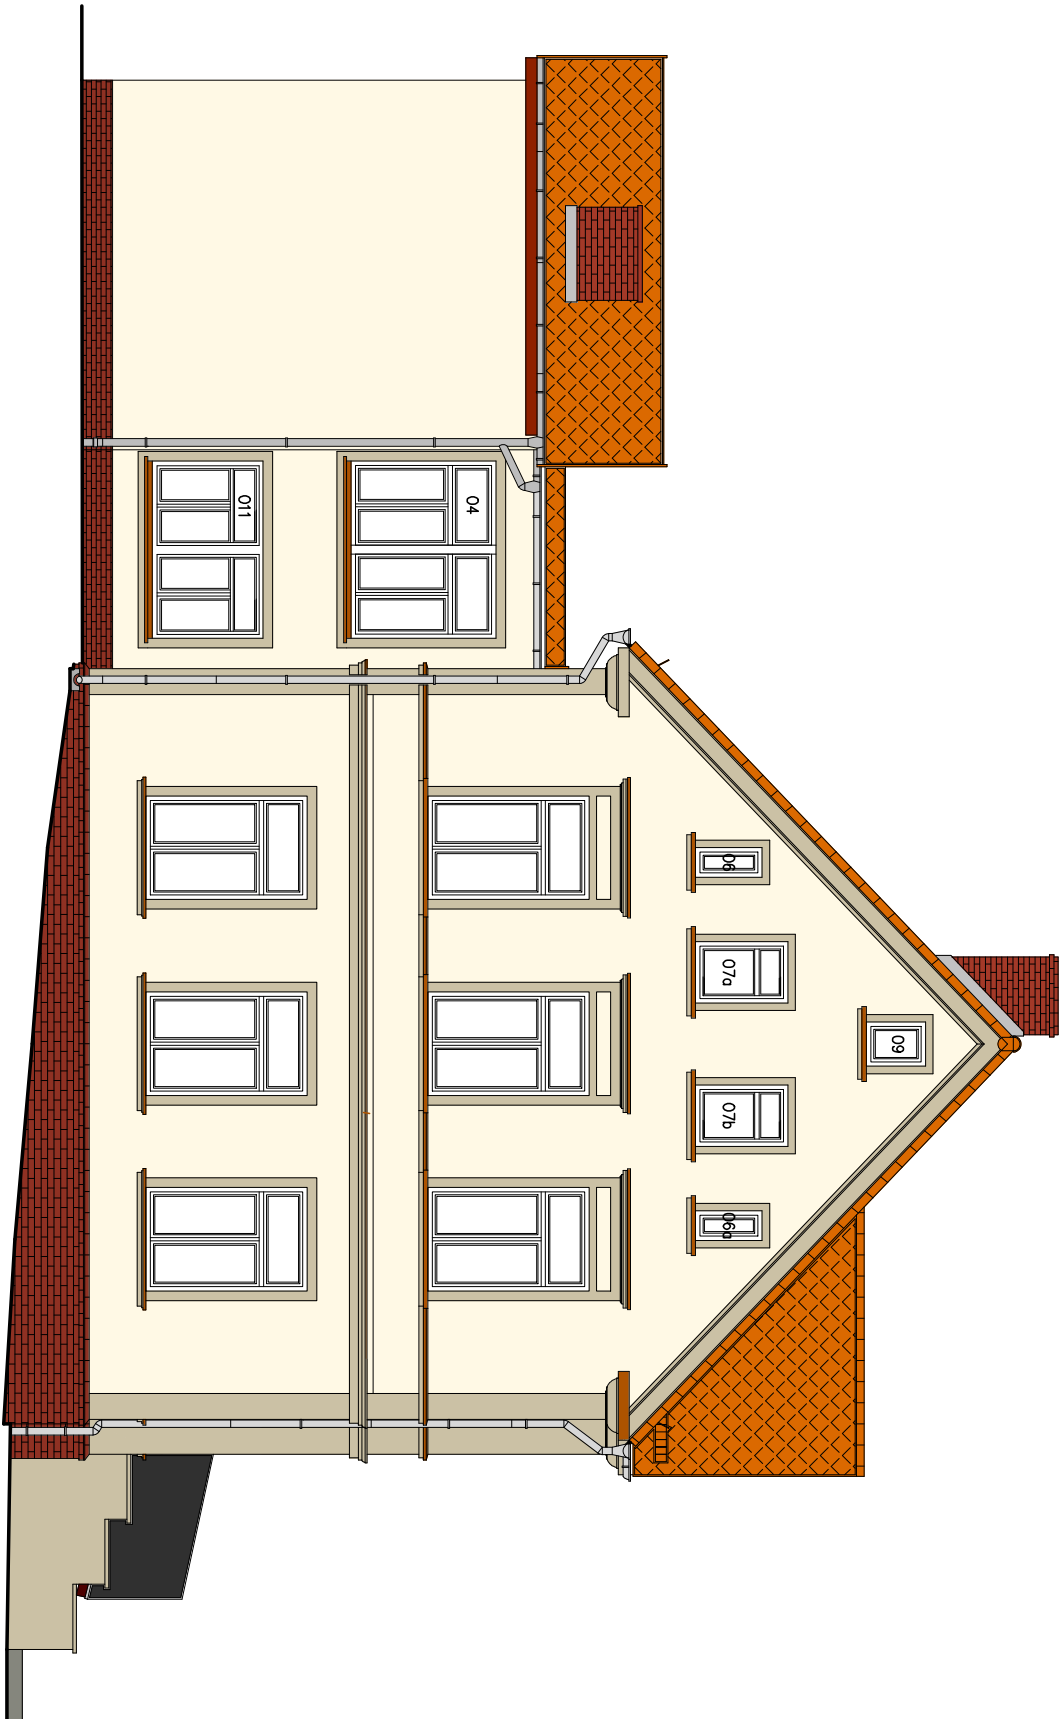

### UWAGI:

- Uzupełnieniem niniejszego rysunku technicznego stanowi dołączony opis robót budowlanych.
- Materiały budowlane należy stosować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.
- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
- Wykonawca przed zamówieniem materiałów budowlanych oraz przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest dokonać pomiarów z natury.


### KOLORYSTYKA:



### OPIS WYKOŃCZENIOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH:

- Ściany kondygnacji nadziemnych – tynk silikonowa w kolorze wg wzornika RGB: 255,249,229.
- Profile ozdobne, opaski wokół stolarki okiennej i drzwiowej, murek przy tylnym wejściu i murek przy zejściu do kotłowni – tynk silikonowa w kolorze wg wzornika RGB: 203,193,165.
- Cokół (tęcznik i dobudówka oraz postument pod schody ewaluacyjne z oddzielną przedziałką) – płytki keramowe w kolorze wg wzornika RAL 8002.
- Stolarka okienna PVC w kolorze wg wzornika RAL 9010.
- Stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze wg wzornika RAL 8015.
- Stolarka drzwiowa drewniana do renowacji w kolorze wg wzornika RAL 6005.
- Parapety podokienne z polimerowanej blachy tytan–cynk (budynnek główny) i z płytek ceramicznych (tęcznik i dobudówka) w kolorze wg wzornika RAL 8023.
- Golentiero betonowa w kolorze wg wzornika RAL 7030.
- Elementy drewniane – lazury do ochrony drewna w kolorze wg wzornika RAL 8015.
- Obrobki biocharne z polimerowanej blachy tytan–cynk oraz z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg wzornika RAL 8023.
- Rury spustowe z blachy stalowej tytan–cynk.
- Czyszczaki z PVC w kolorze wg wzornika RAL 9005.

JEDNOSTKA AUTORSKA:

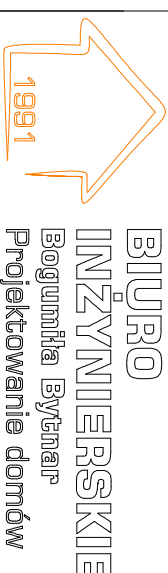

ul. Asnyka nr 1, 59–600 Lwówek Śląski  
tel. +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76  
strona www: bogumilabytina.pl  
e-mail: biuro@bogumilabytina.pl  
NIP: 616-111-88-85 REGON: 230472442

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO:

TERMODERNIZACJA  
OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI  
PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSŁ.  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
W RĘBISZOWIE

TYTUŁ:	KOLORYSTYKA ELEWACJI (budynnek główny)	DATA:
OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	28 LUTY 2019
BRANŻA:	BUDOWLANA	SKALA:
LOKALIZACJA:	działka nr 450 obręb REBISZÓW gmina MIRSŁ	1:100
INWESTOR:	GMINA MIRSŁ PLAC WOLNOŚCI nr 39 59 – 630 MIRSŁ	NR RYS.: A\3
AUTOR:	inż. BOGUMIŁA BYTINA uprawnienia budowlane nr 1469/85 JG w specjalności konstrukcyjno – budowlanej	opis
ASYSTENT:	mgr inż. TOMASZ TURKONIAK	opis