


Oprawa oświetleniowa OP-40

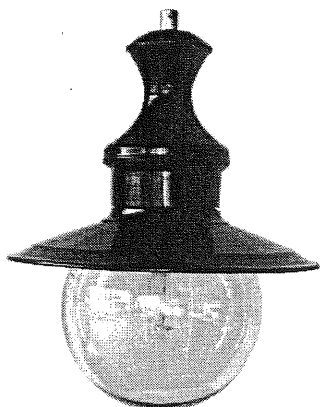

■ Zastosowanie

Oprawa OP-40 – przeznaczona jest do oświetlenia terenów miejskich, skwerów, obszarów rekreacyjnych. Jest wzorowana na starych przedwojennych oprawach. Dostępna w dwóch rozmiarach (OP-41 i OP-40), co daje możliwość zastosowania szerokiej gamy wysokości zawieszenia.

■ Budowa

1. Korpus oprawy wykonany jest z aluminium, miedzi, mosiądzu lub wysokogatunkowej stali ocynkowanej.
2. Klosz oprawy wykonany jest z poliwęglanu PC
3. Możliwość zastosowania rastra, który kierunkuje rozsył światła.
4. Układ zapłonowy elektroniczny lub tradycyjny pozwalający na zastosowanie redukcji mocy.

■ Parametry techniczne

IP 54 **CE**

Napięcie zasilania – 230V/50Hz

Szczelność komory optycznej – IP 54




Stopień ochronności – klasa I

Temperatura pracy -35°C + 45°C

Źródło światła – sodowe, metalohalogenkowe
w przedziale 70-150W

Wysokość zawieszenia oprawy: OP-41 – 4-6m, OP-40 – 6-9m

Waga oprawy: OP-41 – 7,2 kg, OP-40 – 8 kg

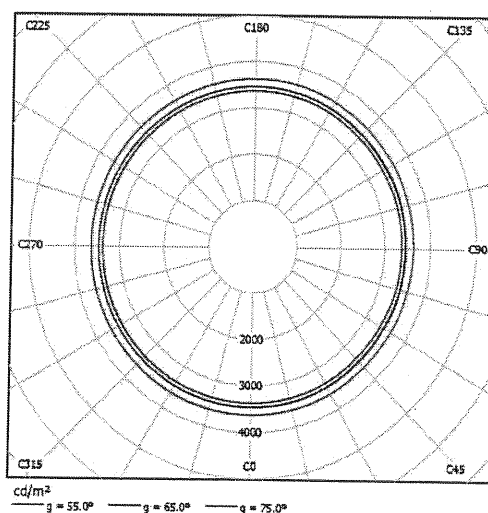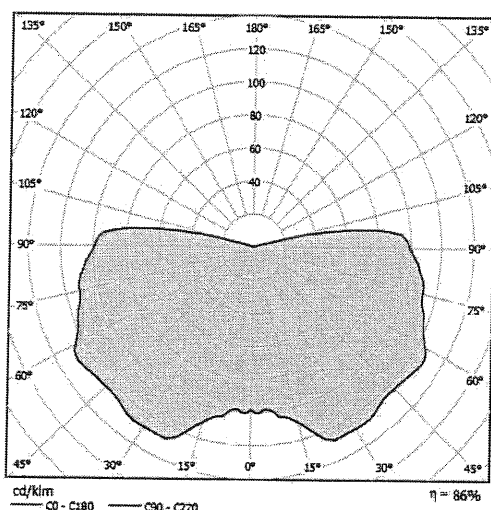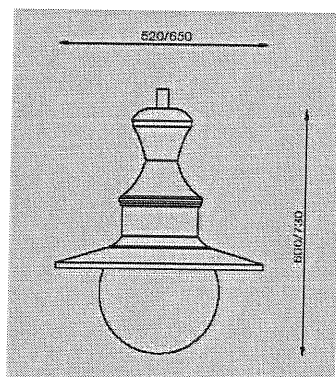

www.elgis.com.pl

**Zakład Produkcji Urządzeń
Oświetleniowych i Elektrycznych
Elgis-Garbatka Sp. z o.o.**
Tel. +48 48 62-10-380, +48 48 62-11-120
Telefax +48 48 62-10-381
e-mail: elgis@elgis.com.pl
www: www.elgis.com.pl




**Polski
Związek
Przemysłu
Oświetleniowego**



SPC


Latarnie oświetleniowe typu SPC
Осветительные фонари типа SPC
Lighting lanterns type SPC

SPC-5




SPC-5/H/1/OP41

Latarnia jednoramienna
Фонарь с одним плечом
1-arm lantern




SPC-5/H/2/OP41

Latarnia dwuramienna
Фонарь с двумя плечами
2-arms lantern



SPC-5/H/4/OP41

Latarnia czteroramienna
Фонарь с четырьмя плечами
4-arms lantern

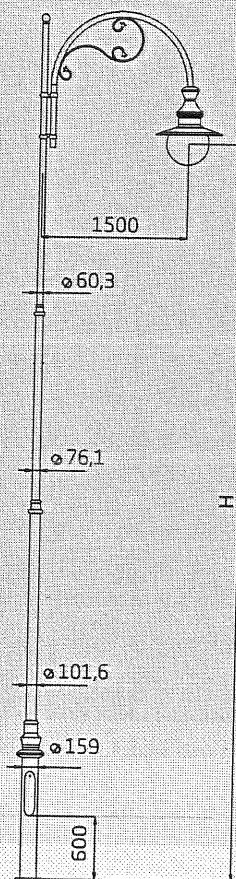

Dostępne wysokości latarni	H (m)
SPC-5/5/.../OP41	5
SPC-5/6/.../OP41	6
SPC-5/7/.../OP40	7

H - wysokość do źródła światła
H - Высота столба
H - height of the pole



ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ
OŚWIETLENIOWYCH I ELEKTRYCZNYCH
„ELGIS-GARBATKA” Sp. z o.o.
tel. +48 48 62-11-120, +48 48 62-10-380,
tel./fax +48 48 62-10-381
elgis@elgis.com.pl

