


mgr inż. Kazimierz Frycie
KIEROWNIK BUDOWY
upr. bud. 502/85/86

— KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm (odkrycie +10cm)

- - - KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm obniżony (odkrycie) +4cm

- ORBIZJE BETONOWE Bx30cm
 (adrycie 4cm)
 MIEJSCA POSTOJOWE
 ZIENIEC
 WARSTWIE (rostaw co 10cm)
 WARSTWIE (rostaw co 5cm)
 WPUSZ DESZCZOWE
 SIECIK PRZYKRYWAKOWY OBNIŻONY (2cm)
 ODWOJNIENIE LINIOWE
 PROJEKTOWANE RZĘDNE NAWIERZCHNI
 (rzędne krawężnika + 10cm)
 PROJEKTOWANE SPADKI
 PROJEKTOWANE RZĘDNE WPUSZTÓW DESZCZOWYCH
 PRZEKROJE POPRZECZNE

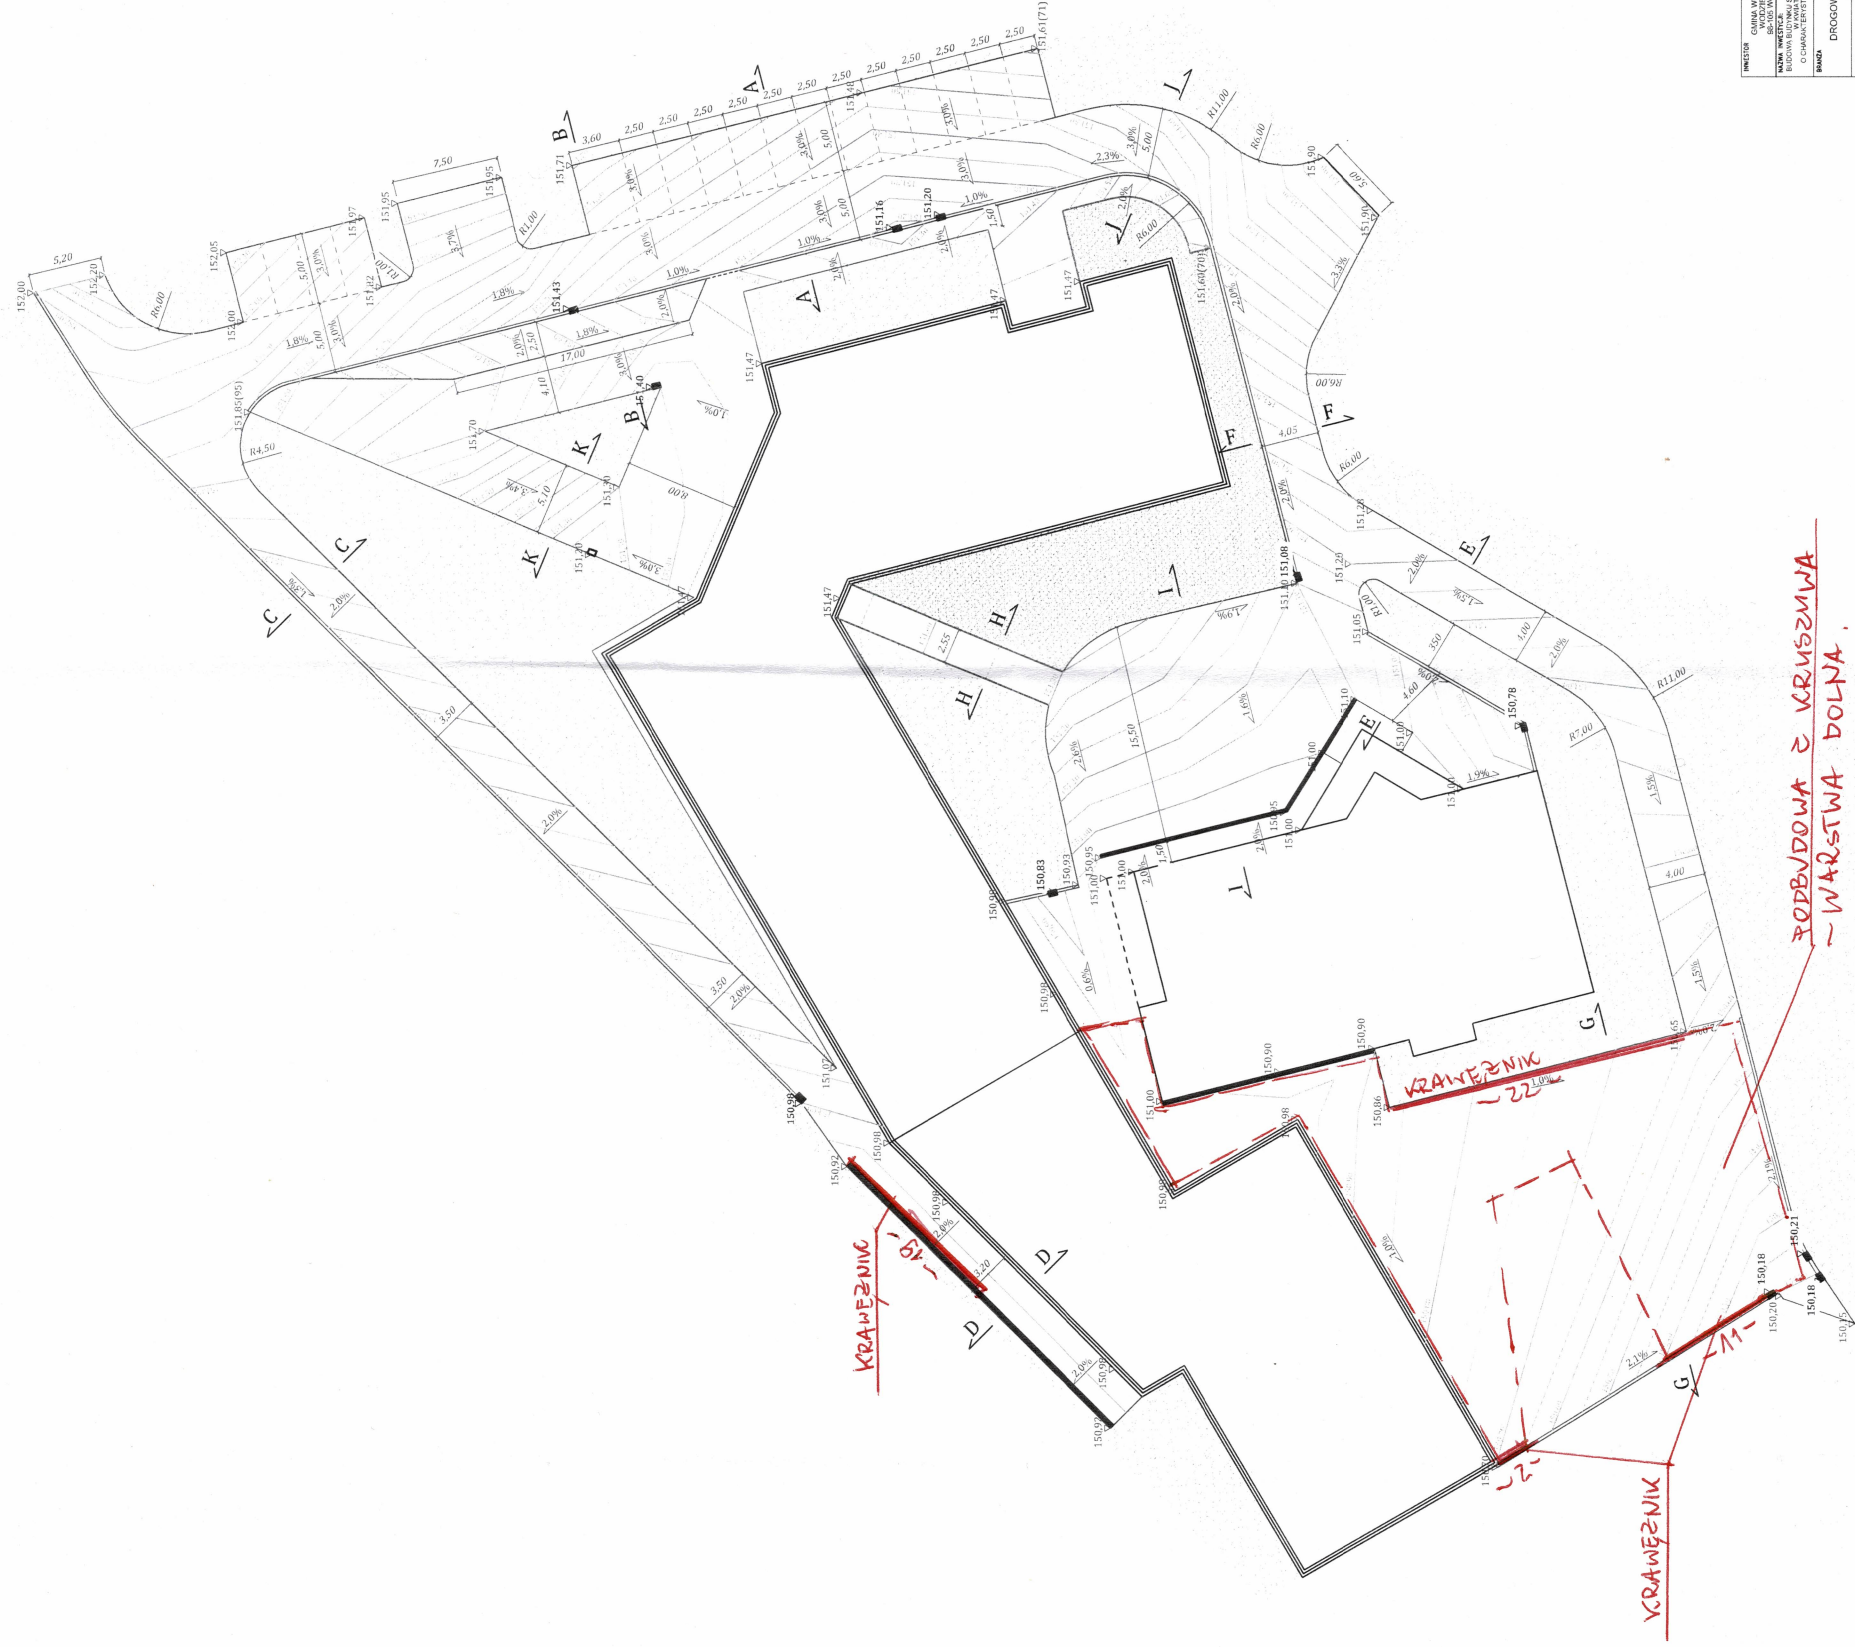

PODEVDOWA Z KRUSZWIA
- WARSZTWA DOLNA.

[illegible]