

Edytor
Telefon
faks
e-Mail



Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Współczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

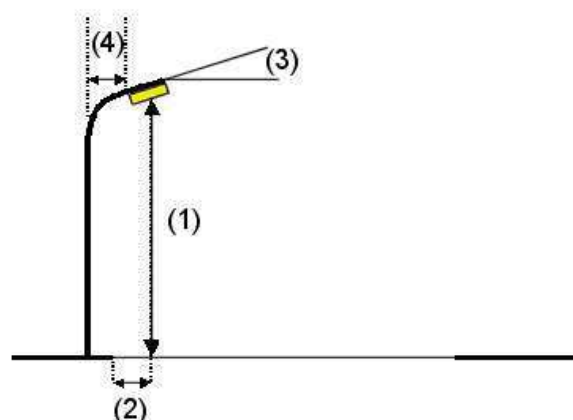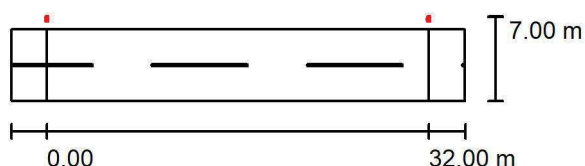

Oprawa:

Strumień świetlny (Oprawa): 4223 lm

Strumień świetlny (Lampy): 5129 lm

Moc opraw: 36.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie u góry

Odstęp słupa: 32.000 m

Wysokość montażu (1): 7.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 7.065 m

Nawis (2): -0.715 m

Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °

Długość wysięgnika (4): 1.000 m

Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 557 cd/klm

przy 80°: 157 cd/klm

przy 90°: 2.36 cd/klm

W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy oświetleniowej G1.


Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.4.



Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Ulica 1 / Lista opraw

Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 4223 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5129 lm
Moc opraw: 36.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 42 74 96 100 82
Wyposażenie: 1 x 16 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegółowe

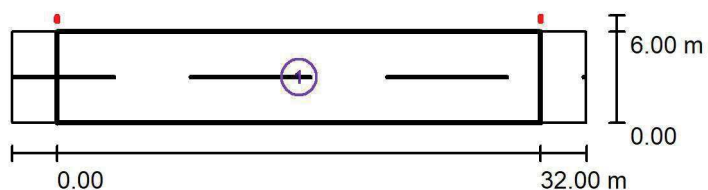

Współczynnik konserwacji: 0.80

Skala 1:500

Lista pól oszacowania

- 1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 32.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: CE5

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Wartości rzeczywiste według obliczenia:
Wartości zadane według klasy:
Spełnione/nie spełnione:

E_m [lx]	U0
8.93	0.45
≥ 7.50	≥ 0.40
✓	✓