



MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

WZP.271.14.2020

Kobyłka, dnia 02 czerwca 2020 r.

do wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

dotyczy przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce

Informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający:

1. Przesyła treść pytań i udziela na nie odpowiedzi. Poniższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Zgodnie z projektem i wytycznymi:

Podajecie Państwo: Moc opraw oświetleniowych oraz ich wymiary, ale nie znaleźliśmy jaka jest barwa (K), natężenie (lx), źródło (LED, czy świetlówki, co ma duże znaczenie eksploatacyjne)

Dla pozycji:

A-oprawa kasetonowa, kwadratowa, 597x597mm, profil z blachy stalowej malowanej na biało, powierzchnia rastra matowa, 35w,

B-oprawa kasetonowa, kwadratowa, 595x595mm, profil aluminiowy lakierowany na biało, dyfuzor mikropryzmatyczny, 40w,

Brak informacji jaka barwa (K), natężenie (lx)?

Dla pozycji:

C1-oprawa liniowa, 2045x95mm, wys. 90mm, anodowany profil aluminiowy, rodzaj dyfuzora opalowy, 22w,

C2-oprawa liniowa, 1045x95mm, wys. 90mm, anodowany profil aluminiowy, rodzaj dyfuzora opalowy, 11w,

C3-oprawa liniowa, 545x95mm, wys. 90mm, anodowany profil aluminiowy, rodzaj dyfuzora opalowy, 6w

D1--oprawa tubularna, 1060x82mm, wys. 78mm, obudowa pc w kolorze czarnym, dyfuzor ze strukturą przyzmatyczną, 41w

D2-oprawa tubularna, 1060x82mm, wys. 78mm, obudowa pc w kolorze czarnym, dyfuzor ze strukturą przyzmatyczną, 27w

E1-oprawa - spot, okrągła, Ø190mm, wys. 116mm, profil z blachy stalowej w kolorze białym, dyfuzor: mrożony, 16w





MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

E2-oprawa - spot, okrągła, Ø190mm, wys. 116mm, profil z blachy stalowej w kolorze białym, dyfuzor: mrożony, 24w

Brak informacji:

Jaka moc, wymiary, barwa (K), natężenie (lx), czy wyposażona w źródło (LED, czy żarowe), wygląd ?

Dla pozycji:

F-oprawa wisząca, dekoracyjna, e27

Brak informacji:

Jaka moc, barwa (K), natężenie (lx), czy wyposażona w źródło LED?

AW1-oprawa okrągła Ø80mm, wys. 40mm, obudowa z blachy stalowej malowanej na kolor biały, dyfuzor bezbarwny,

AW2-oprawa prostokątna, 156x356mm, wys. 60mm, obudowa pc, szara, dyfuzor Bezbarwny EW1-oprawa prostokątna, 140x340mm, wys. 42mm, obudowa pc, przezroczysta, dyfuzor mrożony,

EW2-oprawa prostokątna, 46x340mm, wys. 286mm, obudowa pc, przezroczysta, dyfuzor do piktogramu.

Odpowiedź 1:

W projektowanym budynku dobrano oświetlenie w oparciu o oprawy ze źródłami światła LED, których ilość i wielkość zostały obliczone na podstawie obowiązujących norm i przepisów. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano osprzęt oraz oprawy hermetyczne. Ilość oraz rodzaj opraw wyliczono z użyciem programu Dialux, dla którego przyjęto do obliczeń średnie natężenie oświetlania, które jest zgodne z normą dla poszczególnego pomieszczenia. Wykonano obliczenia natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.

Podczas obliczeń przyjęto następujące natężenia oświetlenia:

- magazyn – 150lx, 4000K
- pomieszczenie socjalne – 200lx, 3000K
- pomieszczenia techniczne – 200lx, 4000K
- ciągi komunikacyjne – 200lx, 3000K
- łazienki, WC – 200lx, 3000K
- strefa regałów z książkami – 300lx, 4000K
- stanowiska komputerowe/czytelni – 500lx, 3000K
- sale zajęciowe – 500lx, 3000K

Lampy wymienione w pytaniu są przyporządkowane do poszczególnych pomieszczeń i zostały zaznaczone na rzucie – rysunek: R_K1_02.

W budynku oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano, jako wydzielone oprawy zasilane z wewnętrznych baterii z funkcją autotestu. Czas podtrzymania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przez okres minimum 1 godz.

Oprawy oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego załączają się automatycznie podczas zaniku





MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

napięcia podstawowego oświetlając drogę ewakuacyjną.

Pytanie 2:

Podłączenie przewodów elektrycznych do opraw oraz sprawdzenie całej instalacji elektrycznej. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej pomiarów ochronnych, wykonanej instalacji elektrycznej tj.: Sprawdzenie ciągłości obwodów (przedzwojenie) opisanie i oznaczenie przewodów do opraw, Sprawdzenie izolacji obwodów gniazd, oświetlenia i innych obwodów. Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej gniazd, oświetlenia i innych obwodów. Prosimy o informację, czy powyższe prace, będą odrębnym zleceniem, czy dopisać je do kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź 2:

Pomiar określony jest w dodatkowym przedmiarze, który Zamawiający załącza na stronie internetowej. Powyższe prace należy wycenić w ofercie.

Rezystancja uziomu powinna wynosić $R_u \leq \Omega$.

Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi drugiego stopnia będą zapewniać ochronniki zainstalowane w rozdzielnicach lokalu.

Instalacja odgromowa jest poza zakresem opracowania.

Pytanie 3:

Sprawdzenie natężenia oświetlenia poszczególnych pomieszczeń zgodnie obowiązującymi normami i wytycznymi z uwzględnieniem ich przeznaczenia. Prosimy o informację, czy powyższe prace, będą odrębnym zleceniem, czy dopisać je do kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź 3:

Powyższe prace są określone w dodatkowym przedmiarze, który Zamawiający załącza na stronie internetowej. Powyższe prace należy wycenić w ofercie.

Pytanie 4:

Serwerownia: Czy w zakresie kosztorysu ofertowego ma być również uwzględniona szafa Rackowa 19 calowa, jeśli tak to ile U, Czy istniejące przewody mają zostać np. rozszyte na patch-panelu? Prosimy o informację, czy powyższe prace, będą odrębnym zleceniem, czy dopisać je do kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź 4:

Powyższe prace określone są w dodatkowym przedmiarze, który Zamawiający załącza na stronie internetowej. Powyższe prace należy wycenić w ofercie.

Pytanie 5:

SAP

Czy urządzenia (czujniki) SAP, które czekają na ich montaż na sufitach podwieszanych zostaną zamontowane przez wykonawcę instalacji SAP?

Jeśli nie, to czy wykonawca uwzględnił podwójne czujniki tj. nad sufitem podwieszanym (strop) i





MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

na suficie podwieszanym?

Prosimy o informację, czy powyższe prace, będą odrębnym zleceniem, czy dopisać je do kosztorysu ofertowego jeśli tak, to prosimy o informację na temat systemu SAP i przeprowadzonych prób?

Odpowiedź 5:

Informacje z projektu: W lokalu został zamontowany główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który zlokalizowany jest przy głównym wejściu do biblioteki. Na drogach przewidziano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlane znaki kierunkowe. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie będzie mniejsze niż 1lx na poziomie podłogi wszystkich dróg ewakuacyjnych oraz 5lx przy urządzeniach ppoż. Takich jak hydranty. Czas działania, po zaniku zasilania podstawowego, opraw ewakuacyjnych i podświetlanych znaków kierunkowych nie będzie krótszy niż 1 godzina. Budynek jest wyposażony w istniejący system sygnalizacji pożaru, który został zaadoptowany na potrzeby lokalu. Pętlę dozorową rozwinięto o projektowane czujki pożarowe oraz przyciski ROP.

Pytanie 6:

Instalacja przyzywowa.

Prosimy o informację dla jakiego systemu została przygotowana instalacja przyzywowa.

Odpowiedź 6:

W toalecie dla osób z niepełnosprawnych zaprojektowano przycisk sznurkowy umieszczony przy misce ustępowej oraz umywalce. W pomieszczeniu przy drzwiach zaprojektowano przycisk kasujący. Nad drzwiami od strony korytarza należy umieścić buczek wraz z zasilaczem. Dodatkowo lampka sygnalizująca jest projektowana na ladzie stanowiska komputerowego w punkcie wydawania książek.

Pytanie 7:

Czy będziecie Państwo wymagać nowych pomiarów sieci elektrycznej czy tylko tych trzech nowych gniazd, które wykonamy na etapie remontu?

Odpowiedź 7:

Należy wykonać pomiary instalacji zgodnie z pozycją przedmiarową.

Pytanie 8:

Czy w zakresie jest szafa rack, nie widzieliśmy żadnej podczas wizji lokalnej?

Odpowiedź 8:

Tak, szafa rack wchodzi w zakres opracowania.

Pytanie 9:

Jeżeli tak to proszę o informację o ilości torów oraz kategorii skrętki oraz wytyczne co do samej szafy.

Odpowiedź 9:

W bibliotece wykonano instalację okablowania poziomego oraz punkty przyłączeniowe RJ45 na potrzeby sieci komputerowej i telefonicznej. Okablowanie strukturalne opiera się na ekranowym modularnym module przyłączeniowym kat. 6A umożliwiającym obsługę aplikacji 10G BASE-T. Liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja jest pochodną wymagań Użytkownika końcowego oraz obowiązujących norm. Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać






MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

minimum Klasę EA, a wszystkie komponenty spełniać kryteria kategorii 6A. Długość przewodów nie może przekraczać 90m.

W dokumentacji na rysunku 01 przedstawiono stanowiska robocze oraz ich lokalizację.

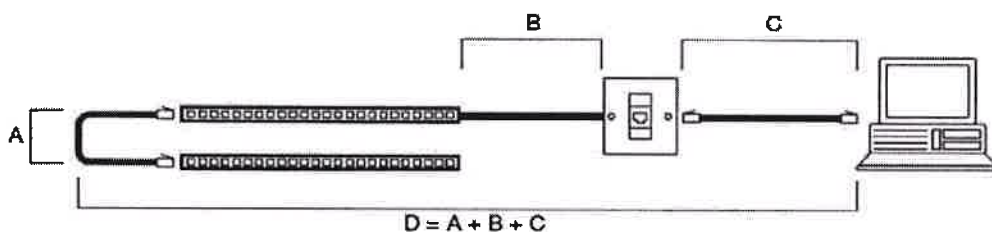

Maksymalna długość

A	nie więcej niż 6 m
A + C	łącznie 10 m
B	90 m
D	100 m

Pytanie 10:

Czy w zakresie jest domofon? W legendzie występuje, natomiast nie odszukaliśmy go na projekcie.

Odpowiedź 10:

W lokalu przewiduje się dwa przejścia objęte instalacją domofonową. Panele wywoławcze powinny znaleźć się przed wejściem głównym do budynku oraz od strony dostaw. Unifony odbiorcze powinny znaleźć się w punkcie wydawania książek z możliwością połączenia głosowego zarówno od strony wejścia głównego jak i strefy dostaw oraz na zapleczu dostaw – połączenia głosowe tylko od strony wejścia strefy dostaw.

2. Zamawiający informuje, że ze względu na problem z dostępem do centrali wentylacyjnej, możliwe jest lokalne opuszczenie sufitu podwieszanego, jednak z zachowaniem minimalnej wysokości w świetle pomieszczenia 2,70 m.
3. Przesuwa termin składania ofert na **08 czerwca 2020 r. na godz. 13:00**. Otwarcie ofert nastąpi **08 czerwca 2020 r. o godz. 13:15**. Wskazane jest aby uwzględnić zmianę terminu na kopertach, w których złożona będzie oferta.
4. Załącza na stronie internetowej pliki: odpowiedzi na pytania 1, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5, dodatkowy przedmiar, fototapeta, rysunek: zaplecze-sufit podwieszany oraz rysunek – rzut biblioteki z aranżacją.
5. Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na stronie internetowej zamawiającego.



BURMISTRZ

Edyta Zbieć
Edyta Zbieć