

ul. Turowska, Kobyłka

Treść



ul. Turowska, Kobyłka

Ulica 1: Alternatywa 1

Wyniki planowania..... 3

Ulica 1 do EN 13201:2015

Schröder IZYLUM 1 / 5301 / 20 LEDs 350mA NW 740 / 442623

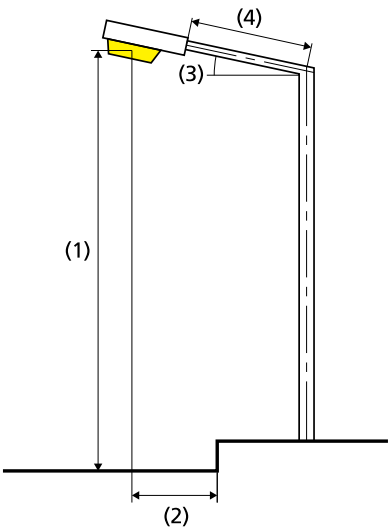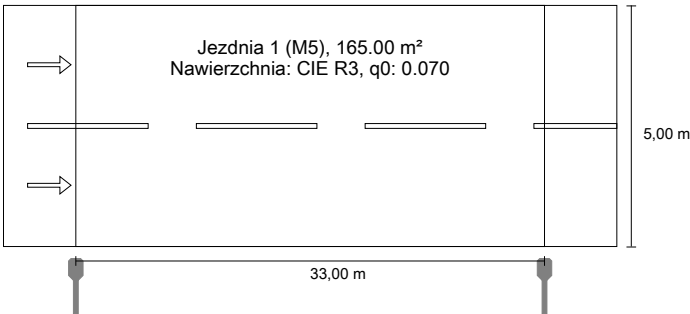

Wyniki dla pól oceny
Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (M5)				
Lm [cd/m²] ≥ 0.50	Uo ≥ 0.35	UI ≥ 0.40	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.53	✓ 0.45	✓ 0.67	✓ 14	✓ 0.44

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp)	0.017 W/lxm²
Gęstość zużycia energii	
Rozmieszczenie: IZYLUM 1 / 5301 / 20 LEDs 350mA NW 740 / 442623 (88.0 kWh/rok)	0.5 kWh/m² rok

Lampa:	1x20 LEDs 350mA NW 740
Strumień świetlny (oprawa):	3241.67 lm
Strumień świetlny (lampa):	3800.00 lm
Godziny pracy	
4000 h:	100.0 %, 22.0 W
W/km:	660.0
Rozmieszczenie:	z jednej strony na dole
Odstęp słupa:	33.000 m
Nachylenie wysięgnika (3):	5.0°
Długość wysięgnika (4):	0.500 m
Wysokość punktu świetlnego (1):	7.000 m
Nawis punktu świetlnego (2):	-0.500 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Wartości maksymalne mocy oświetleniowej	
przy 70° i powyżej:	717 cd/klm *
przy 80° i powyżej:	153 cd/klm *
przy 90° i powyżej:	1.17 cd/klm *
Klasa natężenia oświetlenia:	G*1

W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

* Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepienia D.4