

PRZEDMIAR


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45236000-0 Wyrównywanie terenu
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do budynku nr 1 w Brzeźnicy
ADRES INWESTYCJI : Brzeźnica działka nr 28/7
INWESTOR : GMINA MIRSK
ADRES INWESTORA : 59-630 MIRSK PLAC WOLNOŚCI 39
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej DOMIN
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Sobala
DATA OPRACOWANIA : 21.01.2025


WYKONAWCA :


Data opracowania
21.01.2025

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

7.07.2025

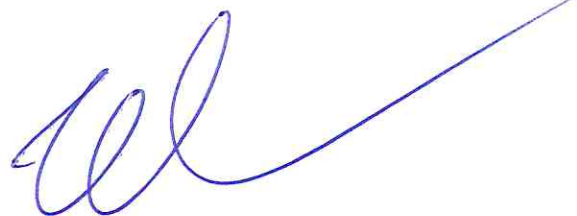

Sprawdził:

inż. KRZYSZTOF SOBALA
Uprawnienia budowlane w zakresie budowy
drog, konstrukcji inżynierskich, przepustów
i mostów oraz urządzeń wodociągów i
kanalizacji, obiektów budowlanych o
wysokości do 30 m, oraz innych obiektów
budowlanych i zaimplementowanych
Numer ewidencyjny uprawnień 62870


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU


W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie następujących robót w granicach działki nr 28/7 stanowiącej drogę dojazdową do budynku nr 1 w Brzeźnicy:

- koryto szerokości 3,0m i głębokości 30cm na odcinku 75m - $75,0 \times 3,0 = 225,0\text{m}^2$
- ścięcie bruzdy międzykoleinowej szer ok. 1m na odcinku 0+075 do 0+165 = 90m
- mechaniczne zagęszczenie podłoża $(75+90) \times 3 = 495,0\text{m}^2$
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr 10 cm na odcinku 75m = 225,0m²
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa 0-63mm gr 15cm na odcinku = 225,0m²
- górna warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5mm na odcinku 165m = 495,0m²
- miałowanie nawierzchni = 495,0m²

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm na odcinku 75m 75.0*3.0	m ² m ²	 225.000	
				RAZEM	225.000
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie bruzdy międzykoleinowej na odcinku 0+075m do 0+165 o grubości do 10 cm 90	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (75+90)*3	m ² m ²	 495.000	
				RAZEM	495.000
4	KNR 2-01 0415-03	Rozplantowanie ręczne ziemi z korytowania drogi na działce nr 28/6 - za 1 m ³ ziemi z koryta - kat. gruntu IV 75*3.0*0.30	m ³ m ³	 67.500	
				RAZEM	67.500
5	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 75*3.0	m ² m ²	 225.000	
				RAZEM	225.000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 75*3.0	m ² m ²	 225.000	
				RAZEM	225.000
7	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 495	m ² m ²	 495.000	
				RAZEM	495.000
8	KNR 2-31 1408-02	Ręczne miałowanie nawierzchni (75+90)*3	m ² m ²	 495.000	
				RAZEM	495.000

Droga wewnętrzna 28/7 obręb 0001 Brzezinec dojazd do nr 1.

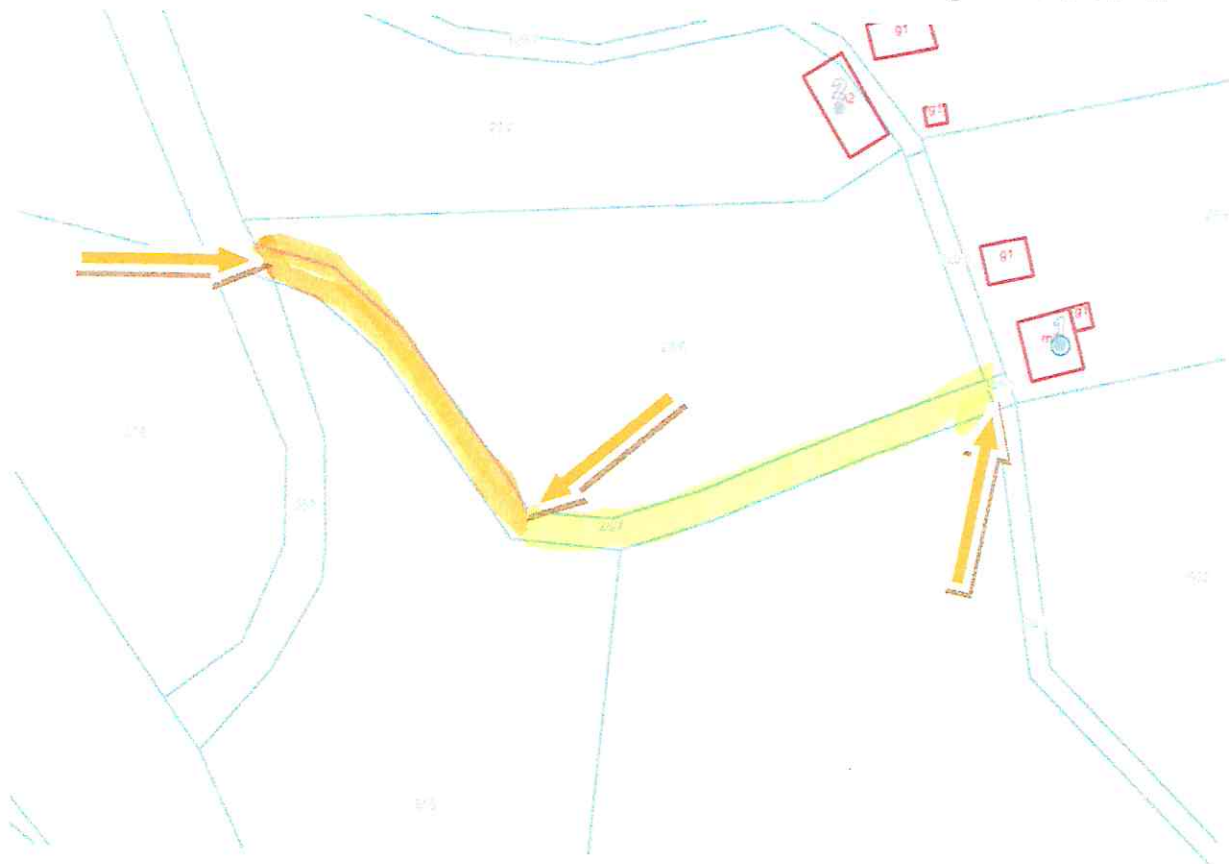

-  - km 0+000 – 0+075
-  - km 0+075 – 0+165

Planowane roboty:

- koryto szerokości 3,0m i głębokości 30cm na odcinku 75m – $75,0 \times 3,0 = 225,0\text{m}^2$
- ścięcie bruzdy międzykoleinowej szer ok. 1m na odcinku 0+075 do 0+165 = 90m^2
- mechaniczne zagęszczenie podłoża $(75+90) \times 3 = 495,0\text{m}^2$
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr 10 cm na odcinku 75m = $225,0\text{m}^2$
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa 0-63mm gr 15cm na odcinku = $225,0\text{m}^2$
- górna warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5mm na odcinku 165m = $495,0\text{m}^2$
- miałowanie nawierzchni = $495,0\text{m}^2$

Spawidit
Janin