

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont przywracający sprawność techniczną ciągu dróg wewnętrznych na odcinku 390m w Grudzy - intensywne opady deszczu "powódź wrzesień 2024r."
ADRES INWESTYCJI : GRUDZA drogi nr 367/1 i 366/1
INWESTOR : GMINA MIRSK
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 39
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej DOMIN
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Sobala
DATA OPRACOWANIA : 2024.11.07

WYKONAWCA :

INWESTOR :

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirk
Andrzej Jasiński

Data opracowania
2024.11.07

Data zatwierdzenia

12.11.2024r.

KOORDYNATOR
robót drogowych

Andrzej Domin
mgr Andrzej Domin

Sprawdził:


inż. KRZYSZTOF SOBALA
Uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg, lotniskowych (drog startowych, przejazdów i mostów oraz do projektowania budowli nie będących budynkami) na podstawie § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. b prawa budowlanego. Numer ewidencyjny uprawnień 629/79

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim z wyznaczeniem osi drogi i granic działek 0.390	km km	 0.390	 0.390
				RAZEM	0.390
2	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.05	ha ha	 0.050	 0.050
				RAZEM	0.050
3	KNNR 6 1301-05	Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy poboczy oraz kolein nawierzchni gruntowej wzmocnionej tłuczniem - wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m (390*0.5)+(390*0.5)	m ² m ²	 390.000	 390.000
				RAZEM	390.000
4	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa bazaltowego gr 20cm na całym odcinku drogi łącznie z wzmocnieniem pobocza drogi oraz zjazdów 20m ² Krotność = 1.25 (390*2.80)+(390*0.5)*2+20	m ² m ²	 1502.000	 1502.000
				RAZEM	1502.000
5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na całym odcinku drogi i zjazdach 20m ² (390*2.8)+20	m ² m ²	 1112.000	 1112.000
				RAZEM	1112.000
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) (390*2.8)+20	m ² m ²	 1112.000	 1112.000
				RAZEM	1112.000
7	KNNR 6 0107-01	Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 za opornikami do 20cm i 8 cm na pozostałym odcinku drogi (390*0.5+390*0.5)*0.08	m ³ m ³	 31.200	 31.200
				RAZEM	31.200

Sprawdził:

inż. KRZYSZTOF SOBAŁA
 Uprawnienia budowlane w zakresie budowy
 dróg, lotniskowych, dróg startowych, przystanków
 i mostów oraz do projektowania budowy nie
 będących budynkami na podstawie § 6 ust. 1, § 7
 i § 13 ust. 1 pkt 8. Prawo budowlane.
 Numer ewidencyjny uprawnień 629/79

CIĄG DRÓG WEWNĘTRZNYCH
367/1 i 366/1 obręb 0004 Grudza

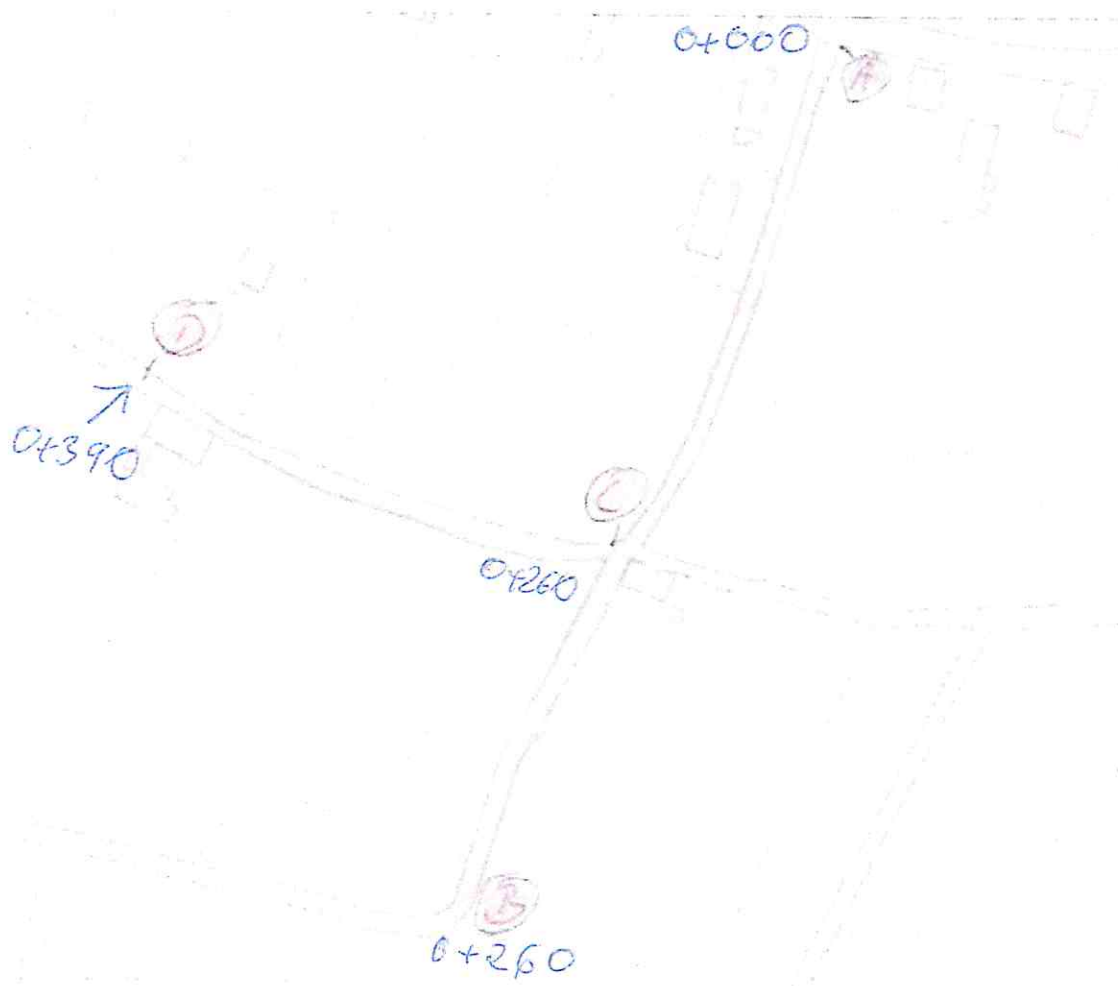

Dane do kosztorysowania:

- odcinek A-B dz. nr 367/1 o długość 260m
- odcinek C-D dz. nr 366/1 o długości 130m

łącznie: 390m

- szerokość jezdni 2,80m
- utwardzone pobocza średnio 0,5m