


DETAL OBRÓBKİ ATTYKI

SKALA 1:10

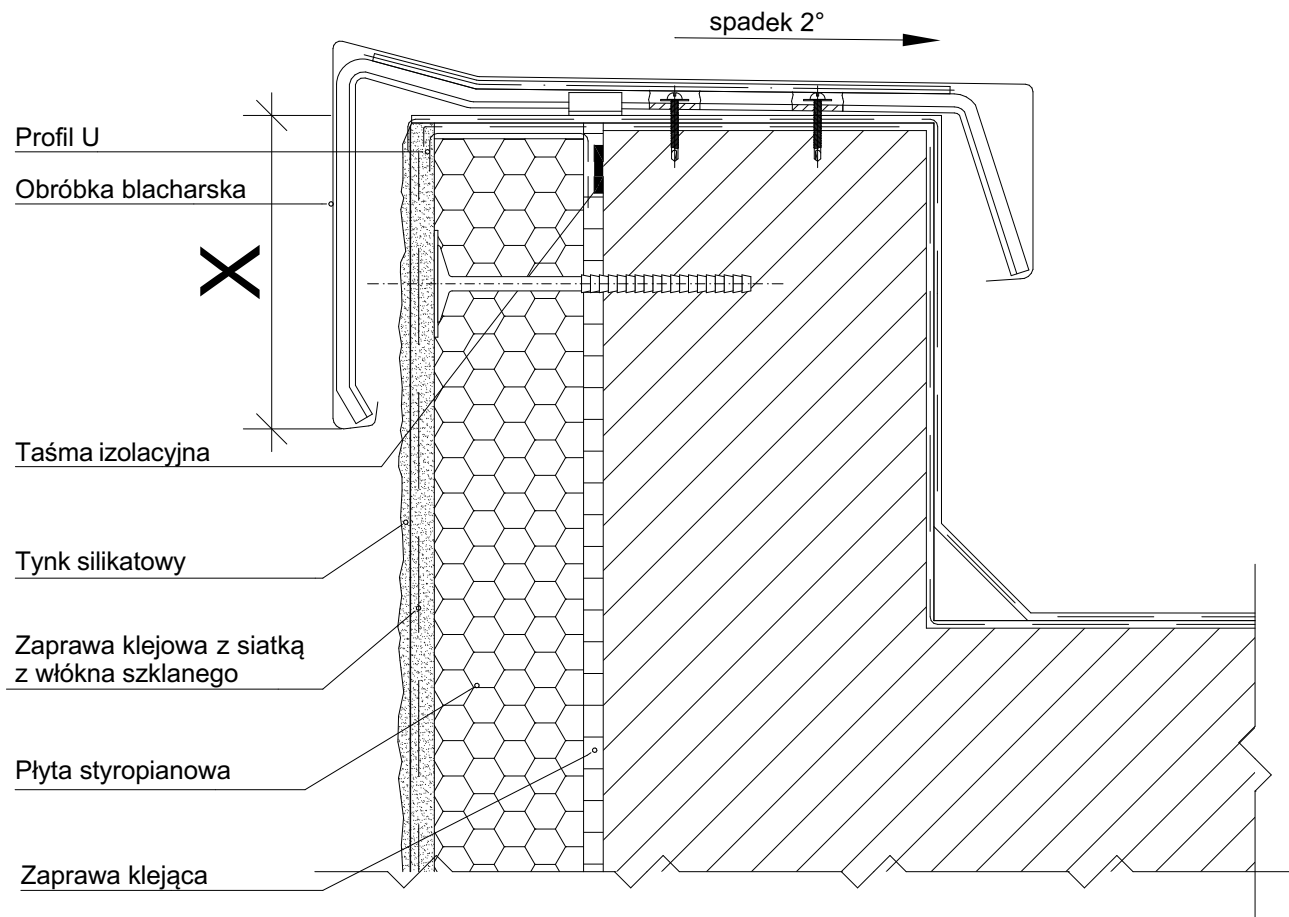

Wskazania:

1. Taśmy uszczelniające lub folie powinny wystarczająco wystawać ponad przednią krawędź attyki.
2. Po przymocowaniu profilu U i taśmy uszczelniającej szczelinę pomiędzy profilem i ścianą należy przykryć wystającą folią.
3. Przykleja się fasadową płytę styropianową i nanosi warstwę wypełniającą, naciągając ją na przednie zagięcie profilu U.


Alternatywnie:

Wykształcenie brzegu dachu wzgl. obróbki dachu może mieć różne konstrukcje i sposoby. Aby osiągnąć jednak wystarczające zabezpieczenie górnego zamknięcia, przykrycie **X** powinno być możliwie duże.

P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA

Adres obiektu:	MGOPS w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie, dz. nr 6262/1, obręb nr 2, końskie - miasto	Spec. upr. arch./konstr.	K-1	1:10
Przedmiot rys.	DETAL OBRÓBKİ ATTYKI	Nr upr.	Podpis:	Data:
Projektował:	inż. Henryk Kos	K1-227/92, K1-90/82		X-2017r.
Opracował:	mgr inż. Błażo Vukšić	-		

DETAL OBRÓBKİ PARAPETU **SKALA 1:10**

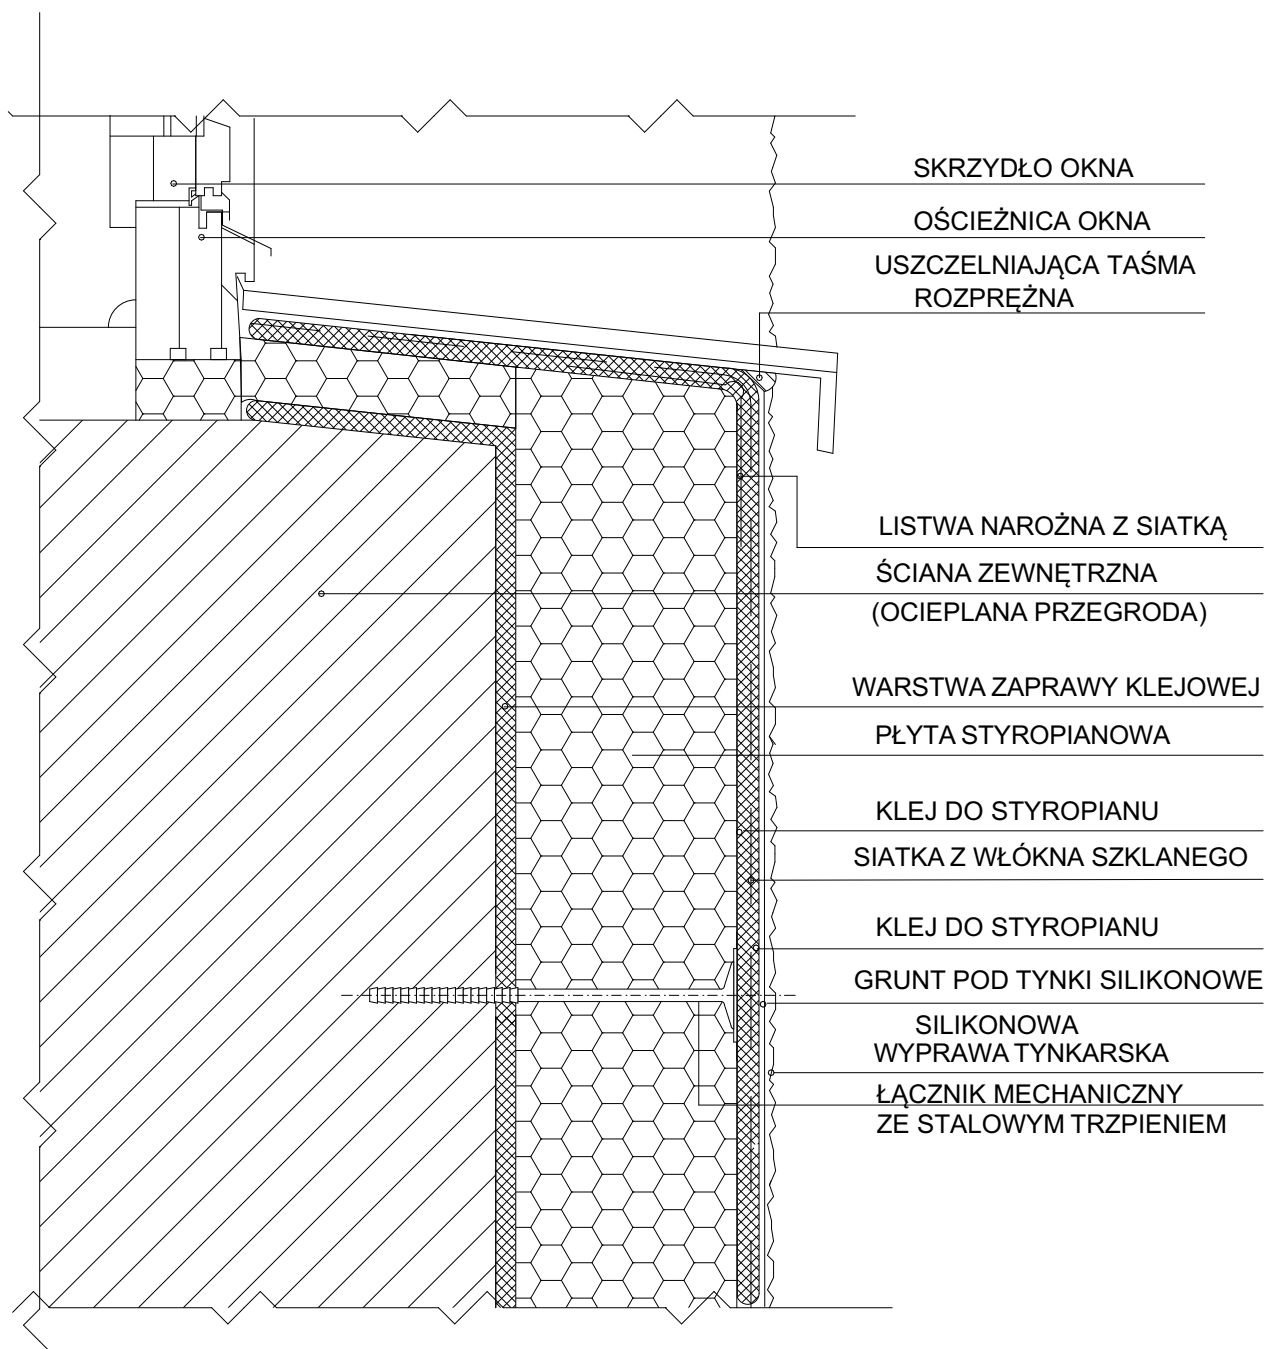

P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA

Adres obiektu:	MGOPS w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie, dz. nr 6262/1, obręb nr 2, końskie - miasto	Spec. upr. arch./konstr.	K-2	1:10
Przedmiot rys.	DETAL OBRÓBKİ PARAPETU	Nr upr.	Podpis:	Data:
Projektował:	inż. Henryk Kos	K1-227/92, K1-90/82		X-2017r.
Opracował:	mgr inż. Błażo Vukšić	-		