


## Sprzedaż i montaż platformy pionowej

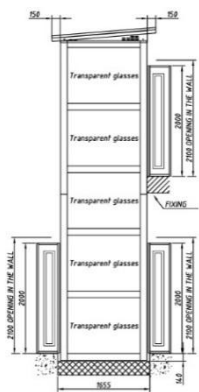

Zgodność	Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE Deklaracja CE
<b>Gwarancja</b>	<b>2 lata</b>
Napęd	Elektryczny
Prędkość jazdy	0,15 m/s
Zasilanie	230V
Moc silnika	1,5 kW
Maszynownia	W obrysie szybu na najniższym przystanku
Udźwig	400 kg
Zabezpieczenia	Kluczyk zabezpieczający, wskaźnik przeciążenia, przycisk STOP w kabinie, kurtyny świetlne na fotokomórkę
Kasety wezwań	Na przystankach
Sterowanie	Przyciski jazdy ciągłej z oznaczeniem Braille’a na panelu windy

### Wykonanie platformy według parametrów technicznych z zapytania klienta

Przeznaczenie montażu	Wewnątrz budynku
Szyb	Urządzenie dostawiane w szybie samonośnym
Wykonanie szybu	Szyb samonośny przeszklony z 3 stron szkłem bezpiecznym, od strony maszynowni stal malowana
Wysokość podnoszenia	wg dokumentacji projektowej
Wysokość nadszybia	2600 mm
Głębokość podszybia	140 mm
Wymiar podestu platformy	1170 x 1460 mm
Wymiary zewnętrzne szybu	1696 x 1838 mm
Ilość przystanków/dojść	2
Drzwi przystankowe	Drzwi przystankowe: 2 szt., drzwi teleskopowe, 3-panelowe wymiar 900x2000 mm, SIMILINOX
Kabina	3 ściany seria kolor standard, jedna ze ścian z panelem dyspozycji, Podłoga wyłożona gumową, antypoślizgową wykładziną - kolor ciemnoszary, Pionowy panel dyspozycji z podświetlonymi przyciskami o wym. 50 x 50 mm z oznaczeniem Braille'a, Pionowe lustro na ścianie kabiny Przycisk stop, sygnalizacja przeciążenia na platformie, Telefon alarmowy (wymaga doprowadzenia przez Zamawiającego linii telefonicznej), Sufit listwa oświetleniowa LED, Kurtyny świetlne w obrębie kabiny
Opcje wyposażenie dodatkowego	
Elektryczny jazd awaryjny	tak