


Szczegół zjazdu indywidualnego
o nawierzchni asfaltowej i kruszywa łamanego


Widok z góry

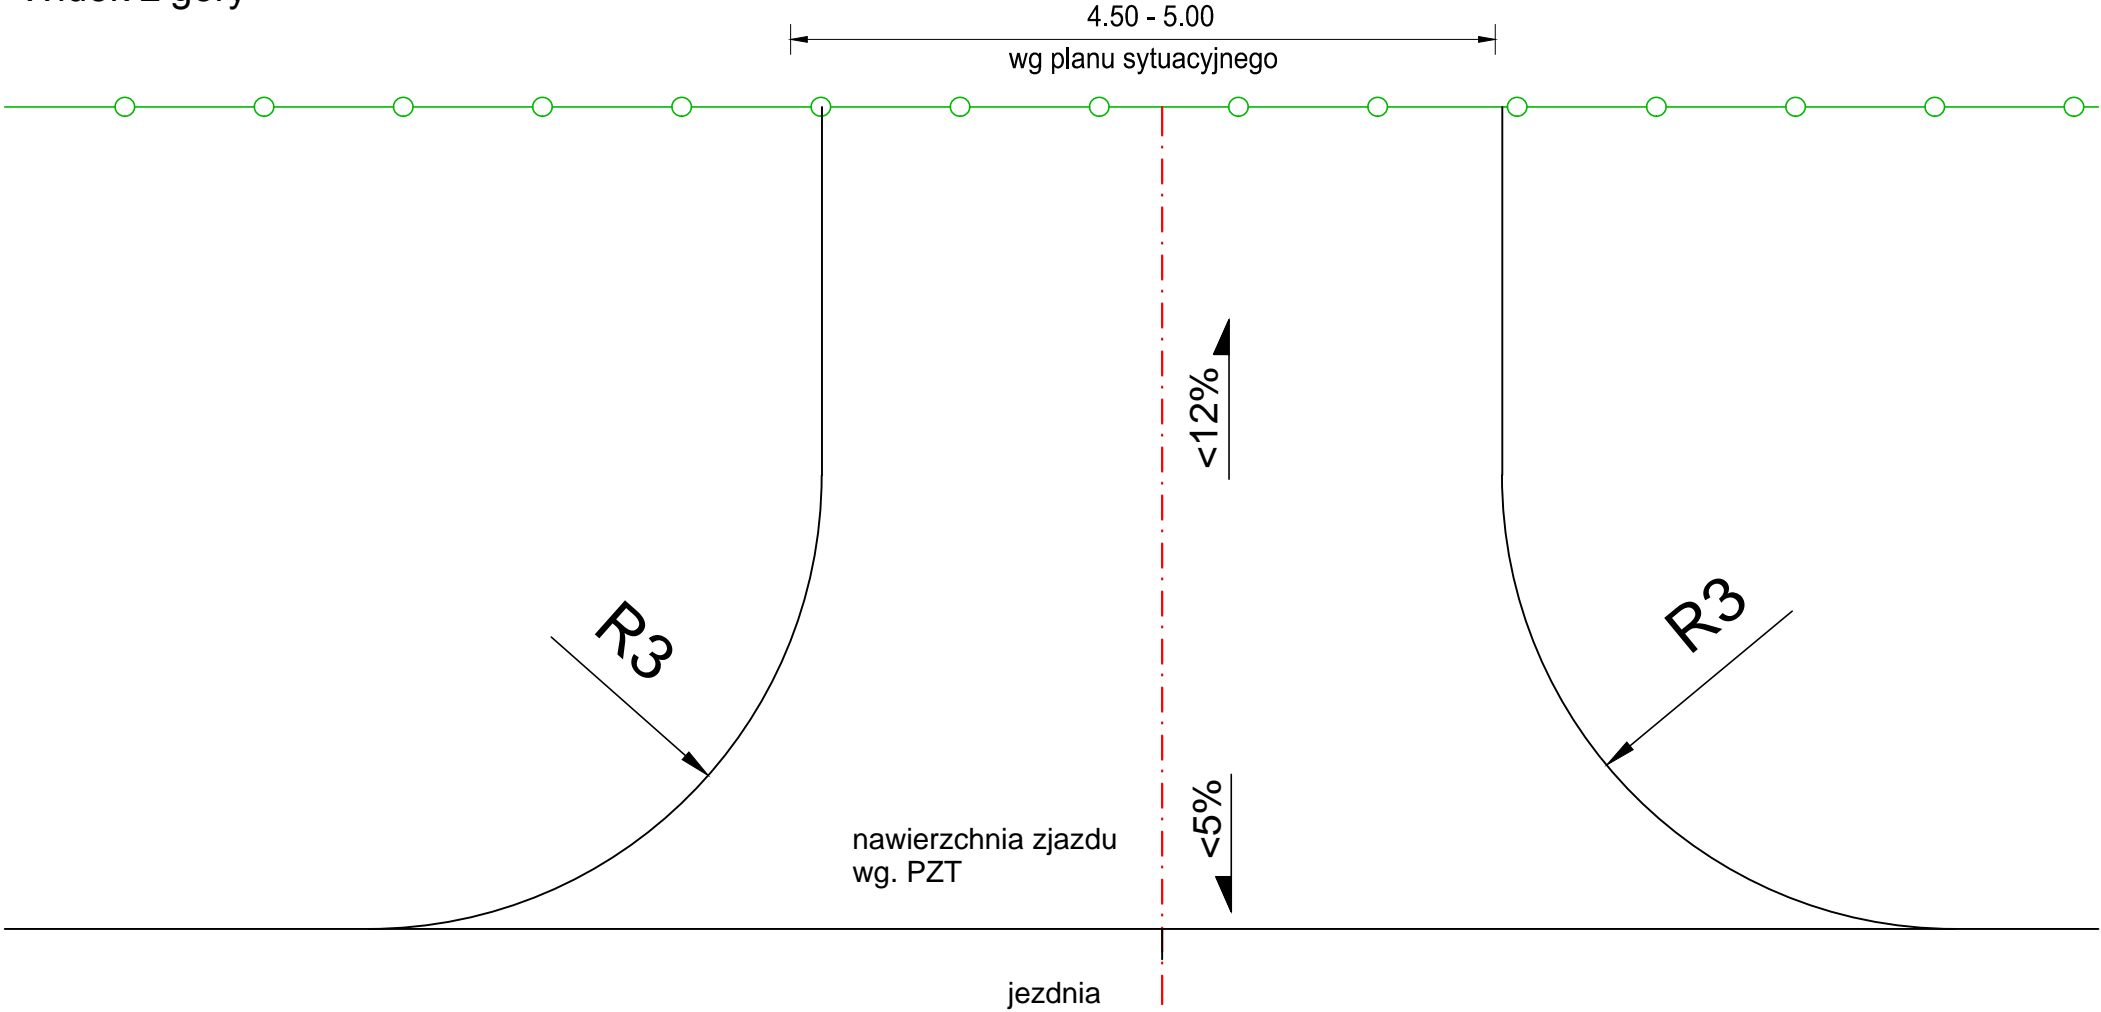

Przekrój A-A


KONSTRUKCJA ZJAZDU Z ASFALTU

4cm	warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70
4cm	warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70
8cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
12cm	podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63
15cm	warstwa odsączająca
	grunt rodzimy $I_s=0,97$



KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA ŁAM.

15 cm	warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	grunt istniejący po odhumusowaniu



	MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ul. Łąkowa 12; 05-135 Komornica		Data: 05.2019
			Skala: 1:50
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Budowa drogi gminnej nr 260608W ulicy Leśnej w miejscowości Nowa Osuchowa wraz z infrastrukturą			Rys nr: 3.2
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: <small>dz. nr ew. 473, 503/503/1, 503/2, 399/1/399/4, 399/3, 400/400/1, 400/2, 401/401/1, 401/2, 402/402/2, 402/1, 402/3, 403/1/403/4, 403/5, 404/404/1, 404/2, 389/389/3, 389/2, 389/1, 405/405/1, 405/2, 390/2/390/4, 390/3, 392/392/3, 392/2, 392/1, 393/393/2, 393/1, 393/3, 397/2/397/8, 397/7, 397/6, 397/5, 397/4, 397/3, 407/2/407/4, 407/3, 408/408/3, 408/2, 408/1, 395/7/395/9, 395/10, 394/5/394/7, 394/8, 395/6/395/12, 395/11, 395/8, 398/2, 399/2, 394/6 obręb 0022 Nowa Osuchowa</small>			
INWESTOR: Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5; 07-300 Ostrów Mazowiecka			
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENIEŃ <i>specjalność</i>	PODPIS
Projektant	mgr inż. Mateusz Jurczyk	MAZ/0410/PWOD/13 <i>drogowa</i>	