Planowane
do wykonanie nawierzchnie dróg i chodnika na terenie SP w Kopaninach

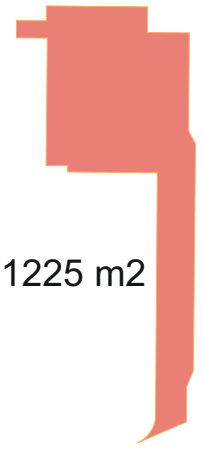

P.= 1225 m2

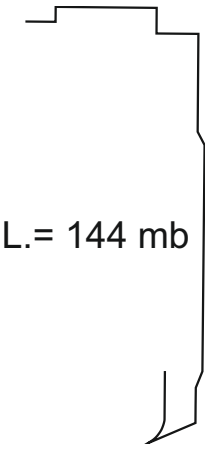

L.= 144 mb

P.= 58 m2

L.= 58 mb



P.= 182 m2



L.= 100 mb

B
C
D
E
8,23
ZB
S2 219,80 217,55
S1 219,80 217,47
30,18
32,15
50,09
27,72
44,59
5,82
15,10
35,23
19,96
32,20
II kond.
p.p.p.= 220,86m n.p.m
I kond.
p.p.p.= 220,86m n.p.m
MASZT DO APELI
S3 220,14 218,39
S4 220,33 218,87
S5 220,65 219,05
Z1
Z2
Ø160 PCV
20,00
33,28
5,71
20,00
8,94
YKYżo5x6mm²
oświetlenie terenu
13,62
4,63
1,65
37,60
WLZ 5xYKY 1x35mm² + YKYżo5x6mm²
5,00
3,60
2,50
9,
rura DVK Ø160 L=27m
rura DVK Ø160 L=19m
rura DVK Ø160 L=8m
WLZ 5xYKY 1x35mm² Lf=70m Lrz=80m
PROJ. MIEJSCE POST. SAM. OS. NIEPEŁN. 3,6x5,0m
PROJ. MIEJSCE POST. SAM. OS. 8 SZT. 2,5x5,0m
PROJ. MIEJSCE POST. SAM. OS. 6 SZT. 2,5x5,0m
PROJ. MIEJSCE PARK. AUTOKAR 5,0x19,0m
19,00
6,00
5,95
12,20
23,08
13,77
7,27
7,00
21,59
18,00
12,00
słup do likwidacji wraz z odcinkiem sieci napowietrznej do skablowania
odcinek sieci tel. do skablowania
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
LINIA ROZGRANICZAJĄCA PAS DROGOWY
PROJ. LINIA ZABUDOWY D. SZKOŁY PODSTAWOWEJ
8,08
26,08
hydrant po przełożeniu
HP
PE90PE
5675150
744300
1385
107
2211
2214
2215
2216
2217
2210
2208
2209
2207
2206
100,44
A
1
2
3
4
5
6
F