


PRZYZIEMIĘ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU		
NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ
	użytkowa	
1. Wiatrołap	PCV	15,15 m2
2. Pokój straż	PCV	10,85 m2
3. WC damskie i osób niepełnosprawnych	PCV	4,45 m2
4. WC męskie	PCV	3,15 m2
5. Pomieszczenie porządkowe	PCV	1,60 m2
6. Łazienka dla "straży"	Gres	5,20 m2
7. Magazynek	PCV	2,60 m2
8. Sala świetlicy wiejskiej	PCV	145,30 m2
9. Aneks kuchenny	Gres	17,60 m2
10. Kuchnia	PCV	6,90 m2
11. Garaż jednoosobowy	PCV	71,40 m2
	Razem	284,20 m2

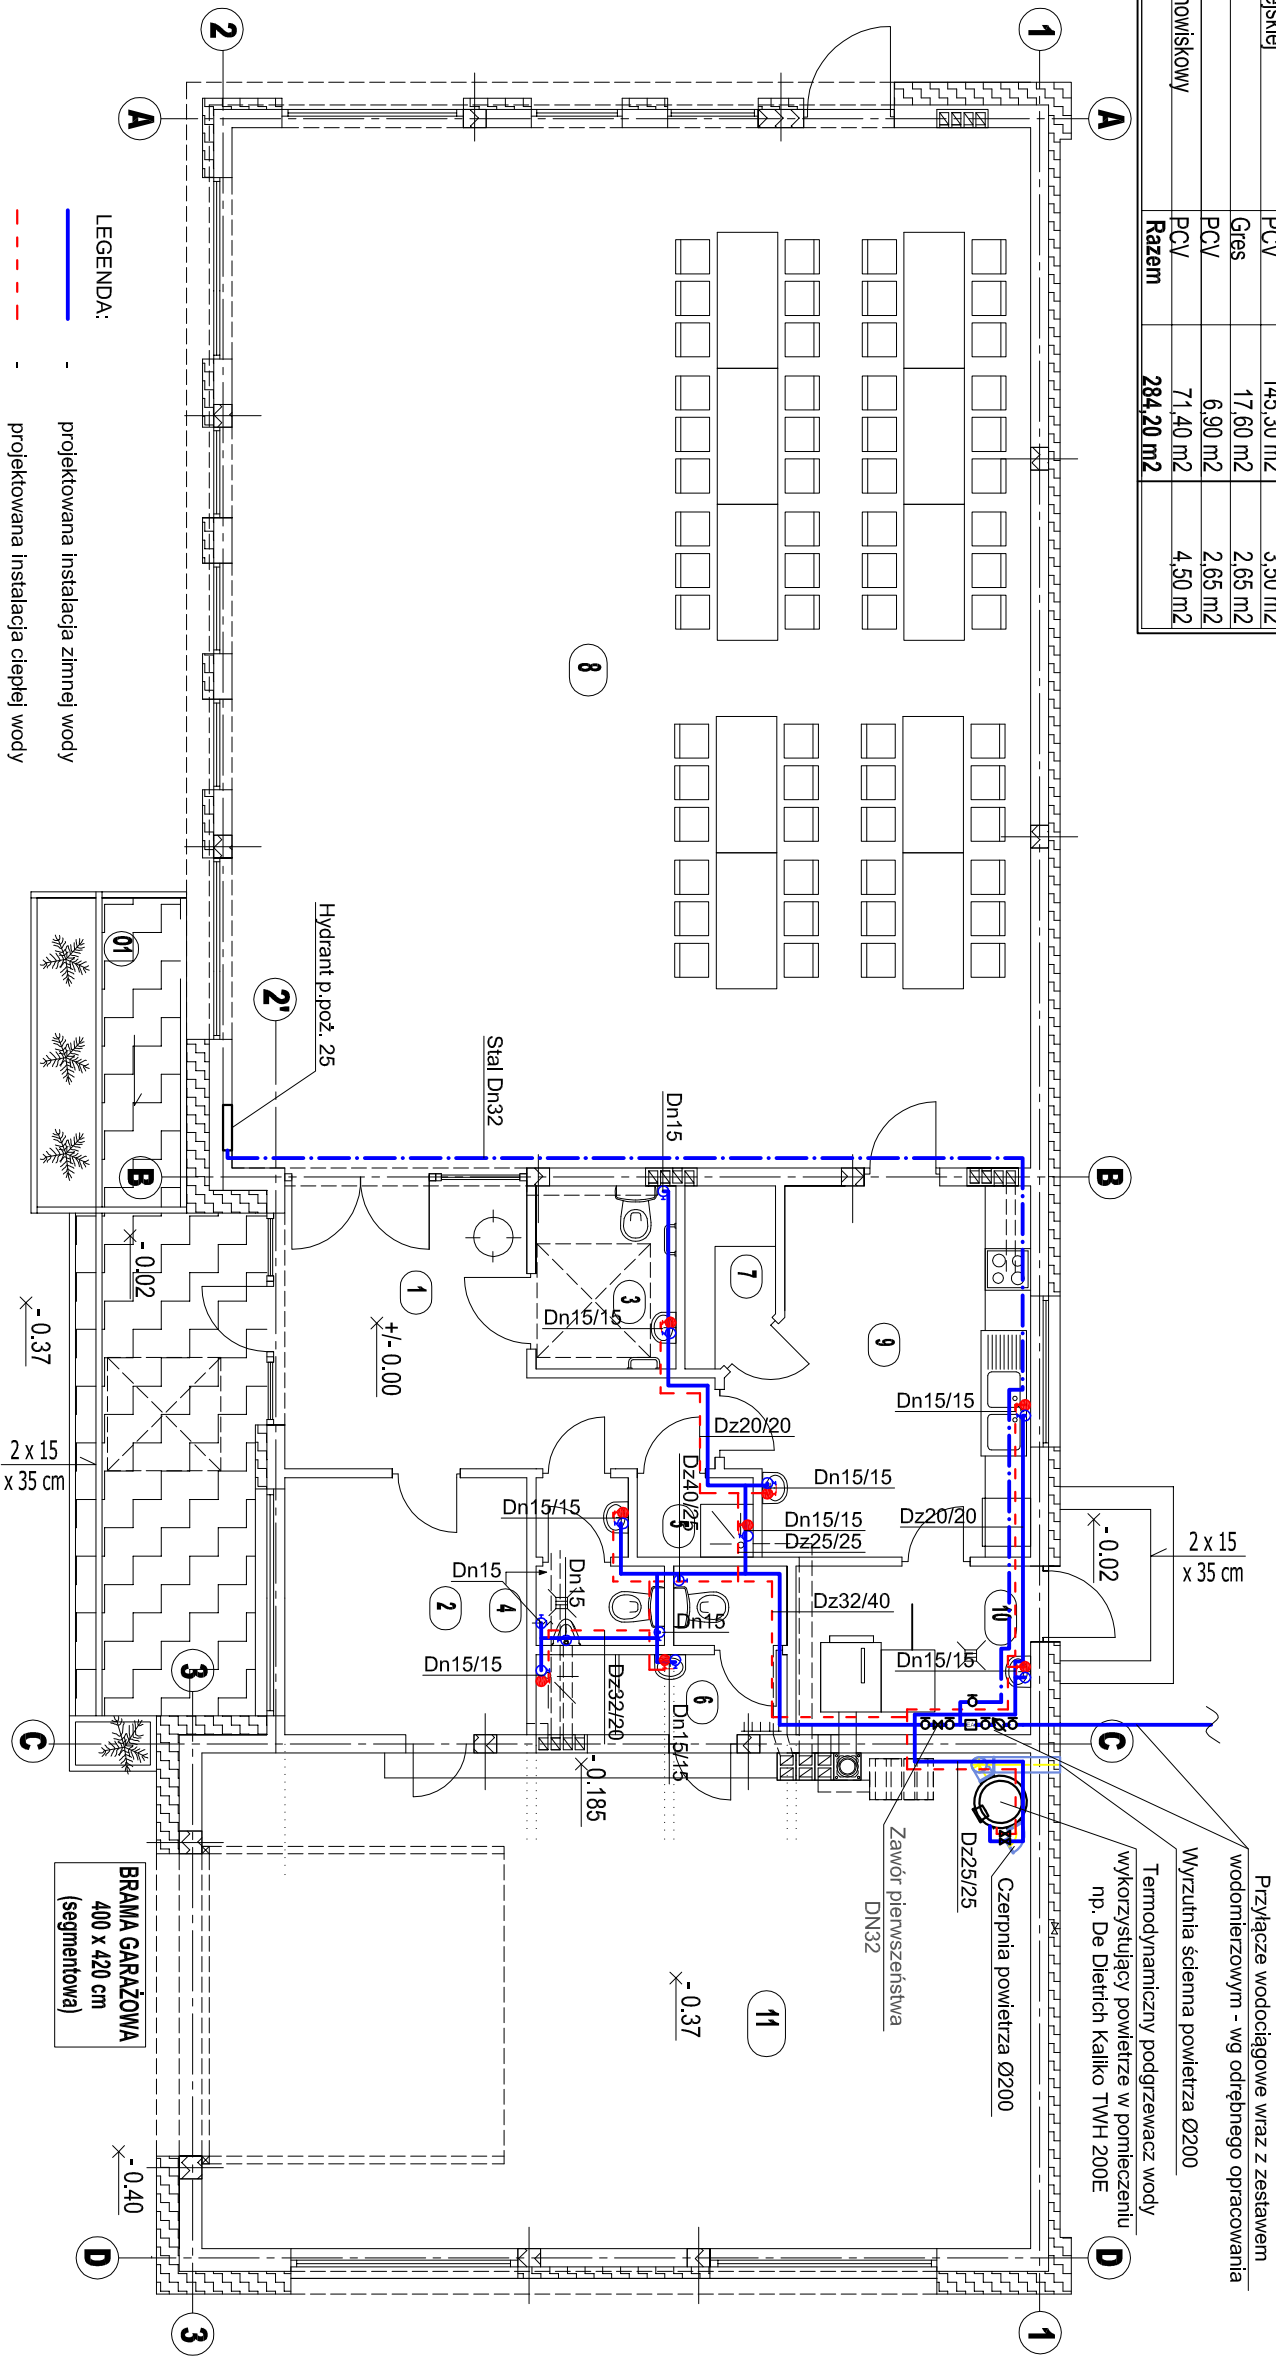

- LEGENDA:
- projektowana instalacja zimnej wody
 - projektowana instalacja ciepłej wody
 - projektowana instalacja p.poż.

- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązań projektowego.
 2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą.
 3. Przewody instalacji należy wykonać:
 - woda zimna i ciepła - PP i PE z wkładką aluminiową.
 - woda p.poż. - stal podwójnie ocynkowana
 4. Przewody instalacji wody zatkłować zgodnie z opbem technicznym.
 5. Przewody prowadzić ze spiektem.
 6. Przewody instalacji wodnych - 0,3% w kierunku pionów lub przybojów
 7. Po stronie instalacji bytowej, za odstępem na instalację p.poż. zamontować zawór pierszeństwa DN32.
 8. Urządzenia podłączać zgodnie z DTR producenta.

USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE W BUDOWNICTWIE		Nazwa rysunku : RZUT PRZYZIEMIĄ - instalacja wodociągowa		Skala : 1:100		Nr rysunku : S-2	
Inwestor : Gmina Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 07 - 300 Ostrow Mazowiecka		Autorzy projektu :		Specjalność :		Nr uprawnień :	
Lokalizacja : Jelonki, gm. Ostrow Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 398		Projektant: mgr inż. Hubert Ckacz		Branża SANITARNIA		Podpis :	
Temat : PROJEKT BUDOWLANI BUDOWY REMIZY STRAŻACKIEJ I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JEŁONKI		Sprawdzający: mgr inż. Maciej Szczepiński		sanitarna		MAZ/0038/PMB5/17	
		Faza: Projekt budowlany		Miejscowość, data: Czerwień, 10. 10. 2020 r.			