


# System Standard SLK 45°

## ZASTOSOWANIE SYSTEMU:


- w budynkach istniejących
- w trakcie remontu budynków, przy wymianie okien
- w budynkach nowowznoszonych

## SPOSÓB MONTAŻU:


ściana warstwowa - montaż kasety w otworze okiennym -  
prowadnica wewnątrz wnęki okiennej



**Standard SLK 45°**

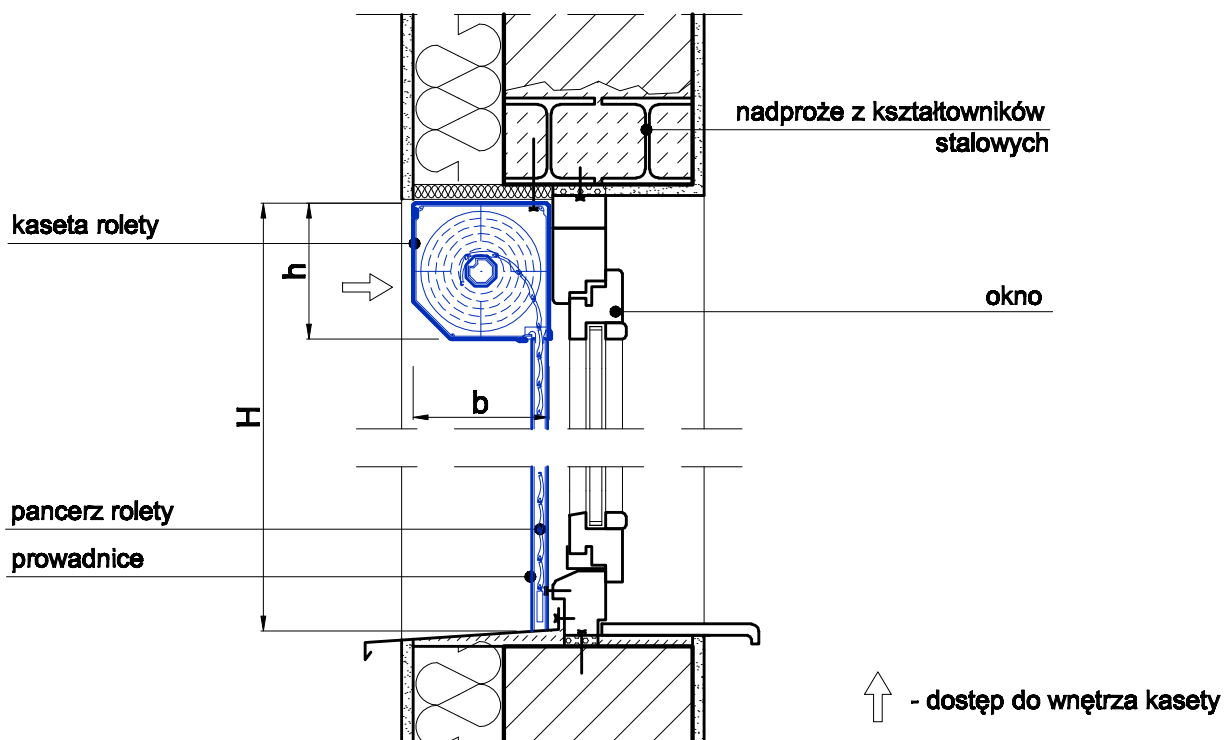

## SPOSÓB MONTAŻU PROWADNIC:

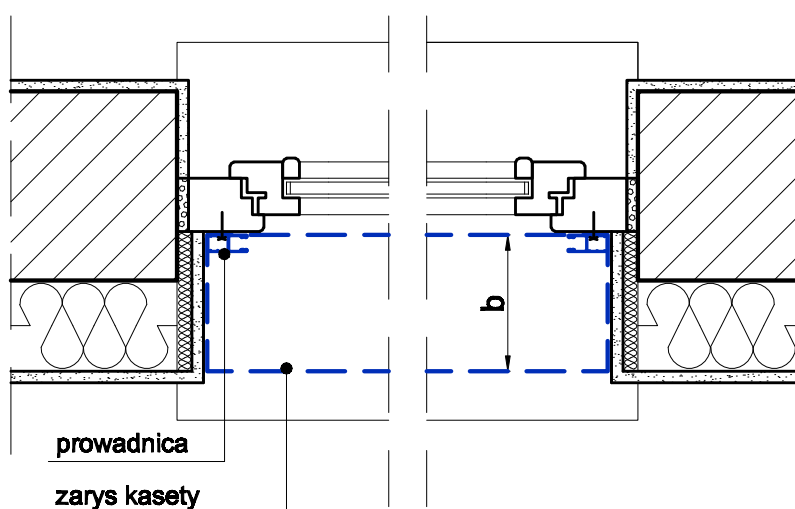

| WIELKOŚCI KASET W SYSTEMIE Standard SLK 45° |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| KASETA                                      | SLK / 1 | SLK / 2 | SLK / 3 | SLK / 4 | SLK / 5 | SLK / 6 | SLK / 7 |
| b x h [mm]                                  | 125x125 | 137x137 | 150x150 | 165x165 | 180x180 | 205x205 | 230x230 |

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone  
(Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).  
Kopiowanie i rozpowszechnianie za pisemną zgodą autorów.