

EUROPANEL LED

- Trzy sposoby montażu oprawy: w sufitach podwieszanych, bezpośrednio na stropie lub na zawiesiach,
- Wyposażona w wysokowydajne źródła LED,
- Mała wysokość oprawy,
- Korpus wykonany z aluminium,
- Poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP44,
- Łatwy i szybki montaż.
- Three ways to mount luminaires: in suspended ceilings, directly on the ceiling or on slings,
- Equipped with the highly effective LED sources,
- A low height of the housing,
- Luminary body made from aluminum,
- Level of protection against penetration of dust and water - IP44,
- Quick and simple installation.
- 3 façons de monter les luminaires : suspendu, en saillies ou encastré,
- Luminaire équipé de sources LED à haut rendement,
- Profondeur taille basse,
- Structure en aluminium,
- Indice de protection contre l'eau et la poussière IP44,
- Rapide et facile à monter.

EUROPANEL LED

Konstrukcja/Features/La construction

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych, bezpośrednio na stropie lub za pomocą zawiesi. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium, przesłona zaś z opalizowanego PMMA. Kolor oprawy – biały. Układ optyczny oprawy zapewnia kąt rozsyłu światłości o wartości 120°. Strumień świetlny zastosowanych źródeł LED to 3800 lm. Dostępne dwa warianty temperatur barwowych źródeł: 3000 K (barwa ciepła biała) lub 4000 K (barwa biała neutralna). Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp.

Modern LED panel for installation in suspended ceilings, directly on the ceiling or using the slings. Equipped with the highly efficient LED sources. Luminary body made from aluminum. PMMA opal diffuser. Colour of luminary – white. Beam angle: 120°. The light stream of the LEDs used is 3800 lm. Its color temperature is 3000 K (warm white color) or 4000 K (neutral white color). CRI>80. Luminary dedicated for the public use structure like offices, conference rooms, classrooms, lecture halls etc.


Panneau LED de dernière génération pour une installation en suspension, en saillies, ou encastré. Luminaire équipé de sources LED à haut rendement. Structure en aluminium, couleur blanche. Diffuseur PMMA, angle d'ouverture : 120°. Flux lumineux 3800 lm, couleur de température 3000 K (blanc chaud) ou 4000 K (blanc neutre). CRI>80. Luminaire destiné pour les bureaux, les salles de conférence, les classes, les bibliothèques etc.




600x600



1200x300

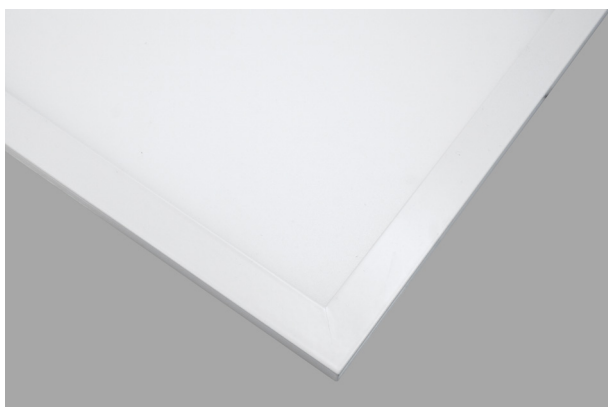


PLX

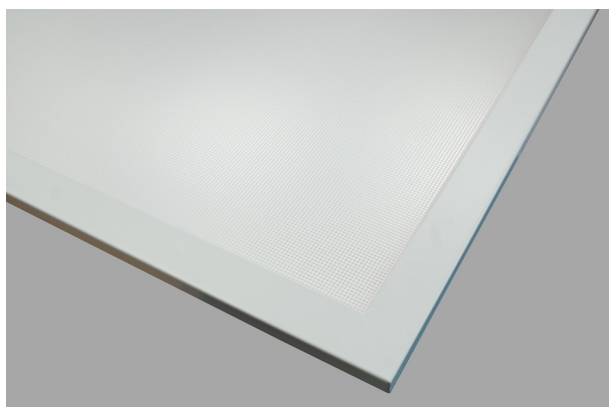

Micro-PRM




EUROPANEL LED

EUROPANEL LED 5800LM
PLX E 34 IP44 840 600X600




EUROPANEL LED 5800LM
PLX E 34 IP44 840 600X600

h[m]	φ [m]	C90 (α=57°)	E _{av} [lux]
1	2,65		1014
2	5,30		253
3	7,96		112
4	10,6		63
5	13,2		40



Wymiary / Dimensions / Les dimensions

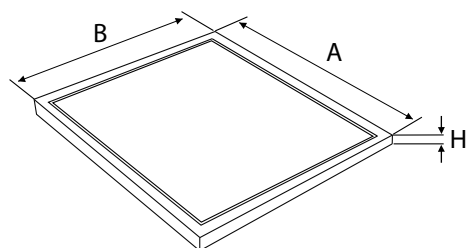

M600

φ [lm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)
3800/5800	596	596	11
3800/5800	1196	296	11

M625

φ [lm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)
3800/5800	621	621	11
3800/5800	1246	309	11

PAKOWANIE / PACKING / EMBALLAGE:

Po dwie sztuki na karton / Two pieces in a box / Deux pièces dans une boîte en carton



EUROPANEL LED
EUROPANEL LED



28 W
40 W



LED
LED



3800
5800



Dostępna barwa światła / Available colour of the light / La couleur de la lumière accessible: 830 / 840

SDCM=3

UGR<19

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources / Durabilité de LED:

- 63000 h (L70/B50)

- 53000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range / L'amplitude de la température de fonctionnement des luminaires: 5° C ÷ 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

La puissance appliquée à l'ensemble du système (tolérance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja

+/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance

+/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Compte tenu du flux lumineux se réfère aux diodes électroluminescentes (10% de tolérance en fonction de la température de couleur).

Opcje oprawy/Luminaire options/Les options des couleurs

Przesłony:

PLX przesłona opalizowana PMMA


Micro-PRM przesłona mikroporymatyczna

Układ zasilający:


E zasilacz

EDD zasilacz DIM DALI


Sposób montażu/Way of mounting/Guide d'installation

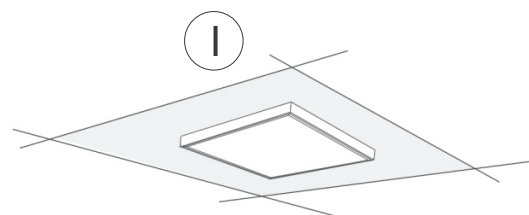

Montaż nastopowy / Surface mount / En saillies

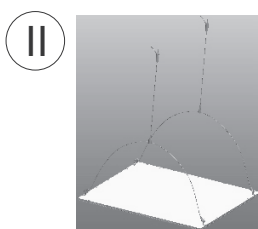


Montaż na zawieszach / Slings' mount / Encasté

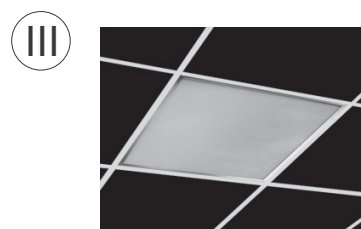


Montaż w suficie podwieszanym modułowym
Installation in suspended modular ceiling
Suspendu

Ramka adaptacyjna GK/Adaptive frame/Cadre adaptateur

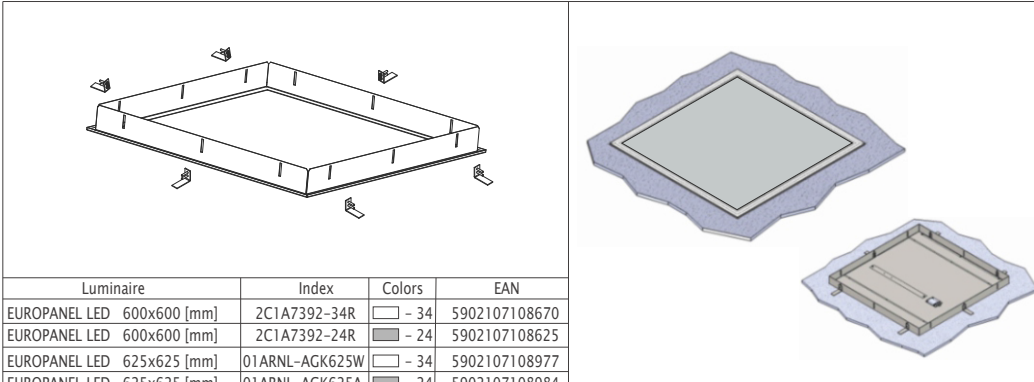


Luminaire	Index	Colors	EAN
EUROPANEL LED 600x600 [mm]	2C1A7392-34R	□ - 34	5902107108670
EUROPANEL LED 600x600 [mm]	2C1A7392-24R	■ - 24	5902107108625
EUROPANEL LED 625x625 [mm]	01ARNL-AGK625W	□ - 34	5902107108977
EUROPANEL LED 625x625 [mm]	01ARNL-AGK625A	■ - 24	5902107108984

Ramka adaptacyjna montaż nastropowy/Ceiling slab/Dalle de plafond

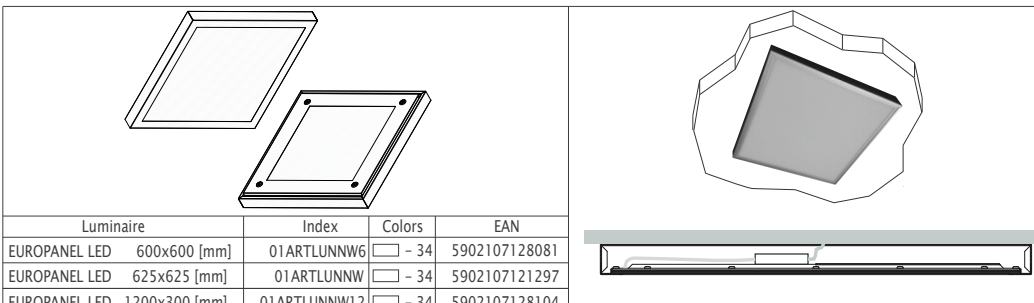

Luminaire	Index	Colors	EAN
EUROPANEL LED 600x600 [mm]	01ARTLUNNW6	□ - 34	5902107128081
EUROPANEL LED 625x625 [mm]	01ARTLUNNW	□ - 34	5902107121297
EUROPANEL LED 1200x300 [mm]	01ARTLUNNW12	□ - 34	5902107128104

Zestaw do zwieszania/Suspension/Les élingues

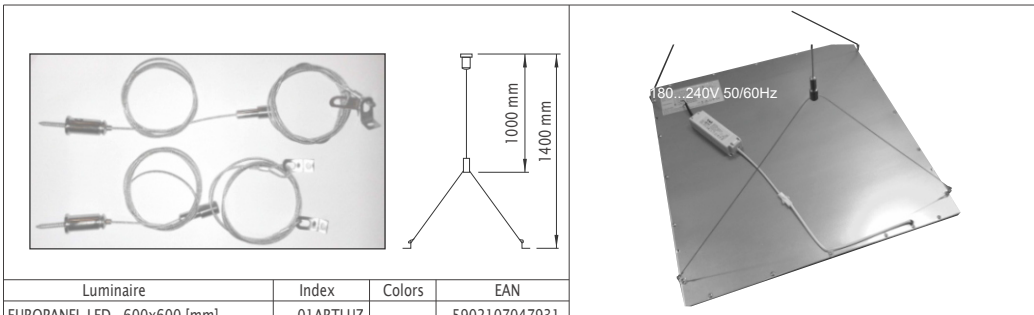

Luminaire	Index	Colors	EAN
EUROPANEL LED 600x600 [mm]	01ARTLUZ	-	5902107047931

UWAGA!

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 4.10.2017 r. Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 4.10.2017. Other options of the luminaire available on request.

ATTENTION!

Les caractéristiques techniques peuvent changer. Les photos des luminaires peuvent différer de la réalité. La date de la dernière actualisation 4.10.2017. D'autres options des luminaires sont accessibles à la demande individuelle.