
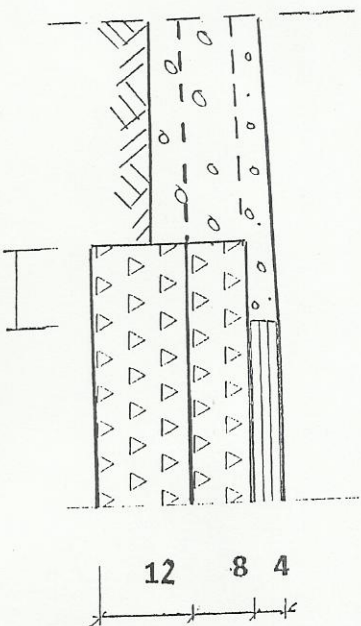


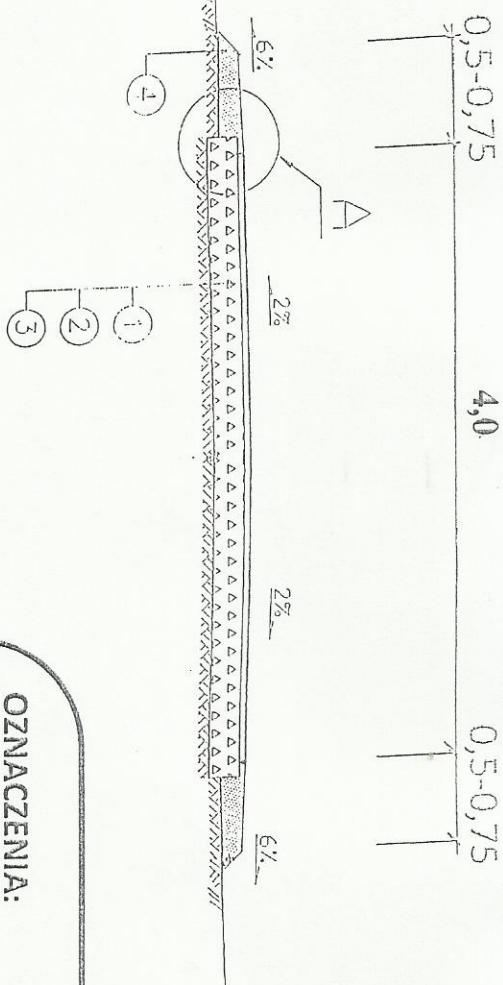

OZNACZENIA:

ETAP II

1. projektowana nawierzchnia z MMA AC 11S 50/70 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1
2. projektowana warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie mieszanki 0/31,5 gr. 8 cm wg PN-EN 13285

ETAP I

3. projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie mieszanki 5/63 lub tłucznia 40/60 i kłińca 5/31,5 gr. 12 cm
4. projektowane uzupełnienie poboczy pospółką w etapie I gr. 10 cm i etapie III 10 cm

SZCZEGÓŁ A

Obiekt	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ w m. KLON KOPNA odc I		
Temat	PRZEMOJ NORMALNY		
Opracował	Józef Przybyłek UAN 7342-31 92 WKP BD 4132 01	Podpis	(P)
Data 02/14	Rys 3		