

Oprawy przemysłowe

BS101


Oprawa świetłkowa o wysokim stopniu ochrony przeznaczona do oświetlenia obiektów przemysłowych, magazynów, parkingów podziemnych itp. Montaż bezpośrednio na stropie, ścianie lub zwieszany, pojedynczo lub w linii.

OBUDOWA: samogasnący, stabilizowany promieniami UV poliwęglan. Kolor szary RAL 7035.

Oprawa wyposażona jest w uszczelkę poliuretanową odporną na proces starzenia. Klamry mocujące klosz wykonane są z poliamidu.

ODBŁYŚNIK: w wersji z niskostratnym dławikiem - blacha stalowa pokryta białym lakierem proszkowym; białe tworzywo sztuczne w wersji ze statecznikiem elektronicznym. Oprawa w wersji **Salvaspazio** zawiera również 3 – polową szybkozłączkę oraz bezpiecznik.

Oprawa w wersji **Salvatempo** zawiera dodatkowo specjalny wtyk umożliwiający szybki montaż.

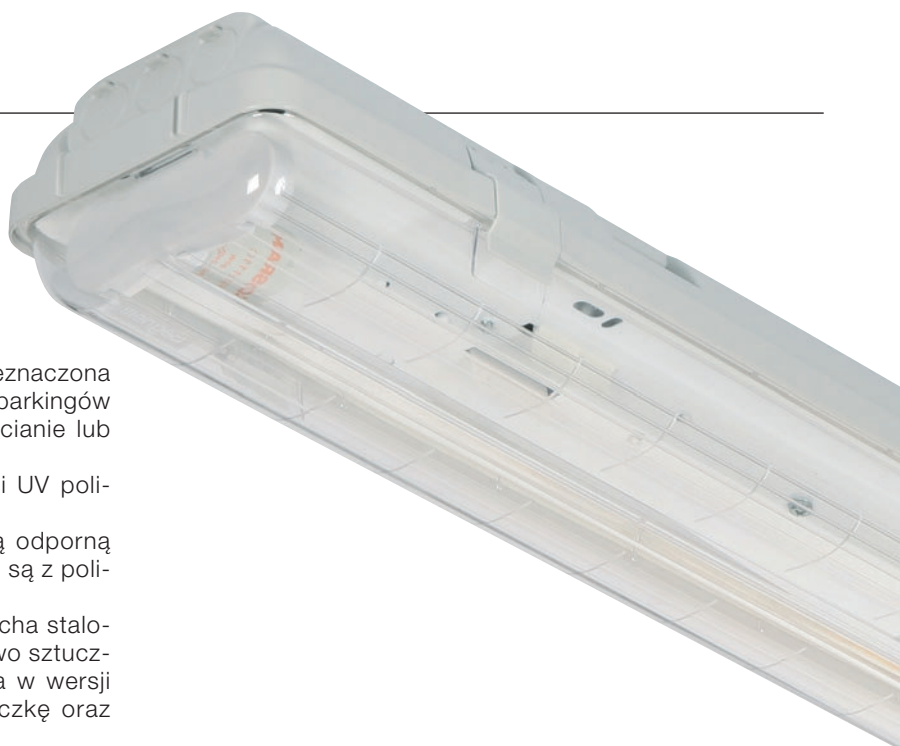


ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: EN60598-1

WYMIARY I MASA

masy:							
w. SALVASPAZIO				w. SALVATEMPO			
W	L	B	H	EVG	B2	EVG	B2
1x18	674	121	82	1,5	1,8	-	-
2x18	674	121	82	1,6	1,9	-	-
1x36	1264	121	82	2,2	2,5	1,7	2,0
2x36	1264	121	82	2,8	3,1	2,0	2,3
1x58	1564	121	82	3,1	3,4	3,4	3,7
2x58	1564	121	82	3,8	4,5	4,2	4,9

Wymiary w mm, masa w kg

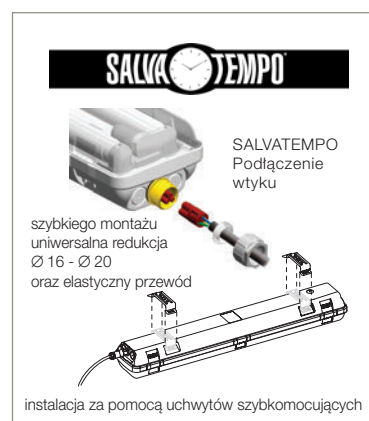

EVG – statecznik elektroniczny, B2 – statecznik indukcyjny niskostratny



Akcesoria dostarczane z oprawą:

2 szt. uchwyty sufitowych, 2 szt. uchwyty do zwieszania i dławica PG 13.5

BS101, BS101 RE – SALVASPAZIO



	Kod art.	Moc	Źródło światła	Trzonek	Masa Kg	Opakowanie
	Dławik niskostratny					
	13616	1x18W	światłówka T8	G13	1,8	3
	13617	2x18W	światłówka T8	G13	1,9	3
	13618	1x36W	światłówka T8	G13	2,5	3
	13619	2x36W	światłówka T8	G13	3,1	3
	13620	1x58W	światłówka T8	G13	3,4	3
	13621	2x58W	światłówka T8	G13	4,5	3
	Statecznik elektroniczny					
	13616RE	1x18W	światłówka T8	G13	1,5	3
	13617RE	2x18W	światłówka T8	G13	1,6	3
	13618RE	1x36W	światłówka T8	G13	2,2	3
	13619RE	2x36W	światłówka T8	G13	2,8	3
	13620RE	1x58W	światłówka T8	G13	3,1	3
	13621RE	2x58W	światłówka T8	G13	3,8	3

230V - 50Hz

Uwaga: Wersja SALVASPAZIO dostarczana jest w opakowaniach zbiorczych zawierających po 3szt. opraw. Zamawiana ilość opraw zawsze musi być wielokrotnością trójki. Źródła wymagają dodatkowego zamówienia. Źródła dostępne są w katalogu źródeł Beghelli 2008.

Wersja z inwerterem – TR (na przykład kod 13621 zmienia się na 13621TR)

BS101, BS101 RE – SALVATEMPO

	Kod art.	Moc	Źródło światła	Trzonek	Masa Kg	Opakowanie
	Dławik niskostratny					
	14618	1x36W	światłówka T8	G13	2,0	1
	14619	2x36W	światłówka T8	G13	2,3	1
	14620	1x58W	światłówka T8	G13	3,7	1
	14621	2x58W	światłówka T8	G13	4,9	1
	Statecznik elektroniczny					
	14618RE	1x36W	światłówka T8	G13	1,7	1
	14619RE	2x36W	światłówka T8	G13	2,0	1
	14620RE	1x58W	światłówka T8	G13	3,4	1
	14621RE	2x58W	światłówka T8	G13	4,2	1

230V - 50Hz

Uwaga: wersja SALVATEMPO dostarczana jest z wbudowanym adaptorem do szybkiego podłączenia zasilania.

